


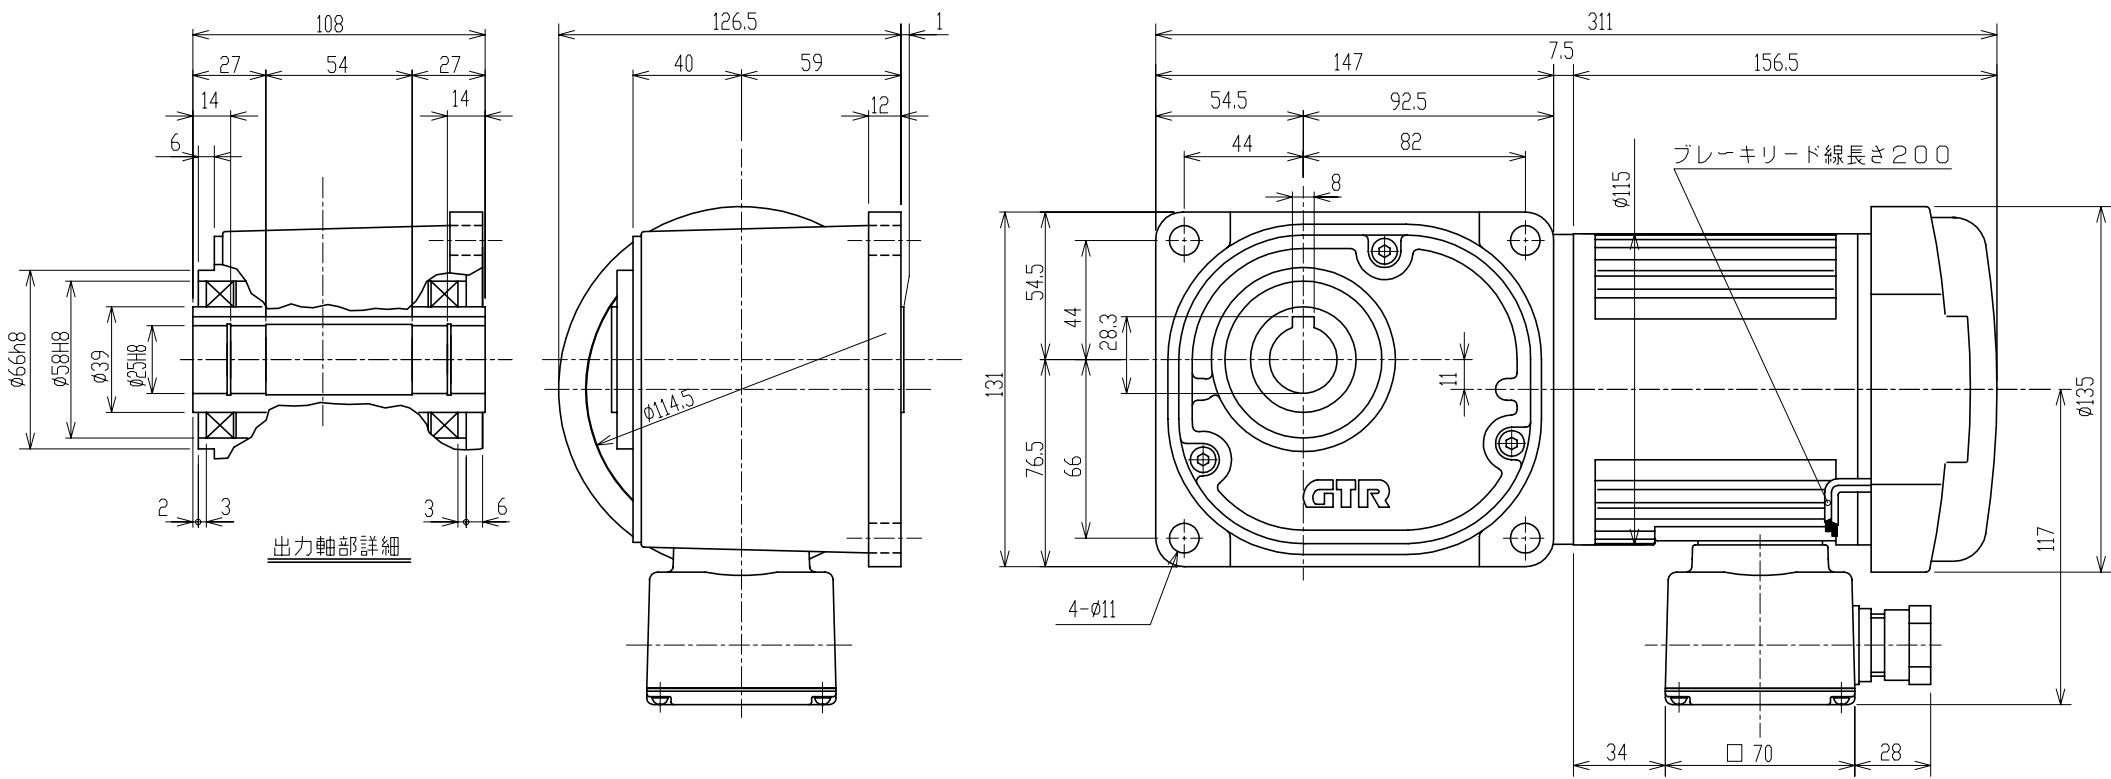

ブレーキ仕様

型 式	BS3-01
方 式	無励磁作動形 (スプリングクローズ)
入力電圧	DC 90V
容 量	14W (於75°C)
静摩擦トルク	0.98N・m (0.10kgf・m)
動摩擦トルク	0.78N・m (0.08kgf・m)


モータ仕様

名 称	三相誘導電動機
型 式	全閉外扇形 T E T A 1 0
出 力	0.1 kW
電 圧	200/200/220 V
周波数	50 / 60 / 60 Hz
極 数	4
回転速度	1500/1800/1800 rpm
定 格	連 続
絶 縁	B 種

減速機仕様

名 称	G T R
枠 番	25
減速比	1/10 1/12.5 1/15
	1/20 1/25 1/30 1/40
	1/50 1/60 1/80 1/100
	1/120 1/160 1/200
	1/240
潤 滑	グリース
塗 色	グレー (マンセル値 9B6/0.5)

注。出力軸キーは J I S B 1301-1976 平行キーに依ります。

TITLE		FSMN-25-10~240-T010A 外形寸法図				
DRAWING NO.		F-0382121				
USER						
NOTICE						
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE		UNIT mm	DATE 2005. 3.25
海野	北村	鈴木	Free	NISSEI CORPORATION		