
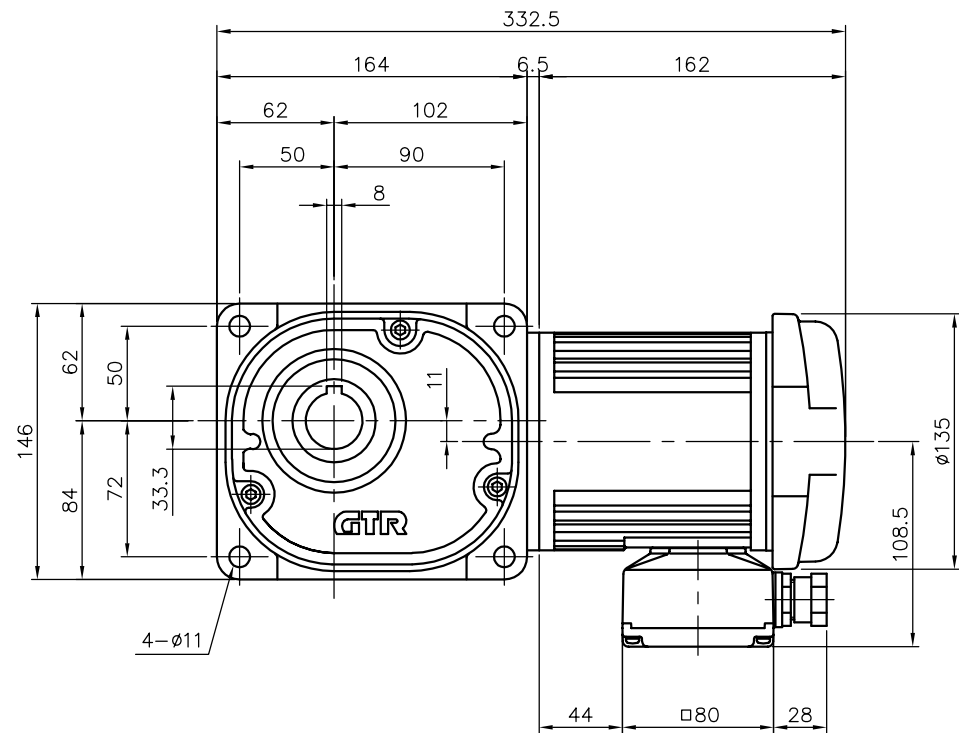
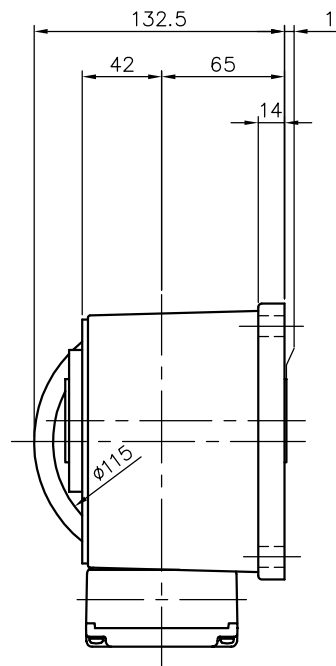


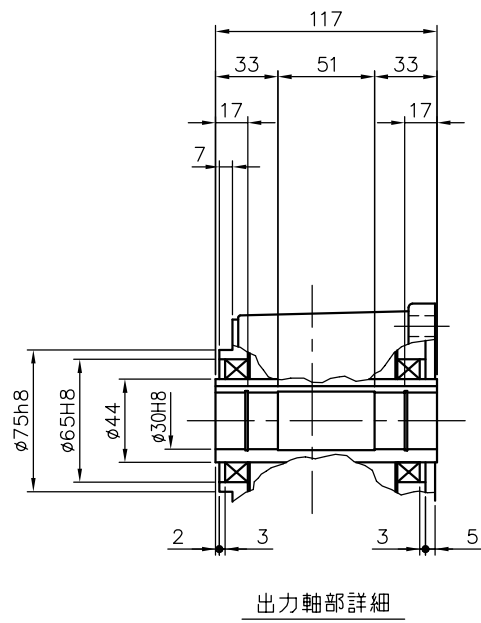

モータ仕様

名称	三相誘導電動機
型式	全閉外扇形 TETA10
出力	0.2 kW
電圧	200/200/220 V
周波数	50/60/60 Hz
極数	4
回転速度	1500/1800/1800 rpm
定格	連続
絶縁	B種

減速機仕様

名称	GTR
枠番	30
減速比	1/5 1/7.5 1/10 1/12.5 1/15 1/20 1/25 1/30 1/40 1/50 1/60 1/80 1/100 1/120 1/160 1/200 1/240
潤滑	グリース
塗色	グレー (マンセル値 9B6/0.5)

注。保護等級は IEC規格のIP65 です。
注。適合コードは $\phi 8 \sim \phi 12$ です。
注。出力軸の材質は SUS420J2 を使用しています。
注。ねじ類は鋼製となっています。
注。出力軸キーは JIS B 1301-1976平行キーに依ります。

TITLE				FSW-30-5~240-T020E		
外形寸法図						
DRAWING NO. FSW30-T020E						
USER						
NOTICE						
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE		UNIT	DATE
海野	永坂	森松	1 : 4		mm	2006.8.10
				NISSEI CORPORATION		