




REVISIONS

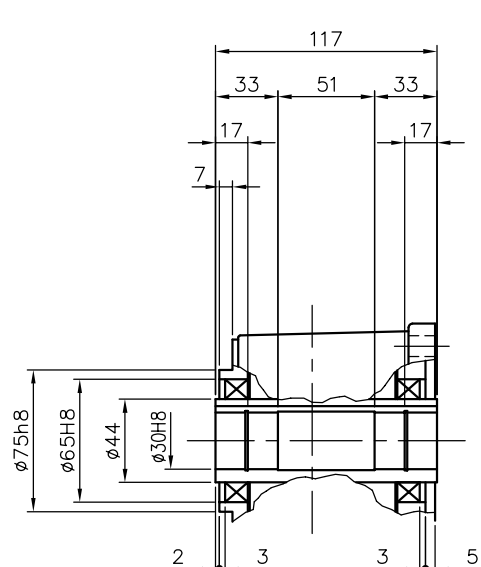

出力軸部詳細

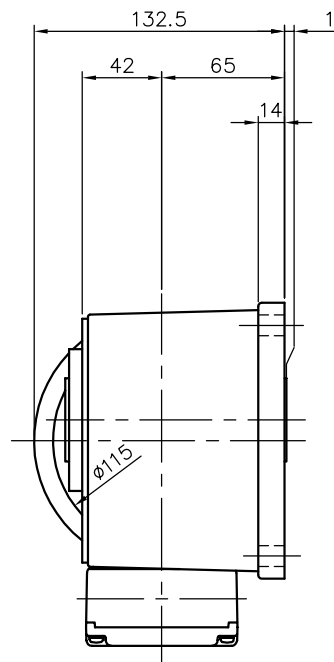

モータ仕様

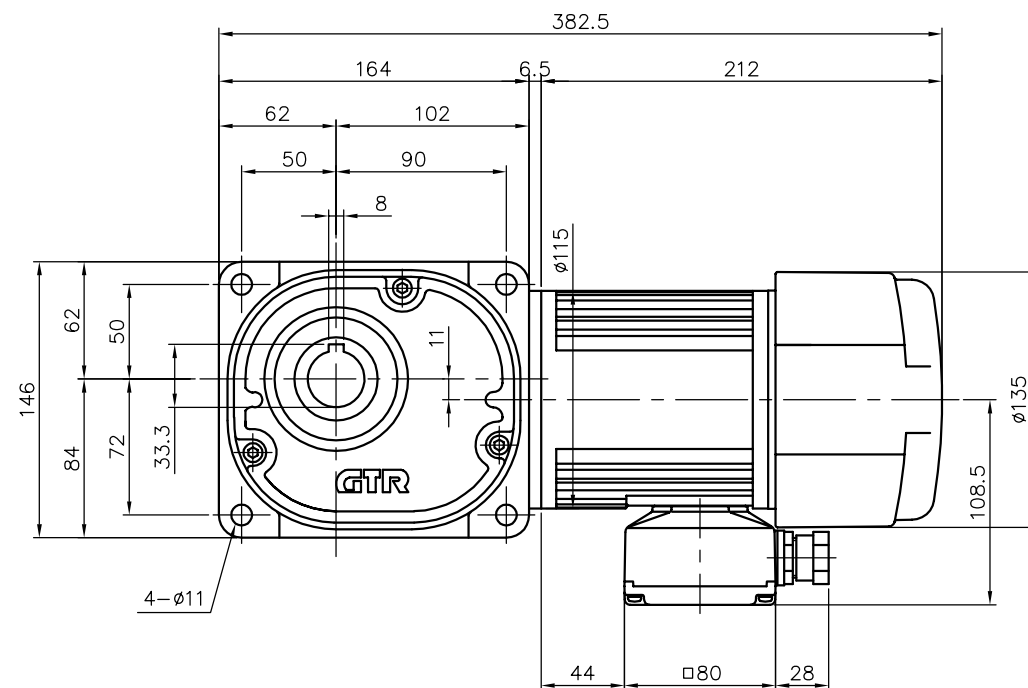

減速機仕様

型式	BSV-02
方式	無励磁作動形 (スプリングクローズ)
入力電圧	DC 90V
容量	16 W (於75℃)
静摩擦トルク	1.96N・m (0.20kgf・m)
動摩擦トルク	1.57N・m (0.16kgf・m)

ブレーキ仕様

名称	三相誘導電動機
型式	全閉外扇形 TETA10
出力	0.2 kW
電圧	200/200/220 V
周波数	50/60/60 Hz
極数	4
回転速度	1500/1800/1800 rpm
定格	連続
絶縁	B種

名称	GTR
枠番	30
減速比	1/5 1/7.5 1/10 1/12.5 1/15 1/20 1/25 1/30 1/40 1/50 1/60 1/80 1/100 1/120 1/160 1/200 1/240
潤滑	グリース
塗色	グレー (マンセル値 9B6/0.5)

注。保護等級は IEC規格のIP65 です。

注。適合コードは $\phi 8 \sim \phi 12$ です。

注。出力軸の材質は SUS420J2 を使用しています。

注。ねじ類は鋼製となっています。

注。出力軸キーは JIS B 1301-1976平行キーに依ります。

TITLE						FSV-30-5~240-T020E	
						外形寸法図	
DRAWING NO. FSV30-T020E							
USER							
NOTICE							
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE		UNIT	DATE	
海野	永坂	森松	1:4		mm	2006.8.10	
				NISSEI CORPORATION			