


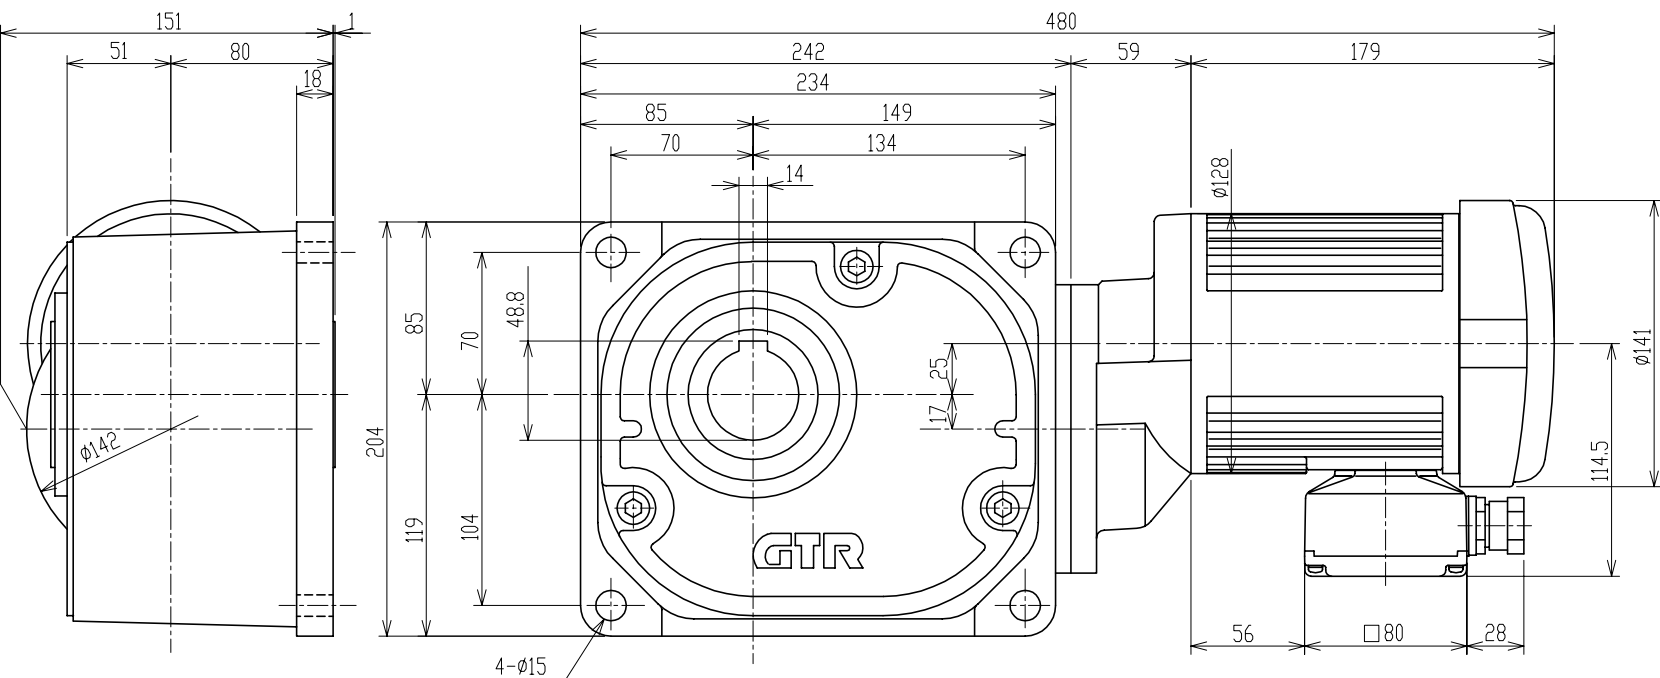

モ一タ仕様

名 称	三相誘導電動機
型 式	全閉外扇形 T E T A 1 2
出 力	0.4 k W
電 压	200/200/220 V
周波数	50/60/60 H z
極 数	4
回転速度	1500/1800/1800 r p m
定 格	連 続
絶 縁	B 種

減速機仕様

名 称	G T R		
枠 番	45		
減速比	1/300	1/375	1/450
潤 滑	グ リ ー ス		
塗 色	グ レ ー (マ ン セ ル 値 9B6/0.5)		

注。保護等級は、IEC規格のIP65です。

注。適合コードはφ8～φ12です。

注。出力軸の材質はSUS420J2を使用しております。

注。ねじ類は鋼製となっています。


注。出力軸キーはJIS B 1301-1976平行キーに依ります。

注。適合コードはφ8～φ12です。

注。出力軸の材質はSUS420J2を使用しております。

注。ねじ類は銅製となっています。

注。出力軸キーはJIS B 1301-1976平行キーに依ります。

TITLE					FSW-45-300~450-T040E	
					外形寸法図	
DRAWING NO.					F-2705041	
USER						
NOTICE						
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE		UNIT	DATE
海野	北村	鈴木	Free		mm	2004. 4. 5
NISSEI CORPORATION						