


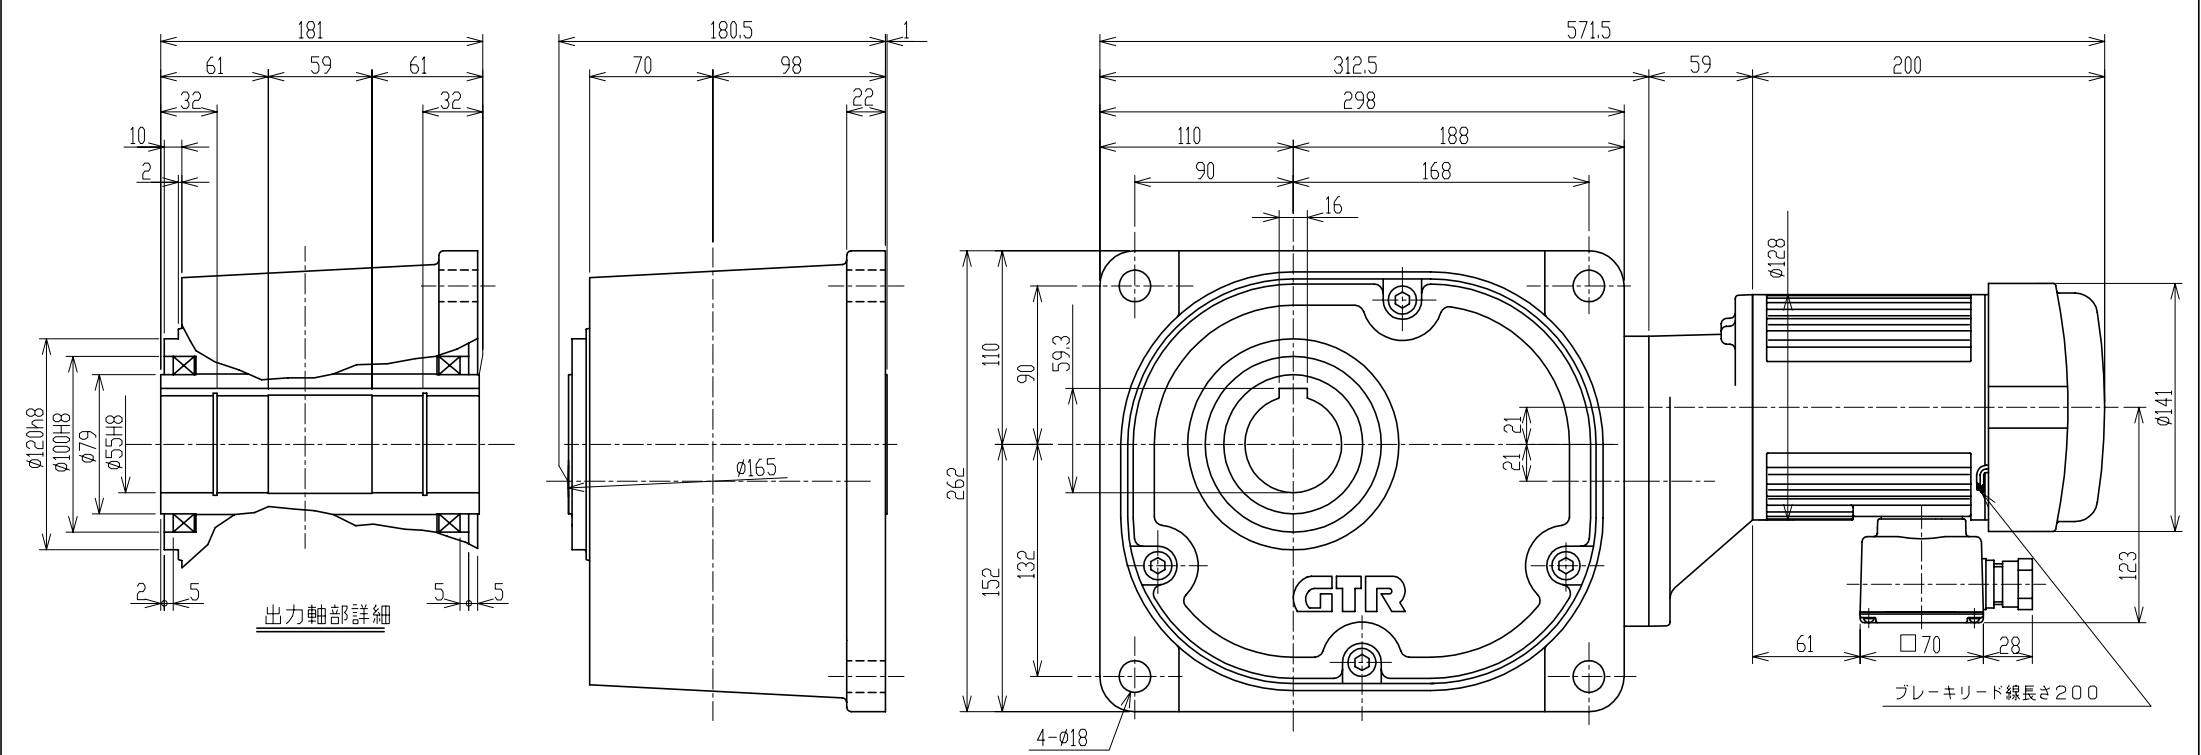

出力軸部詳細

ブレーキリード線長さ200

ブレーキ仕様

型 式	BS3-04
方 式	無励磁作動形(スプリングクローズ)
入力電圧	DC 90V
容 量	16W (於75°C)
静摩擦トルク	3.92N・m(0.40kgf・m)
動摩擦トルク	3.14N・m(0.32kgf・m)


モータ仕様

名 称	三相誘導電動機
型 式	全閉外扇形 TETA12
出 力	0.4 kW
電 圧	200/200/220 V
周波数	50 / 60 / 60 Hz
極 数	4
回転速度	1500/1800/1800 rpm
定 格	連 続
絶 縁	B 種

減速機仕様

名 称	GTR
枠 番	55
減速比	1/600 1/750 1/900 1/1200 1/1500
潤 滑	グリース
塗 色	グレー(マンセル値 9B6/0.5)

注. 出力軸キーはJIS B 1301-1976平行キーに依ります。

TITLE		FSMN-55-600~1500-T040A 外形寸法図				
DRAWING NO.		F-0386141				
USER						
NOTICE						
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE		UNIT	DATE
海野	北村	鈴木	Free		mm	2005. 9.30
NISSEI CORPORATION						