



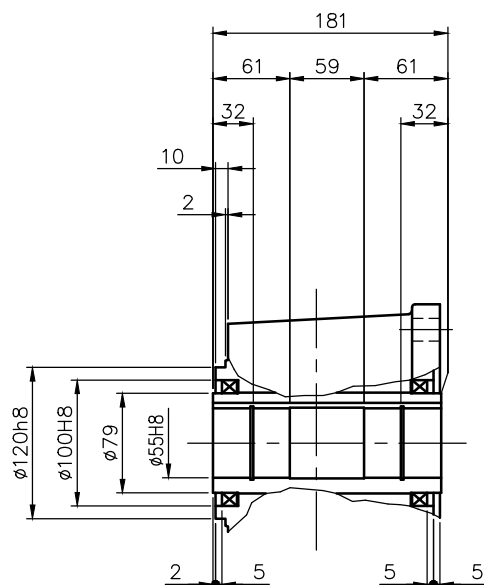


出力軸部詳細

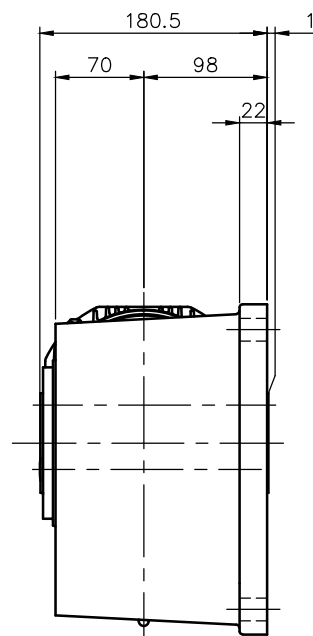

モータ仕様

|       |                      |
|-------|----------------------|
| 名称    | 三相誘導電動機              |
| 型式    | 全閉外扇形 P08            |
| 出力    | 0.75 kW              |
| 電圧    | 200/200/220 V        |
| 周波数   | 50/60/60 Hz          |
| 極数    | 4                    |
| 回転速度  | 1500/1800/1800 r/min |
| 効率クラス | IE3 EN60034-30準拠     |
| 定格    | S1 CONT.             |
| 耐熱クラス | B種                   |

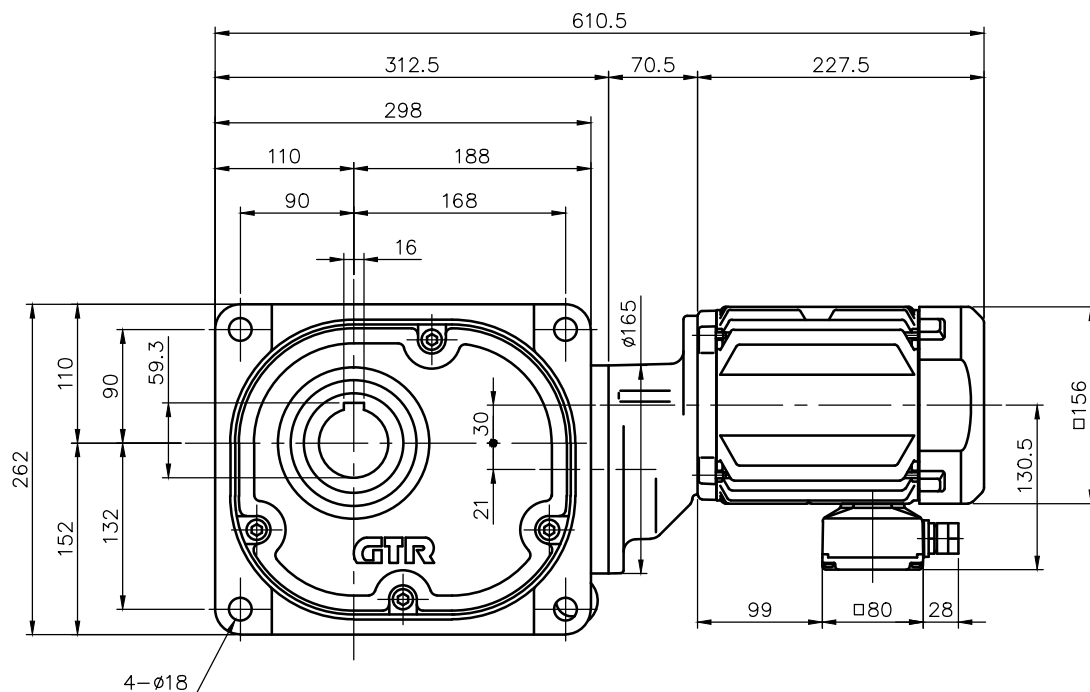

減速機仕様

|     |                     |
|-----|---------------------|
| 名称  | GTR                 |
| 枠番  | 55                  |
| 減速比 | 1/300 1/375 1/450   |
| 潤滑  | グリース                |
| 塗色  | グレー (マンセル値 9B6/0.5) |

注。本モータは韓国高効率規制認証品です。  
 注。本モータはCEマーキング品です。  
 注。アース線の長さは、モータの電源リードより長くして下さい。

注。保護等級は IEC規格のIP65 です。  
 注。適合コードは φ8~φ12 です。  
 注。出力軸の材質は S43C を使用しています。  
 注。ねじ類は鋼製となっています。  
 注。出力軸キー溝寸法はJIS B1301-1996平行キー用「普通形」に依ります。

|                    |       |                        |       |      |            |
|--------------------|-------|------------------------|-------|------|------------|
| TITLE              |       | FS55N300~450-WP08TNKEN |       |      |            |
|                    |       | 外形寸法図                  |       |      |            |
| DRAWING NO.        |       | FS55N-WP08TNKEN        |       |      |            |
| USER               |       |                        |       |      |            |
| NOTICE             |       |                        |       |      |            |
| APPROVE            | CHECK | DESIGN                 | SCALE | UNIT | DATE       |
| 池田                 | 三浦    | 飯島                     | 1:6   | mm   | 2015.06.15 |
| NISSEI CORPORATION |       |                        |       |      |            |