



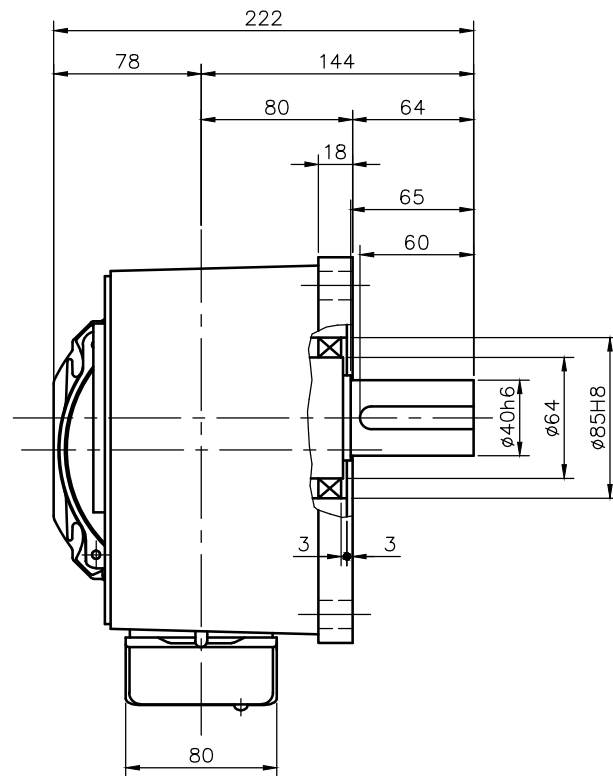

ブレーキ仕様

型式	BS3-08
方式	無励磁作動形（スプリングクロス）
入力電圧	DC 90V
容量	24 W（於75℃）
静摩擦トルク	7.35N・m（0.75kgf・m）
動摩擦トルク	5.88N・m（0.60kgf・m）

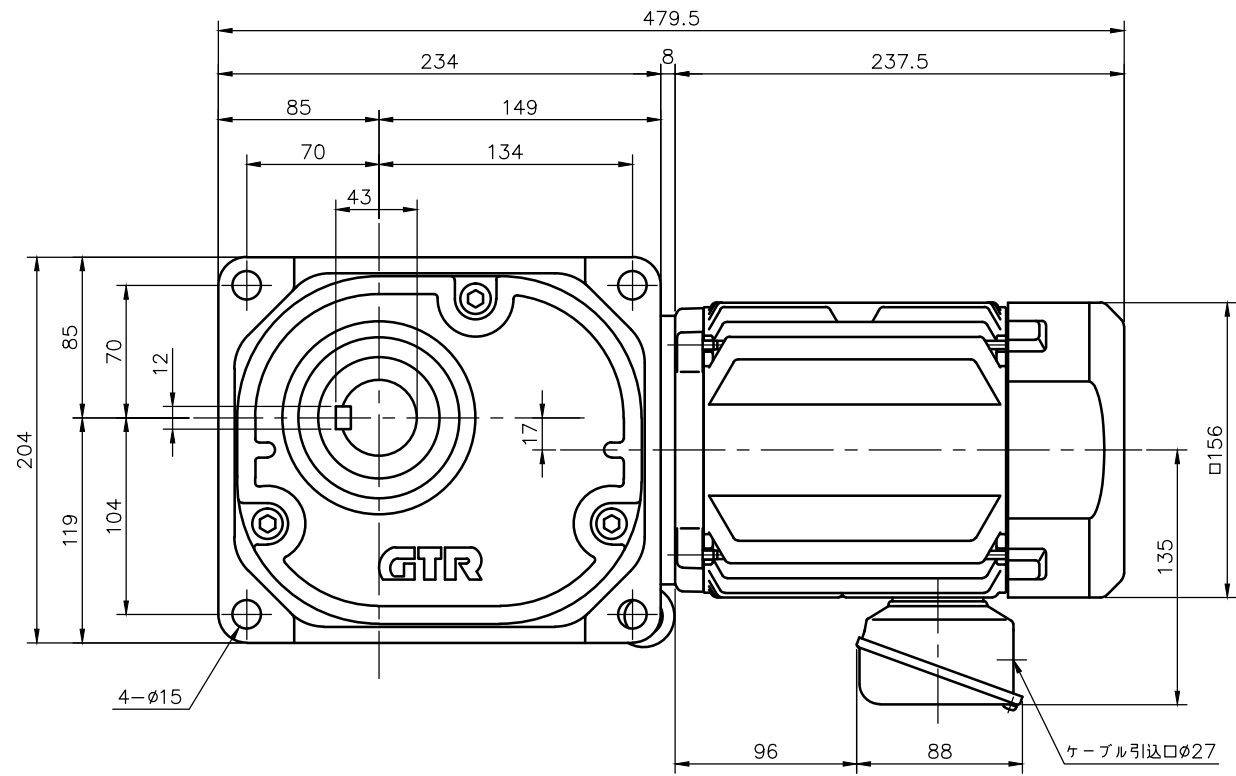

モータ仕様

名称	三相誘導電動機
型式	全閉外扇形 P08
出力	0.75 kW
電圧	200/200/220 V
周波数	50/60/60 Hz
極数	4
回転速度	1500/1800/1800 r/min
効率クラス	IE3 EN60034-3準拠
定格	S1 CONT.
耐熱クラス	B種

減速機仕様

名称	GTR
枠番	40L
減速比	1/5 1/7.5 1/10 1/12.5 1/15 1/20 1/25 1/30 1/40 1/50 1/60 1/80 1/100 1/120 1/160 1/200 1/240
潤滑	グリース
塗色	グレー（マンセル値 9B6/0.5）

注。本モータは韓国高効率規制認証品です。

注。本モータはCEマーキング品です。

注。アース線の長さは、モータの電源リードより長くして下さい。

注。出力軸キー寸法は JIS B 1301-1996 平行キーに依ります。

TITLE						FF40L5~240-MP08TNKTB2	
外形寸法図							
DRAWING NO. FF40L-MP08TNKTB2							
USER							
NOTICE							
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE		UNIT	DATE	
池田	三浦	飯島	1:4		mm	2015.06.15	
				NISSEI CORPORATION			