


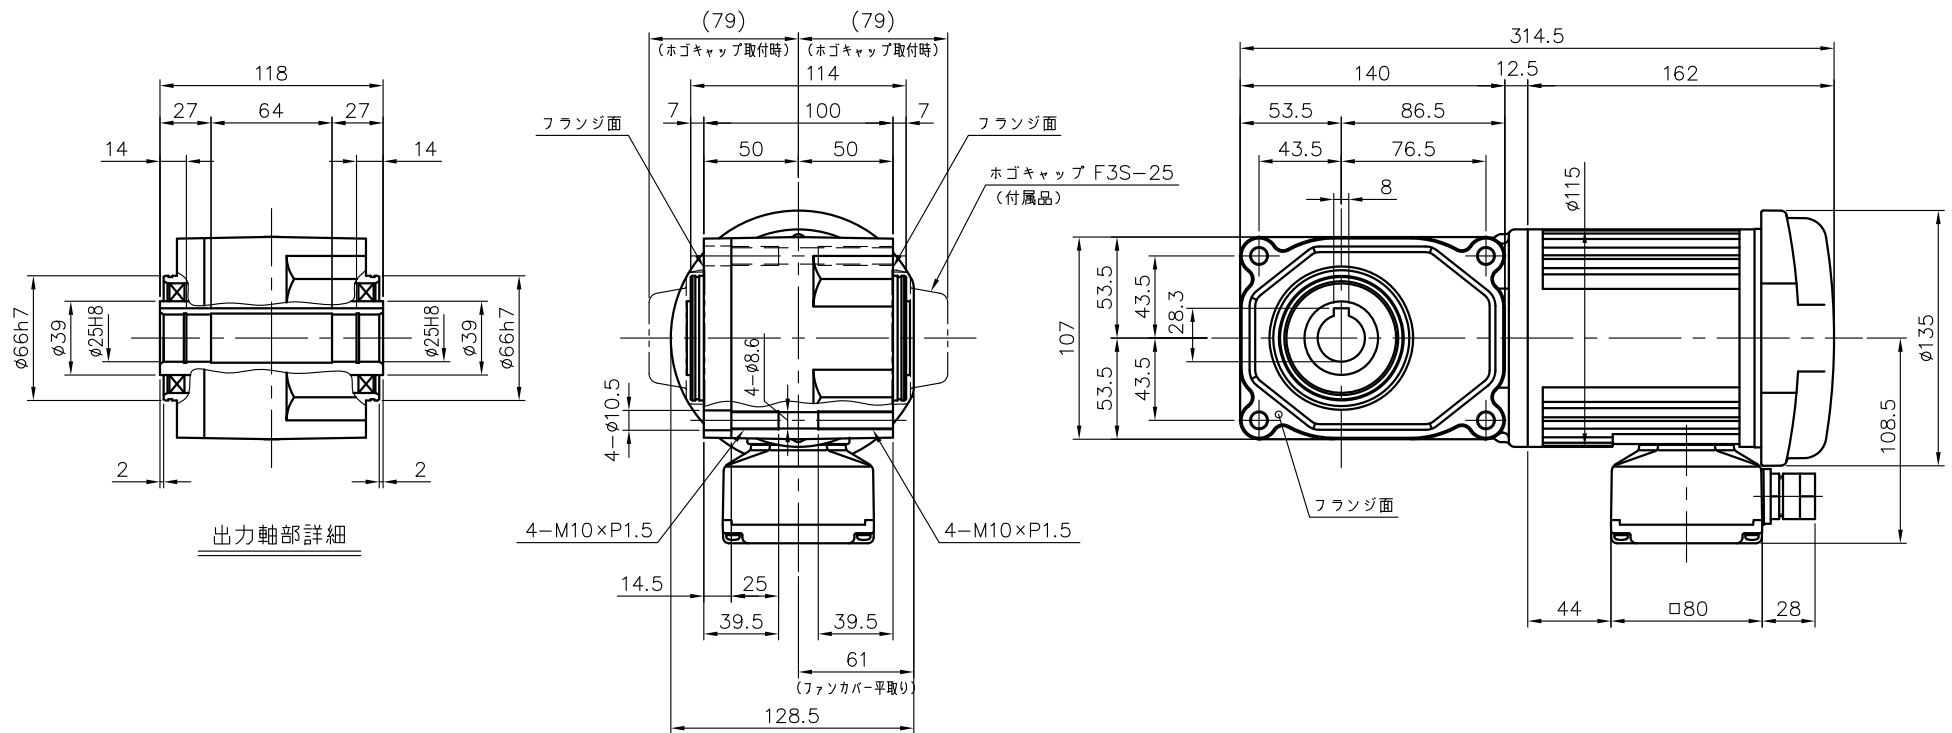

モータ仕様

名称	三相誘導電動機
型式	全閉外扇形 TETA10
出力	0.2 kW
電圧	200/200/220 V
周波数	50/60/60 Hz
極数	4
回転速度	1500/1800/1800 rpm
定格	連続
絶縁	B種

減速機仕様

名称	GTR
枠番	25
減速比	1/5 1/7.5 1/10 1/12.5 1/15 1/20 1/25 1/30 1/40 1/50 1/60
潤滑	グリース
塗色	グレー (マンセル値 9B6/0.5)

注. 保護等級は IEC規格のIP65 です。

注. 適合コードは φ8~φ12 です。

注. 出力軸の材質は SUS420J2 を使用しています。

注. ねじ類は鋼製となっています。

注. 出力軸キーは JIS B 1301-1976平行キーに依ります。

TITLE		F3SW-25-5~60-T020E			
		外形寸法図			
DRAWING NO.		F3SW25-T020E			
USER					
NOTICE					
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	UNIT	DATE
海野	永坂	吉田	1:4	mm	2006.06.13
		NISSEI CORPORATION			