


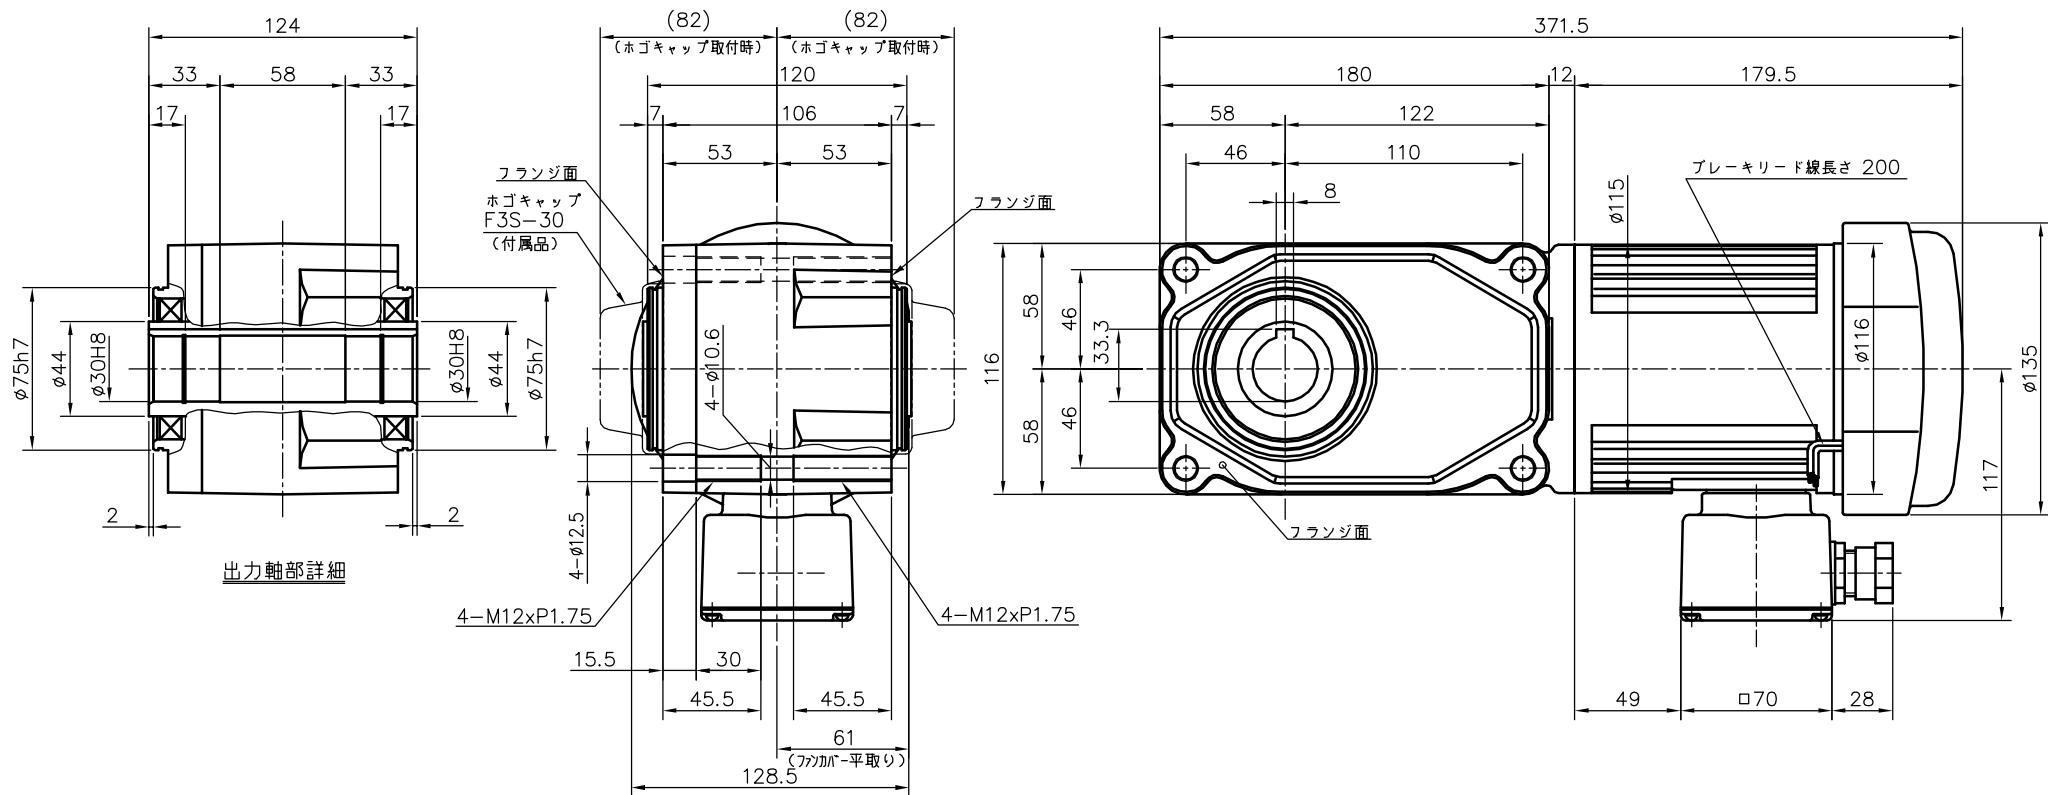

ブレーキ仕様

型式	BS3-02
方式	無励磁作動形 (スプリングクローズ)
入力電圧	DC 90V
容量	14 W (於75℃)
静摩擦トルク	1.96N・m (0.20kgf・m)
動摩擦トルク	1.57N・m (0.16kgf・m)

モータ仕様

名称	三相誘導電動機
型式	全閉外扇形 TETA10
出力	0.2 kW
電圧	200/200/220 V
周波数	50/60/60 Hz
極数	4
回転速度	1500/1800/1800 rpm
定格	連続
絶縁	B種

減速機仕様

名称	GTR
枠番	30
減速比	1/80 1/100 1/120 1/160 1/200 1/240
潤滑	グリース
塗色	グレー (マンセル値 9B6/0.5)

注。出力軸キーは JIS B 1301-1976 平行キーに依ります。

TITLE							F3SB-30-80~240-T020A	
外形寸法図								
DRAWING NO.			F3SB30-T020A					
USER								
NOTICE								
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE		UNIT	DATE		
荻原	田島	原口	1: 3.5		mm	2006.02.28		
					NISSEI CORPORATION			