


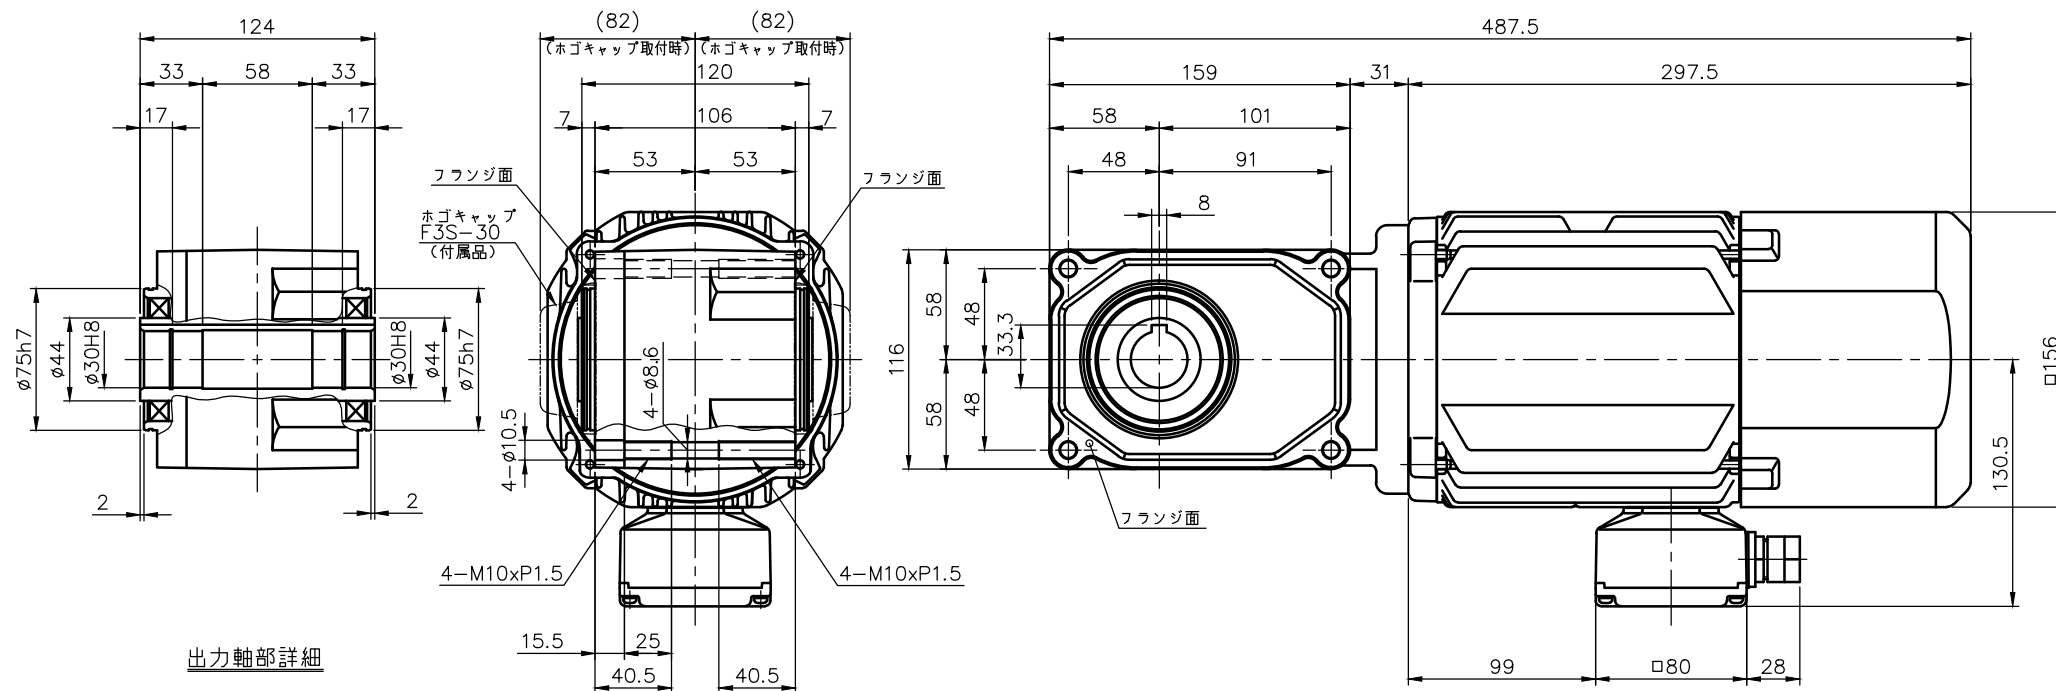

出力軸部詳細

注。本モータは韓国高効率規制認証品です。
注。本モータはCEマーキング品です。
注。アース線の長さは、モータの電源リードより長くして下さい。

注。保護等級は IEC規格のIP65 です。
注。適合コードは $\phi 8 \sim \phi 12$ です。
注。出力軸の材質は S43C を使用しています。
注。ねじ類は鋼製となっています。
注。出力軸キー溝寸法はJIS B1301-1996平行キー用「普通形」に依ります。

ブレーキ仕様

型式	BSV-08
方式	無励磁作動形（スプリングクローズ）
入力電圧	DC 90V
容量	22 W（於75℃）
静摩擦トルク	7.35N・m（0.75kgf・m）
動摩擦トルク	5.88N・m（0.60kgf・m）

モータ仕様

名称	三相誘導電動機
型式	全閉外扇形 P08
出力	0.75 kW
電圧	200/200/220 V
周波数	50/60/60 Hz
極数	4
回転速度	1500/1800/1800 r/min
効率クラス	IE3 EN60034-30準拠
定格	S1 CONT.
耐熱クラス	B種

減速機仕様

名称	GTR
碎番	30
減速比	1/5 1/7.5 1/10 1/12.5 1/15 1/20 1/25 1/30
潤滑	グリース
塗色	グレー（マンセル値 9B6/0.5）

TITLE F3S30N5~30-WP08TNKEV2

外形寸法図

DRAWING NO. F3S30N-WP08TNKEV2

USER

NOTICE

APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	UNIT	DATE
池田	飯島	三浦	1:4	mm	2015.06.15
NISSEI CORPORATION					