


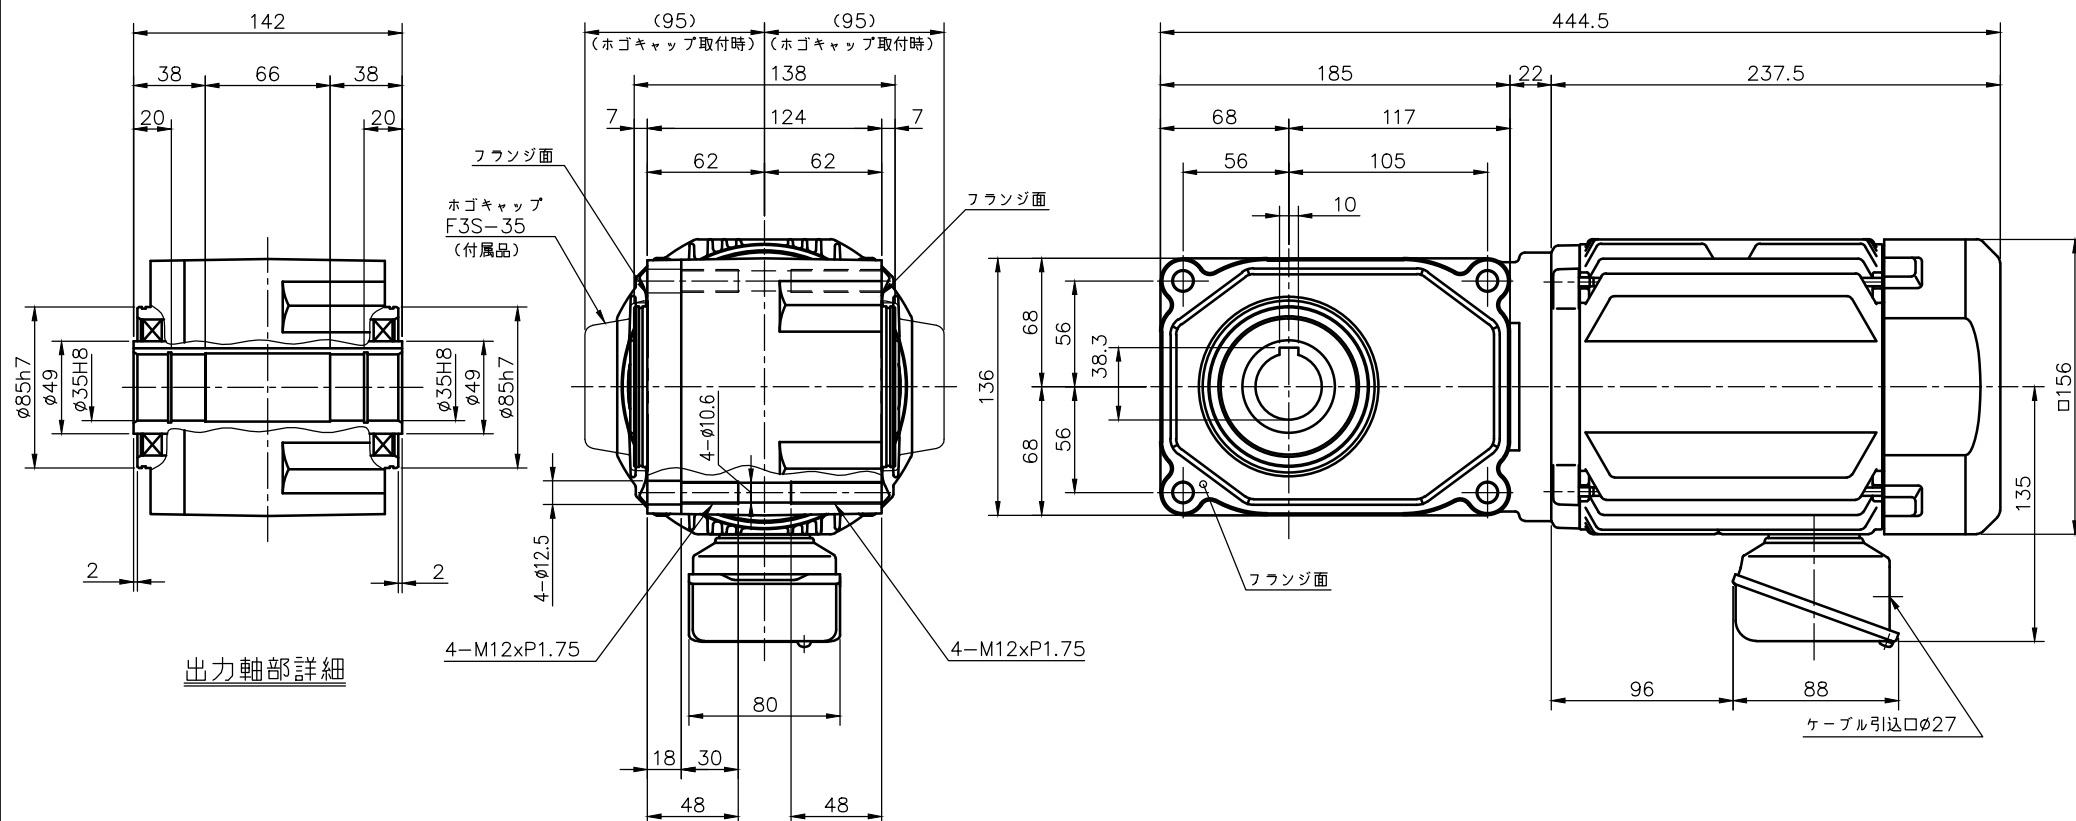

ブレーキ仕様

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 型式     | BS3-08              |
| 方式     | 無励磁作動形 (スプリングクローズ)  |
| 入力電圧   | DC 90V              |
| 容量     | 24 W (於75℃)         |
| 静摩擦トルク | 7.35N・m (0.75kgf・m) |
| 動摩擦トルク | 5.88N・m (0.60kgf・m) |

モータ仕様

|       |                      |
|-------|----------------------|
| 名称    | 三相誘導電動機              |
| 型式    | 全閉外扇形 P08            |
| 出力    | 0.75 kW              |
| 電圧    | 200/200/220 V        |
| 周波数   | 50/60/60 Hz          |
| 極数    | 4                    |
| 回転速度  | 1500/1800/1800 r/min |
| 効率クラス | IE3 EN60034-30準拠     |
| 定格    | S1 CONT.             |
| 耐熱クラス | B種                   |

減速機仕様

|     |                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| 名称  | GTR                                                            |
| 碎番  | 35                                                             |
| 減速比 | 1/5 1/7.5 1/10 1/12.5<br>1/15 1/20 1/25 1/30<br>1/40 1/50 1/60 |
| 潤滑  | グリース                                                           |
| 塗色  | グレー (マンセル値 9B6/0.5)                                            |

注。本モータは韓国高効率規制認証品です。

注。本モータはCEマーキング品です。

注。アース線の長さは、モータの電源リードより長くして下さい。

注。出力軸キー溝寸法はJIS B1301-1996平行キー用「普通形」に依ります。

TITLE F3S35N5~60-MP08TNKTB2

外形寸法図

DRAWING NO. F3S35N-MP08TNKTB2

USER

NOTICE

|                    |       |        |       |      |            |
|--------------------|-------|--------|-------|------|------------|
| APPROVE            | CHECK | DESIGN | SCALE | UNIT | DATE       |
| 池田                 | 三浦    | 飯島     | 1:4   | mm   | 2015.06.15 |
| NISSEI CORPORATION |       |        |       |      |            |