



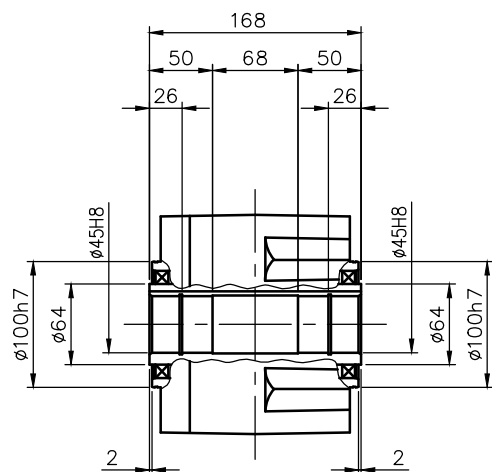


出力軸部詳細

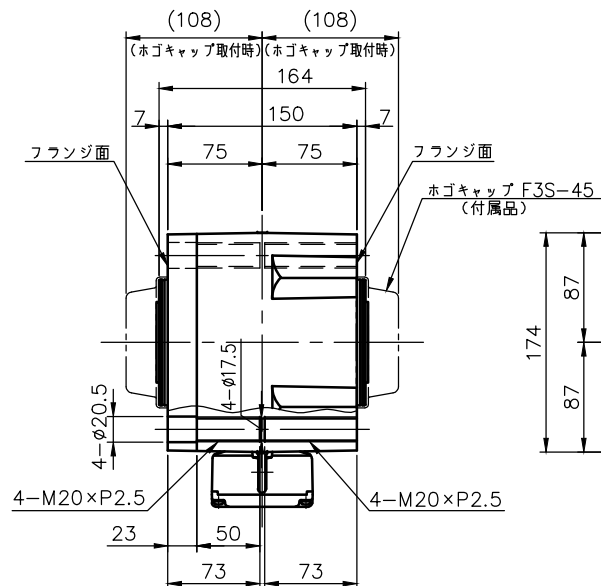

モータ仕様

|       |                      |
|-------|----------------------|
| 名称    | 三相誘導電動機              |
| 型式    | 全閉外扇形 P08            |
| 出力    | 0.75 kW              |
| 電圧    | 200/200/220 V        |
| 周波数   | 50/60/60 Hz          |
| 極数    | 4                    |
| 回転速度  | 1500/1800/1800 r/min |
| 効率クラス | IE3 EN60034-30準拠     |
| 定格    | S1 CONT.             |
| 耐熱クラス | B種                   |

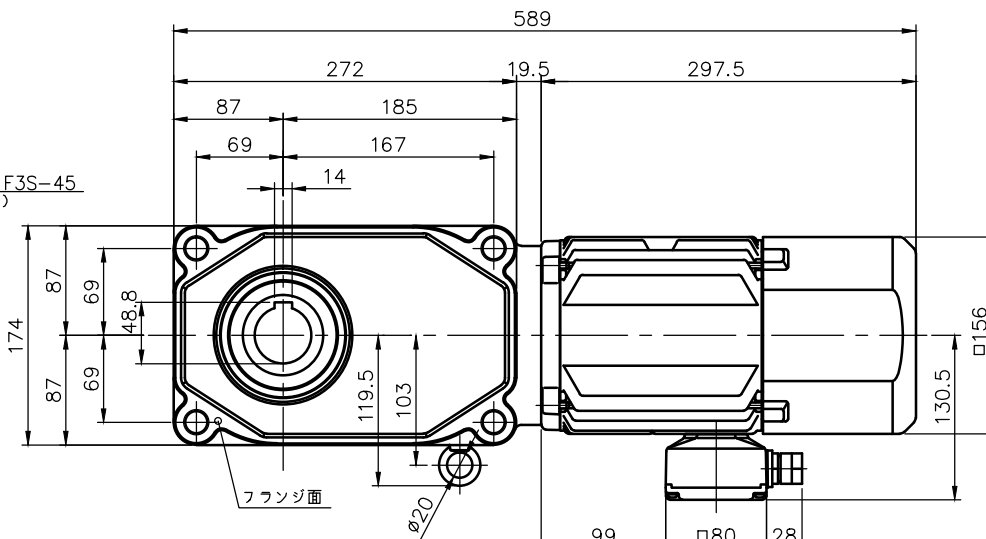

減速機仕様

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| 名称  | GTR                                   |
| 砕番  | 45                                    |
| 減速比 | 1/80 1/100 1/120<br>1/160 1/200 1/240 |
| 潤滑  | グリース                                  |
| 塗色  | グレー (マンセル値 9B6/0.5)                   |

注。本モータは韓国高効率規制認証品です。  
注。本モータはCEマーキング品です。  
注。アース線の長さは、モータの電源リードより長くして下さい。

注。保護等級は IEC規格のIP65 です。  
注。適合コードは 08~012 です。  
注。出力軸の材質は S43C を使用しています。  
注。ねじ類は鋼製となっています。  
注。出力軸キー溝寸法はJIS B1301-1996平行キー用「普通形」に依ります。

ブレーキ仕様

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 型式     | BSV-08              |
| 方式     | 無励磁作動形 (スプリングクローズ)  |
| 入力電圧   | DC 90V              |
| 容量     | 22 W (於75℃)         |
| 静摩擦トルク | 7.35N・m (0.75kgf・m) |
| 動摩擦トルク | 5.88N・m (0.60kgf・m) |

|                               |       |        |       |      |
|-------------------------------|-------|--------|-------|------|
| TITLE F3S45N80~240-WP08TNKEV2 |       |        |       |      |
| 外形寸法図                         |       |        |       |      |
| DRAWING NO. F3S45N-WP08TNKEV2 |       |        |       |      |
| USER                          |       |        |       |      |
| NOTICE                        |       |        |       |      |
| APPROVE                       | CHECK | DESIGN | SCALE | UNIT |
| 池田                            | 三浦    | 飯島     | 1:6   | mm   |
| DATE 2015.06.15               |       |        |       |      |
| NISSEI CORPORATION            |       |        |       |      |