


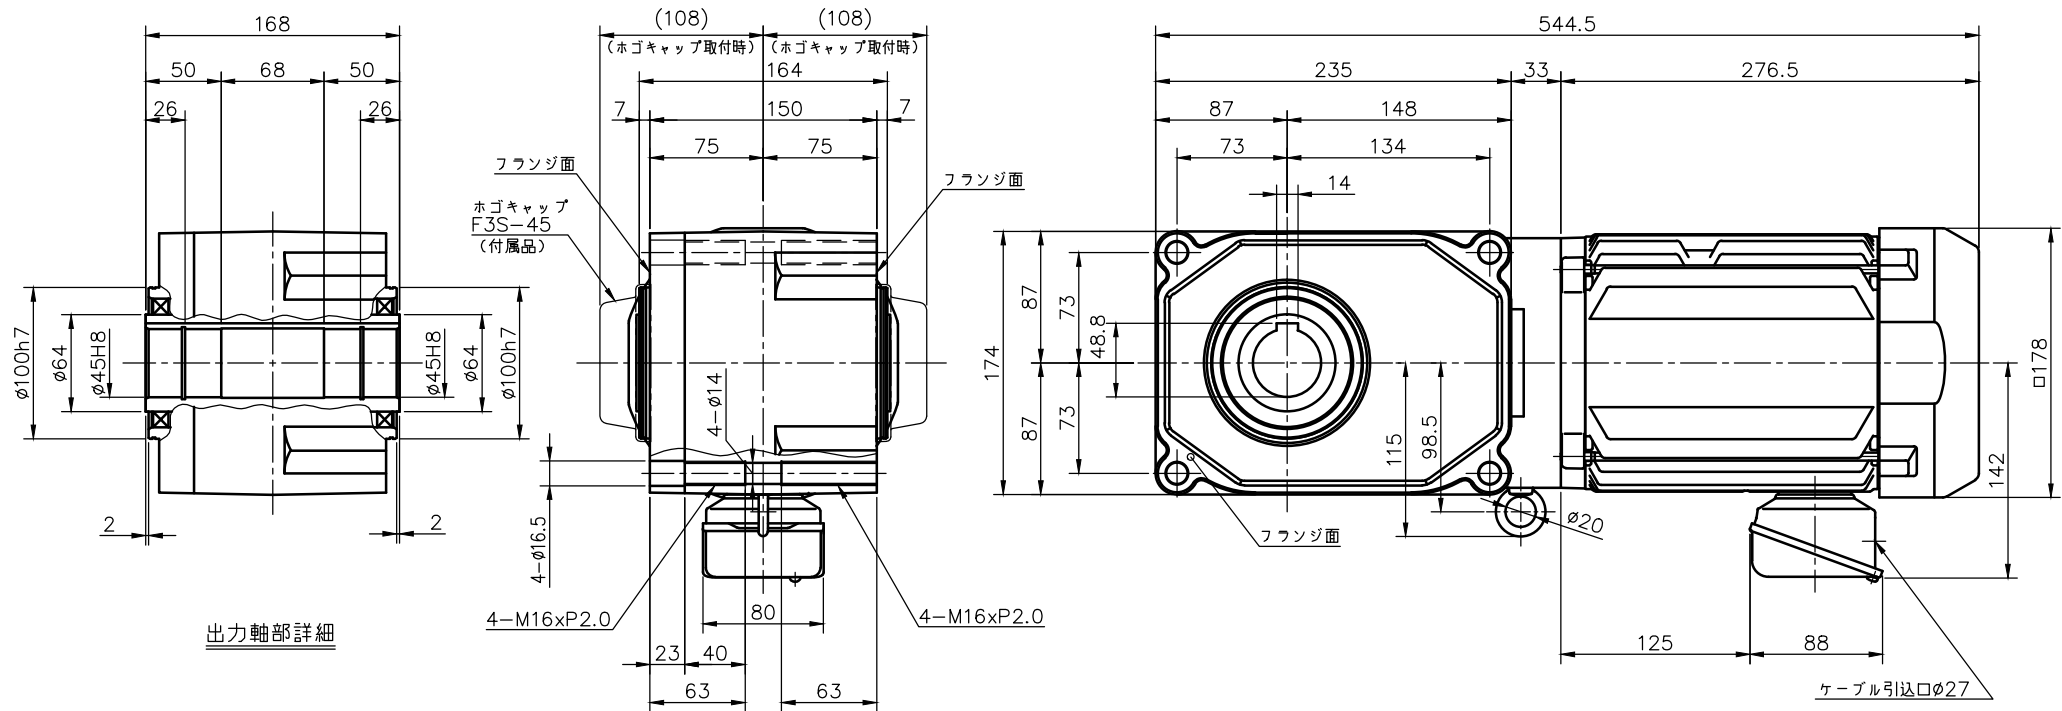

モータ仕様

名称	三相誘導電動機
型式	全閉外扇形 P15
出力	1.5 kW
電圧	200/200/220 V
周波数	50/60/60 Hz
極数	4
回転速度	1500/1800/1800 r/min
効率クラス	IE3 EN60034-3準拠
定格	S1 CONT.
耐熱クラス	B種

減速機仕様

名称	GTR
枠番	45
減速比	1/5 1/7.5 1/10 1/12.5
	1/15 1/20 1/25 1/30
	1/40 1/50 1/60
潤滑	グリース
塗色	グレー（マンセル値 9B6/0.5）

注。本モータは韓国高効率規制認証品です。

注。本モータはCEマーキング品です。

注。アース線の長さは、モータの電源リードより長くして下さい。

注。出力軸キー溝寸法はJIS B1301-1996平行キー用「普通形」に依ります。

TITLE							F3S45N5~60-MP15TNKTN		
							外形寸法図		
DRAWING NO.							F3S45N-MP15TNKTN		
USER									
NOTICE									
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE		UNIT	DATE			
池田	三浦	飯島	1:5		mm	2015.06.15			
				NISSEI CORPORATION					