

2 Pole Motor 25W(□ 80mm)

25W

2 Pole Motor
25W(□ 80mm)

Motor 사양

Model 8IDD*-25-A(T): D-Cut Type Shaft		Output W	Voltage V	Frequency Hz	Poles	Duty	Starting Torque		Rated Load			Capacitor μF / VAC
Lead Wire Type	Terminal Box Type						kgfcm	N.m	Speed r/min	Current A	Torque kgfcm N.m	
8IDD1(A)-25-A	8IDD1(A)-25-AT	25	1 ∅ 110	60	2	Cont.	0.75	0.075	3200	0.52	0.76 0.076	6.0 / 250
8IDDB-25-A	8IDDB-25-AT	25	1 ∅ 100	50	2	Cont.	0.82	0.082	2600	0.51	0.94 0.094	8.0 / 250
				60			0.82	0.082	3200	0.57	0.76 0.076	
8IDDC-25-A	8IDDC-25-AT	25	1 ∅ 200	50	2	Cont.	0.88	0.088	2600	0.26	0.94 0.094	2.0 / 450
				60			0.84	0.084	3200	0.29	0.76 0.076	
8IDD2(D)-25-A	8IDD2(D)-25-AT	25	1 ∅ 220	60	2	Cont.	0.73	0.073	3200	0.26	0.76 0.076	1.5 / 450
8IDDE-25-A	8IDDE-25-AT	25	1 ∅ 220	50	2	Cont.	0.73	0.073	2600	0.24	0.94 0.094	1.5 / 450
			1 ∅ 240				0.91	0.091		0.26	0.94 0.094	
8IDD3(G)-25-A	8IDD3(G)-25-AT	25	3 ∅ 220	50	2	Cont.	2.12	0.212	2700	0.15	0.90 0.090	-
				60			1.70	0.170	3200	0.15	0.76 0.076	
			3 ∅ 230	50	2	Cont.	2.29	0.229	2700	0.16	0.90 0.090	-
				60			1.85	0.185	3200	0.16	0.76 0.076	
8IDDJ-25-A	8IDDJ-25-AT	25	3 ∅ 200	50	2	Cont.	1.90	0.190	2600	0.16	0.94 0.094	-
				60			1.50	0.150	3100	0.16	0.79 0.079	
			3 ∅ 220	50	2	Cont.	2.12	0.212	2700	0.15	0.90 0.090	-
				60			1.70	0.170	3200	0.15	0.76 0.076	


1) 모터 모델명 * 자리에는 전압코드가 들어갑니다.

2) 전압코드 A, B, C, D, E, G, J는 TP(Thermal Protector) 부착 사양입니다.

Dimensions

LEAD WIRE TYPE

● MOTOR MODEL: 8ID□-25-A (NO FAN)

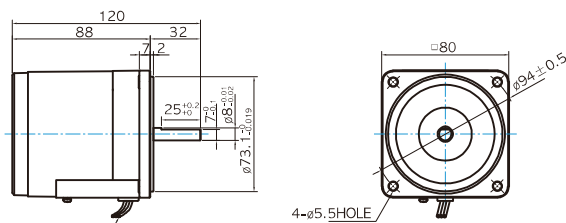


LEAD WIRE 300mm
UL STYLE NO. 3271 AWG NO.20

MOTOR OUTPUT SHAFT

MODEL	SPEC
D-CUT TYPE	
8IDD□-25-A	

TERMINAL BOX TYPE


● MOTOR MODEL: 8IDD□-25-AT (NO FAN)

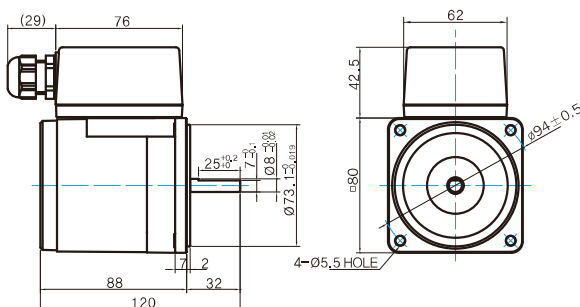


WEIGHT

PART	WEIGHT(kg)
MOTOR	1.56

Motor Images

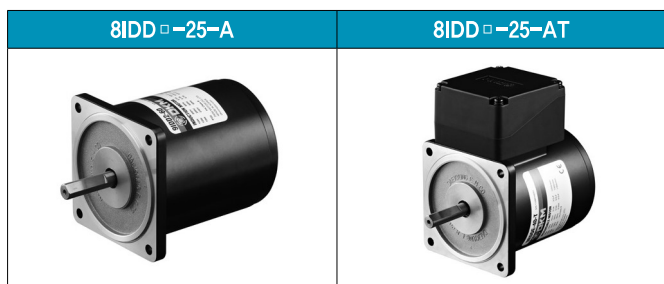

결선도

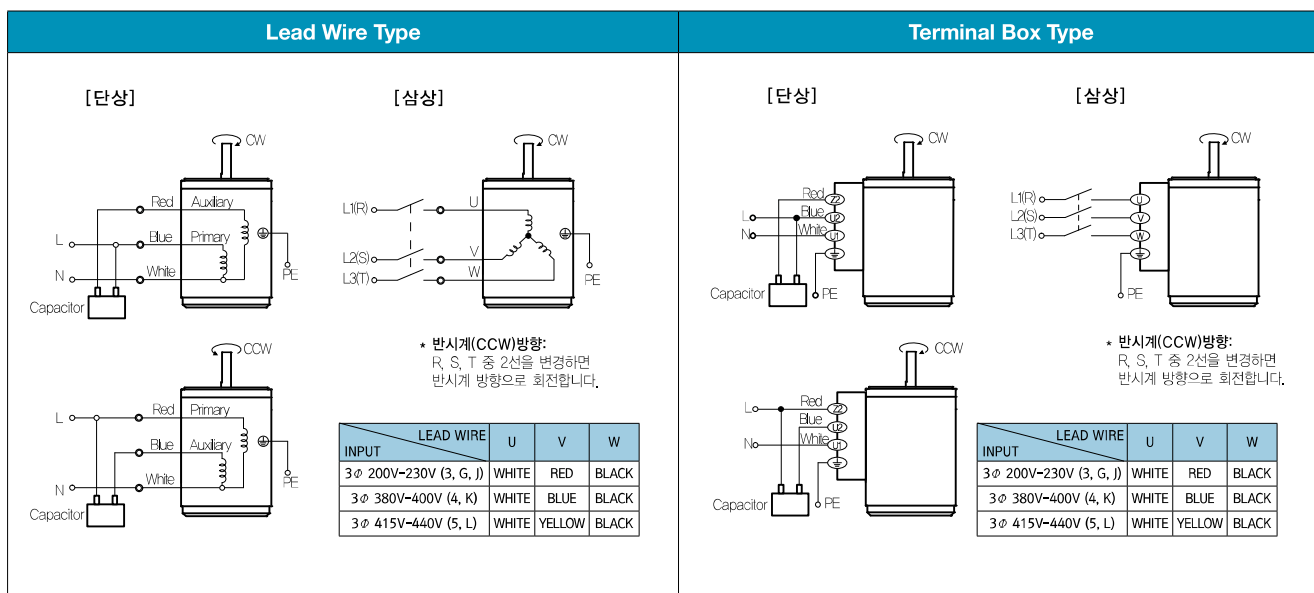

1) 회전방향은 모터 축 측에서 본 방향을 나타냅니다.

2) CW는 시계방향, CCW는 반시계방향입니다.

3) 단상 모터의 회전방향 전환은 모터 정지 후에 실시하여 주십시오. 모터 회전 중에 회전방향을 전환하면 방향이 전환되지 않거나 시간이 지체되어 전환되는 경우가 있습니다.