

DSY Induction 400W

400W

DSY Series Induction Motor 400W

Motor 사양

Model	Output W	Voltage V	Frequency Hz	Poles	Duty	Rated Load				Capacitor μF / VAC
						Speed r/min	Current A	Torque kgfcm N.m		
Terminal Box Type										
DSY ◯ ◇ ▢ N040-3(G)	200	3 ø 220	50	4	Cont.	1420	2.70	27.43	2.743	—
			60			1700	2.40	22.91	2.291	
		3 ø 230	50	4	Cont.	1420	2.90	27.43	2.743	
			60			1700	2.50	22.91	2.291	
DSY ◯ ◇ ▢ N040-4(K)	200	3 ø 380	50	4	Cont.	1420	1.54	27.43	2.743	
			60			1700	1.36	22.91	2.291	
		3 ø 400	50	4	Cont.	1420	1.70	27.43	2.743	
			60			1700	1.43	22.91	2.291	
DSY ◯ ◇ ▢ N040-5(L)	200	3 ø 415	50	4	Cont.	1420	1.27	27.43	2.743	
			60			1700	1.16	22.91	2.291	
		3 ø 440	50	4	Cont.	1420	1.38	27.43	2.743	
			60			1700	1.22	22.91	2.291	

- 1) ◇ 자리에는 출력축 직경이, ◇ 자리에는 출력축 재질이, □ 자리에는 감속비율이 들어갑니다.
2) 전압코드 G, K, L은 TP(Thermal Protector) 부착 사양입니다.

DSY 최대허용토크

60Hz

Model	감속비	7.5	10	12.5	15	20	25	30	40	50	60
	rpm	240	180	144	120	90	72	60	45	36	30
DSY ◇ ◇ - □ N040-*	kgfcm	135.0	180.0	225.0	270.0	361.0	451.0	541.0	721.0	901.0	1082.0
	N.m	13.23	17.64	22.05	26.46	35.38	44.20	53.02	70.66	88.30	106.04

50Hz

Model	감속비	7.5	10	12.5	15	20	25	30	40	50	60
	rpm	200	150	120	100	75	60	50	37.5	30	25
DSY ◇ ◇ - □ N040-*	kgfcm	162.0	216.0	270.0	325.0	433.0	541.0	649.0	865.0	1082.0	1298.0
	N.m	15.88	21.17	26.46	31.85	42.43	53.02	63.60	84.77	106.04	127.20

- 1) ◇ 자리에는 출력축 직경이, ◇ 자리에는 출력축 재질이 들어갑니다.
2) □ 안에는 감속 비율이 들어갑니다.
3) * 자리에는 전압코드가 들어가며, 전압코드 G, K, L은 TP(Thermal Protector) 부착 사양입니다.
4) 회전속도(r/min)는 모터의 동기회전속도(50Hz:1500r/min, 60Hz:1800r/min)를 감속비로 나누어 계산합니다.
실제 회전속도는 부하의 크기에 따라 표시보다 2~20% 정도 느립니다.


Motor Images



PART	WEIGHT(kg)
DSY25 ◇ -7.5N040-* - DSY25 ◇ -30N040-*	9.70
DSY30 ◇ -40N040-* - DSY30 ◇ -60N040-*	11.50

Dimensions

DSY 0.4kw 감속비 (7.5:1~30:1) 외형도

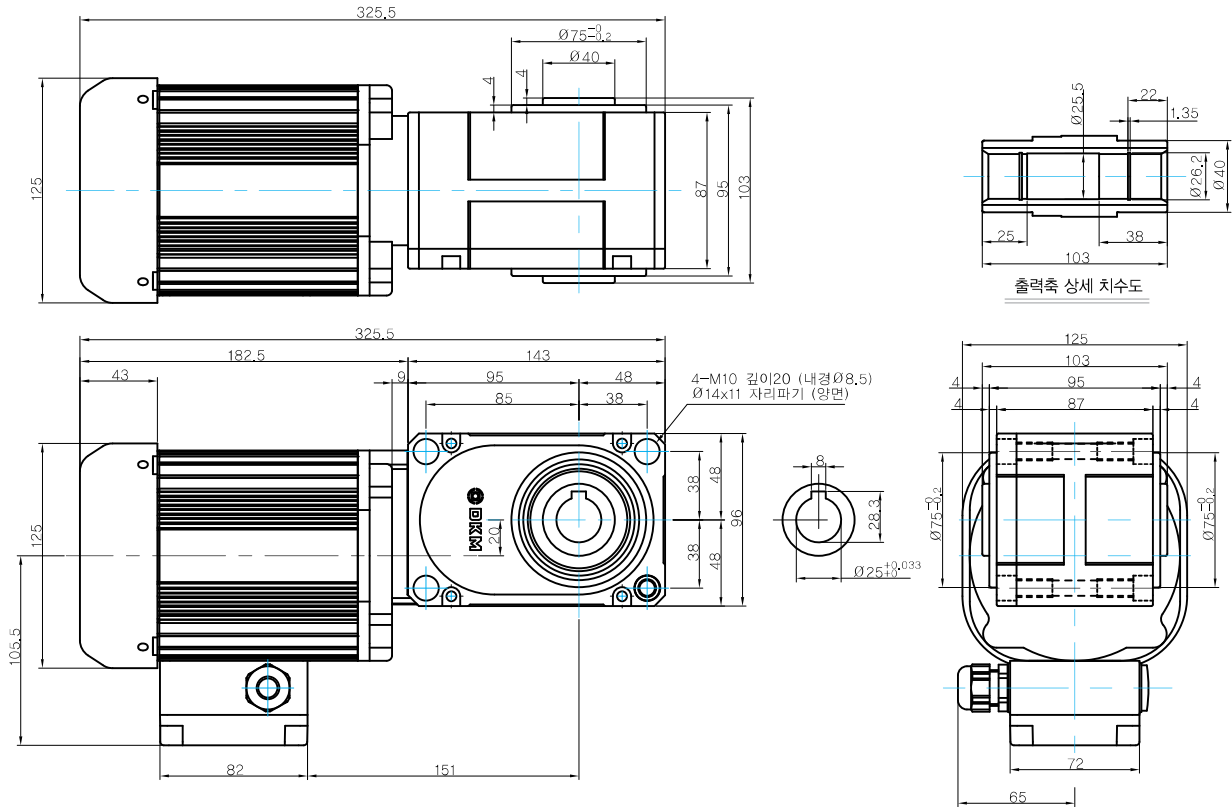

DSY 0.4kw 감속비 (40:1~60:1) 외형도

