




NO.	REVISION	DATE	DESIGNED	CHECKED	APPROVED
△					
△					

NKV105-1/4HP 4P 삼상

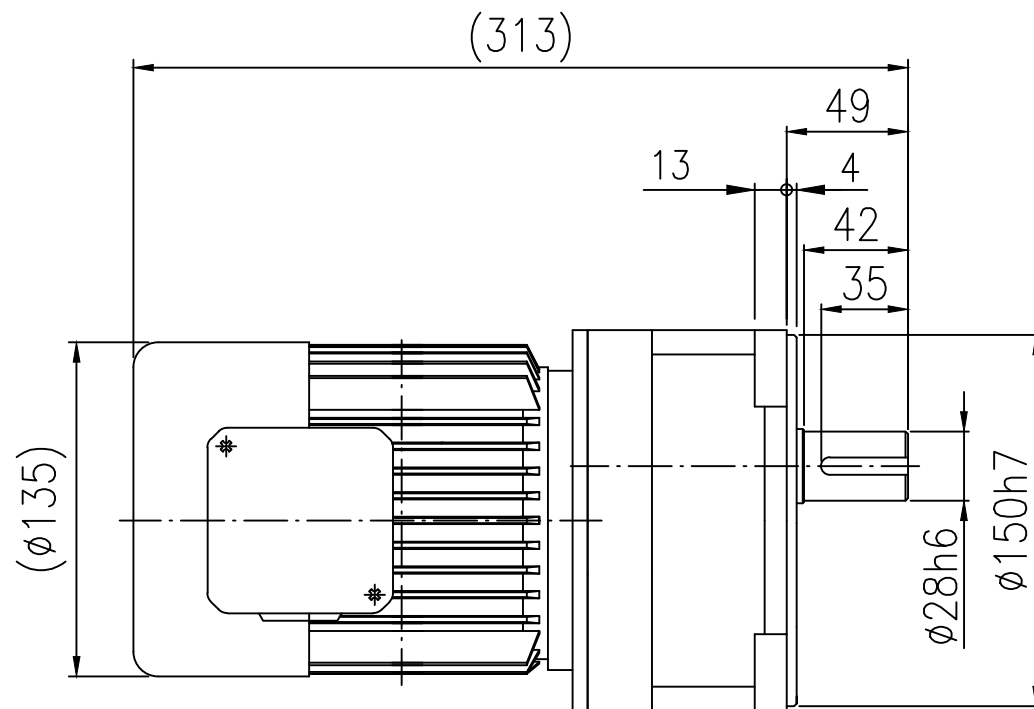

4- ϕ 12 HOLES

B.C.D ϕ 175

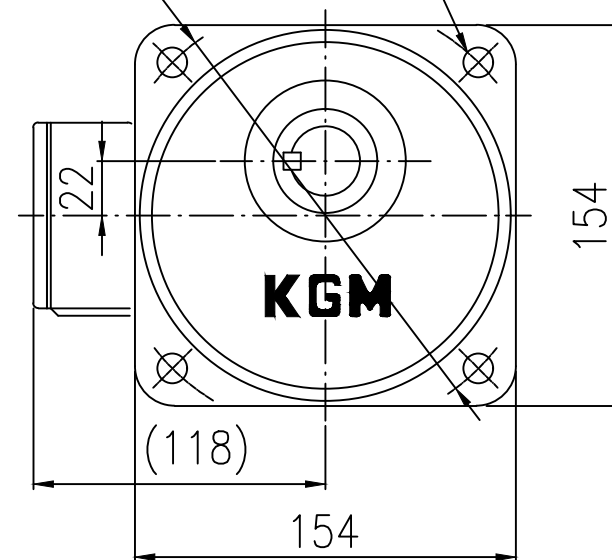

OUTPUT KEY

HIGH RATIO NKV105	CAPACITY (Kw)	0.2Kw 4P			WEIGHT (Kg)
	REDUCTION RATIO	1/150	1/175	1/120	
	OUTPUT R.P.M	12	10.3	9	

TOOTH CHAMFERING		MODULE			표기외 일반 공차		본 도면은 (주)케이지엠의 기술 재산입니다. 본 도면은 지적 재산권 관련 법규에 의하여 보호되며, (주)케이지엠으로 부터 문서에 의한 승인 없이 본 도면의 전부 또는 일부를 복사 또는 배포하거나, 타인에게 누설할 수 없습니다.
H.Q. T	C1	0.2	0.5	1.0	각도 : $\pm 0.2^\circ$	6 - 30 : ± 0.1	
	C2	1.0	1.5	2.0	CHAMFER: C1.0	30 - 120 : ± 0.15	
HC & H.Q. I	C1	0.5	1.0	2.0	FILLET: R1.0	120 - 315 : ± 0.2	
	C2	2.0	3.0	5.0	마무리 : ∇	315 - 1000 : ± 0.3	
					1000 이상 : ± 0.5		

No.	DESCRIPTION	SPECIFICATION	MAT'L	Q'TY	W/T	REMARK
TITLE SPEC.	HIGH RATIO GEARED MOTOR 신형 NKV105-1/4HP 4P 삼상		CUSTOMER NEW STANDARD TYPE			
	RATIO=1/50~1/200					
DRAWN	KSS	SCALE	1 / 1	UNIT	mm	
DESIGN	YHH	DATE	2020.12.24	PROJECTION	1st 	
CHECKED		REF. No.		REV. No.		△
APPROVED		DRAWING No.	KGM-NKV105-VT-0.25-00-000			
 (주) 케이 지 엠 KOREA GEARED MOTOR						

M5*0.8
M6* 1
M8*1.25
M10*1.5
M12*1.75
M16* 2
M18*2.5
M20*2.5
M22*2.5
M24*3