



NO.	REVISION	DATE	DESIGNED	CHECKED	APPROVED
△					
△					

KV153+V105-1/2HP 4P 삼상

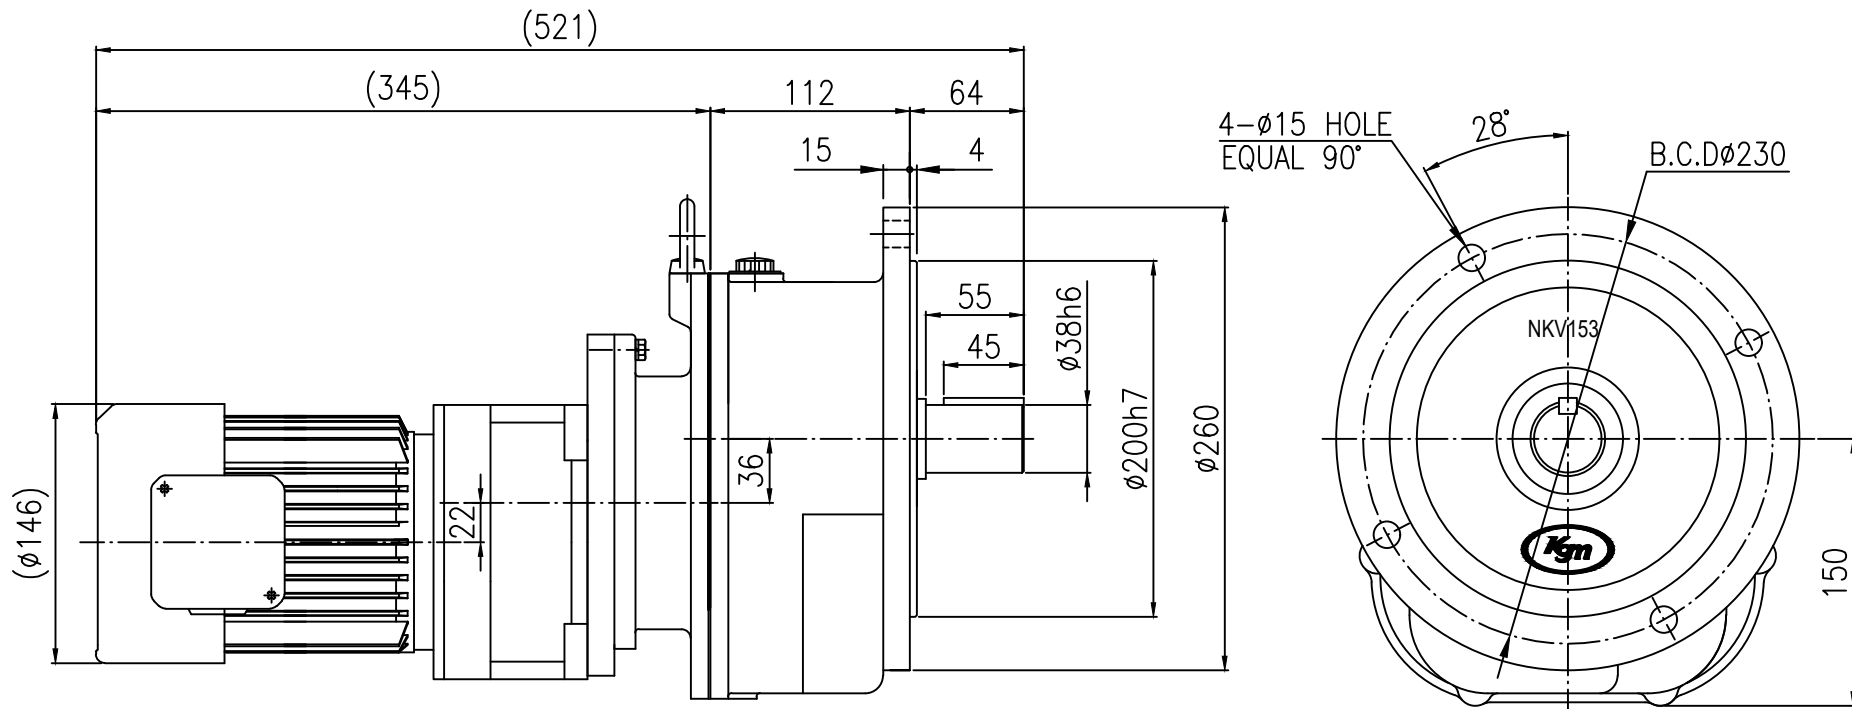

OUTPUT SHAFT

(주)MAX.TORQUE이하로 사용

HIGH RATIO NKV105 +KV153	CAPACITY (Kw)	0.4KW						WEIGHT (Kg)
	REDUCTION RATIO	1/150	1/200	1/300	1/400	1/500	1/600	
	OUTPUT R.P.M	12	9	6	4.5	3.6	3	
	Max.TORQUE Kgf.m	30.2	35.8	35.8	35.8	35.8	35.8	

TOOTH CHAMFERING	MODULE			표기외 일반 공차	본 도면은 (주)케이지엠의 기술 재산입니다. 본 도면은 지적 재산과 관련 법규에 의하여 보호되며, (주)케이지엠으로 부터 문서에 의한 승인 없이 본 도면의 전부 또는 일부를 복사 또는 배포하거나, 타인에게 누설할 수 없습니다.
	5	5-15	15		
HQ. T	C1	0.2	0.5	1.0	각도 : ±0.2° 6 ~ 30 : ±0.1 CHAMFER: C1.0 30 ~ 120 : ±0.15 FILLET: R1.0 120 ~ 315 : ±0.2 마무리 : ▽ 315 ~ 1000 : ±0.3 1000 이상 : ±0.5
HC & HQ. I	C1	0.5	1.0	2.0	
	C2	2.0	3.0	5.0	

OUT LINE DWG					
No.	DESCRIPTION	SPECIFICATION	MAT'L	Q'TY	W/T
TITLE SPEC.	HIGH RATIO GEARED MOTOR V105+KV153 1/2HP 4P 삼상 RATIO=1/150~1/600		CUSTOMER NEW STANDARD TYPE		
DRAWN	KSS	SCALE	1 / 1	UNIT	mm
DESIGN	YHH	DATE	2018.04.04	PROJECTION	1st Angle
CHECKED		REF. No.		REV. No.	△
APPROVED		DRAWING No.	KGM-KV153+V105-VI-0.5-00-000		



(주) 케이 지 엠
KOREA GEARED MOTOR

M5*0.8
M6* 1
M8*1.25
M10*1.5
M12*1.75
M16* 2
M18*2.5
M20*2.5
M22*2.5
M24*3