

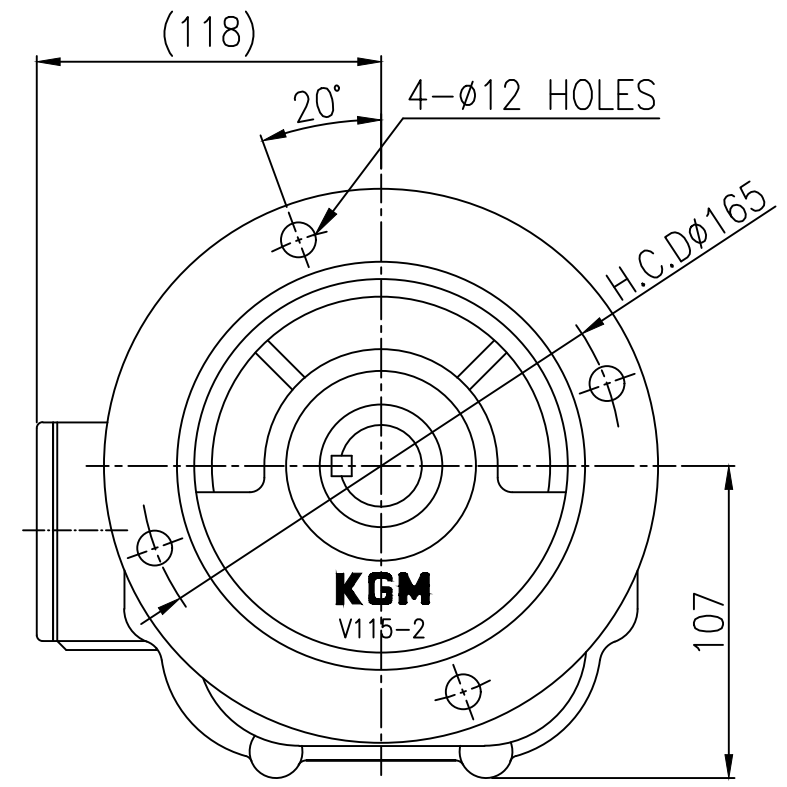


NO.	REVISION	DATE	DESIGNED	CHECKED	APPROVED
△					
△					

NKV115-1/2HP 4P 삼상

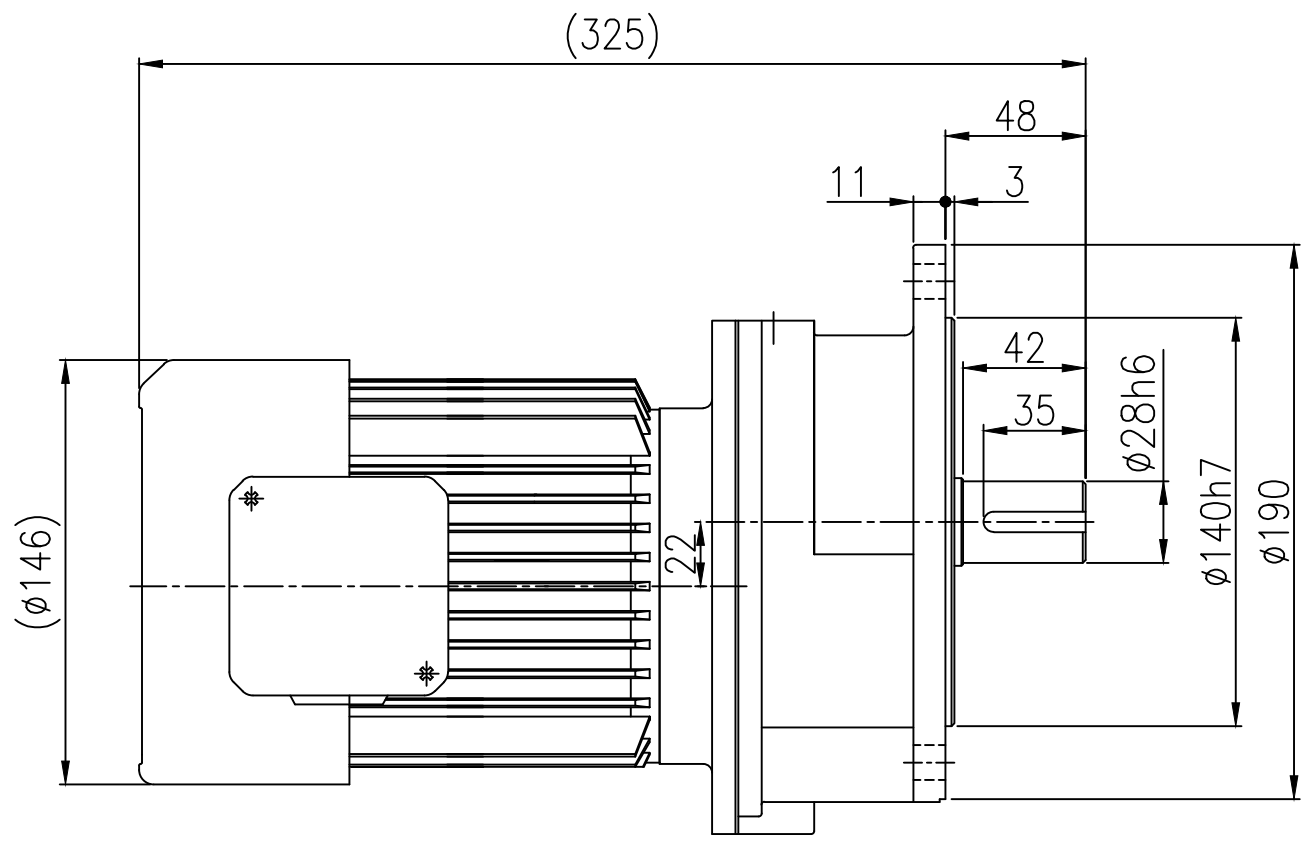

OUTPUT KEY

NKV115	CAPACITY (Kw)	0.4Kw 4P					WEIGHT (Kg)
	REDUCTION RATIO	1/5	1/10	1/15	1/20	1/30	
	OUTPUT R.P.M	360	180	120	90	60	

- M5*0.8
- M6* 1
- M8*1.25
- M10*1.5
- M12*1.75
- M16* 2
- M18*2.5
- M20*2.5
- M22*2.5
- M24*3

TOOTH CHAMFERING		MODULE			표기외 일반 공차		
		5	5-15	15	각도 : ±0.2°	6 - 30 : ±0.1	
HQ, T	C1	0.2	0.5	1.0	CHAMFER: C1.0	30 - 120 : ±0.15	
	C2	1.0	1.5	2.0	FILLET: R1.0	120 - 315 : ±0.2	
HC & HQ. I	C1	0.5	1.0	2.0	마무리: ▽	315 - 1000 : ±0.3	
	C2	2.0	3.0	5.0		1000 이상 : ±0.5	

본 도면은 (주)케이지엠의 기술 재산입니다. 본 도면은 지적 재산권 관련 법규에 의하여 보호되며, (주)케이지엠으로 부터 문서에 의한 승인 없이는 본 도면의 전부 또는 일부를 복사 또는 배포하거나, 타인에게 누설할 수 없습니다.

No.	DESCRIPTION	SPECIFICATION	MAT'L	Q'TY	W/T	REMARK
TITLE SPEC.		GEARED MOTOR NKV115 1/2HP 4P l=1/5~1/30 OUT LINE DWG	CUSTOMER NEW STANDARD TYPE			
DRAWN	KSS	SCALE	1 / 1	UNIT	mm	
DESIGN	YHH	DATE	2019.07.16	PROJECTION	☞	
CHECKED		REF. No.				
ARRROVED		DRAWING No.	KGM-NKV115-VT-0.5-00-00	REV. No.		△



(주) 케이 지 엠
KOREA GEARED MOTOR