

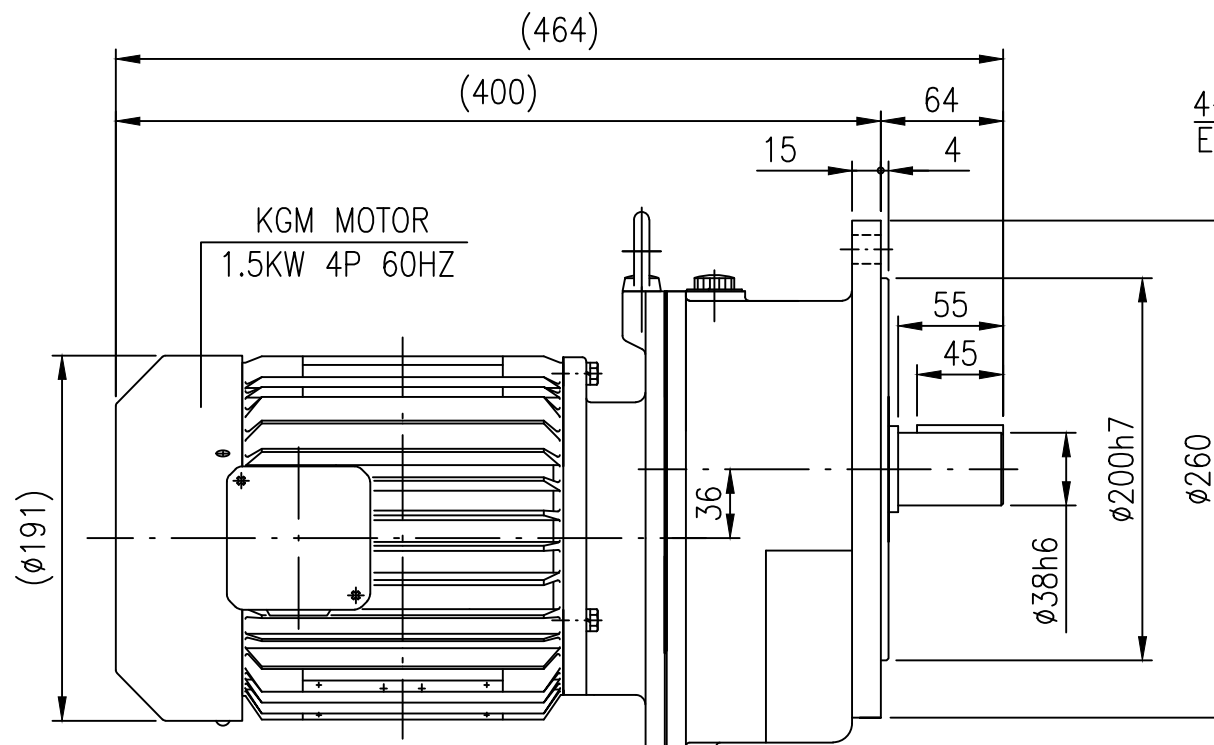


NO.	REVISION	DATE	DESIGNED	CHECKED	APPROVED
△					
△					

KV153-K-2HP 4P 삼상



4- $\phi 15$ HOLE
EQUAL 90°

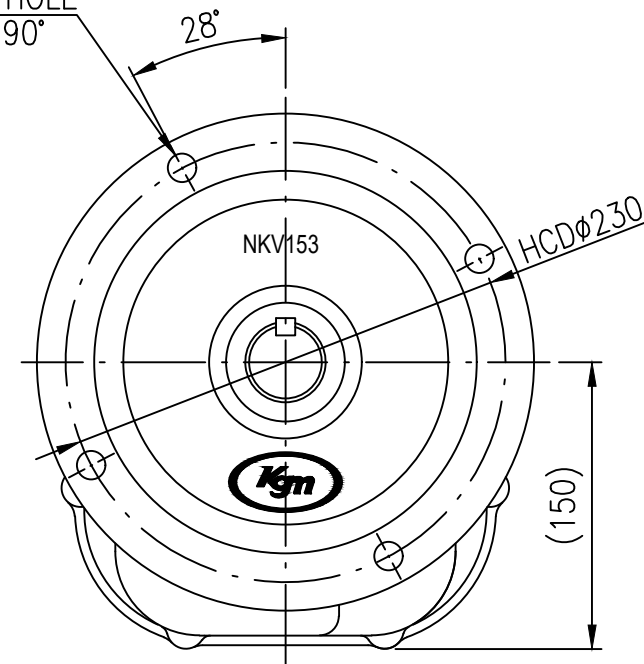

OUTPUT SHAFT

KV153	CAPACITY (Kw)	1.5Kw 4P					WEIGHT (Kg)
	REDUCTION RATIO	1/5	1/10	1/15	1/20	1/30	
	OUTPUT R.P.M	360	180	120	90	60	

TOOTH CHAMFERING		MODULE			표기외 일반 공차	본 도면은 (주)케이지엠의 기술 재산입니다. 본 도면은 지적 재산과 관련 법규에 의하여 보호되며, (주)케이지엠으로 부터 문서에 의한 승인 없이 본 도면의 전부 또는 일부를 복사 또는 배포하거나, 타인에게 누설할 수 없습니다.
		5	5-15	15		
HQ. T	C1	0.2	0.5	1.0	각도 : $\pm 0.2^\circ$	6 - 30 : ± 0.1
	C2	1.0	1.5	2.0	CHAMFER: C1.0	30 - 120 : ± 0.15
HC & HQ. I	C1	0.5	1.0	2.0	FILLET: R1.0	120 - 315 : ± 0.2
	C2	2.0	3.0	5.0	마무리: ∇	315 - 1000 : ± 0.3
					1000 이상 : ± 0.5	

M5*0.8
M6* 1
M8*1.25
M10*1.5
M12*1.75
M16* 2
M18*2.5
M20*2.5
M22*2.5
M24*3

	OUT LINE DWG						
No.	DESCRIPTION	SPECIFICATION	MAT'L	Q'TY	W/T	REMARK	
TITLE SPEC.	KV153 GEARED MOTOR		CUSTOMER STANDARD TYPE				
	KGM MOTOR 2HP 4P I=1/5~1/30						
	OUT LINE DWG						
DRAWN	KSS	SCALE	1 / 1	UNIT	mm		
DESIGN	YHH	DATE	2019.09.07	PROJECTION			
CHECKED		REF. No.		REV. No.	△		
APPROVED		DRAWING No.	KGM-KV153-VT-02-00-00				
 (주) 케이 지 엠 KOREA GEARED MOTOR							