

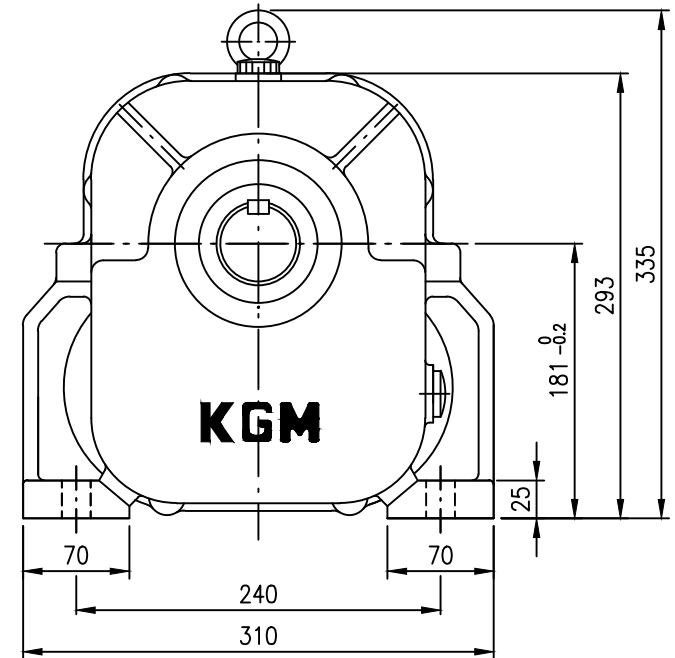


NO.	REVISION	DATE	DESIGNED	CHECKED	APPROVED
△					
△					

KF181+V153-2HP 4P 삼상

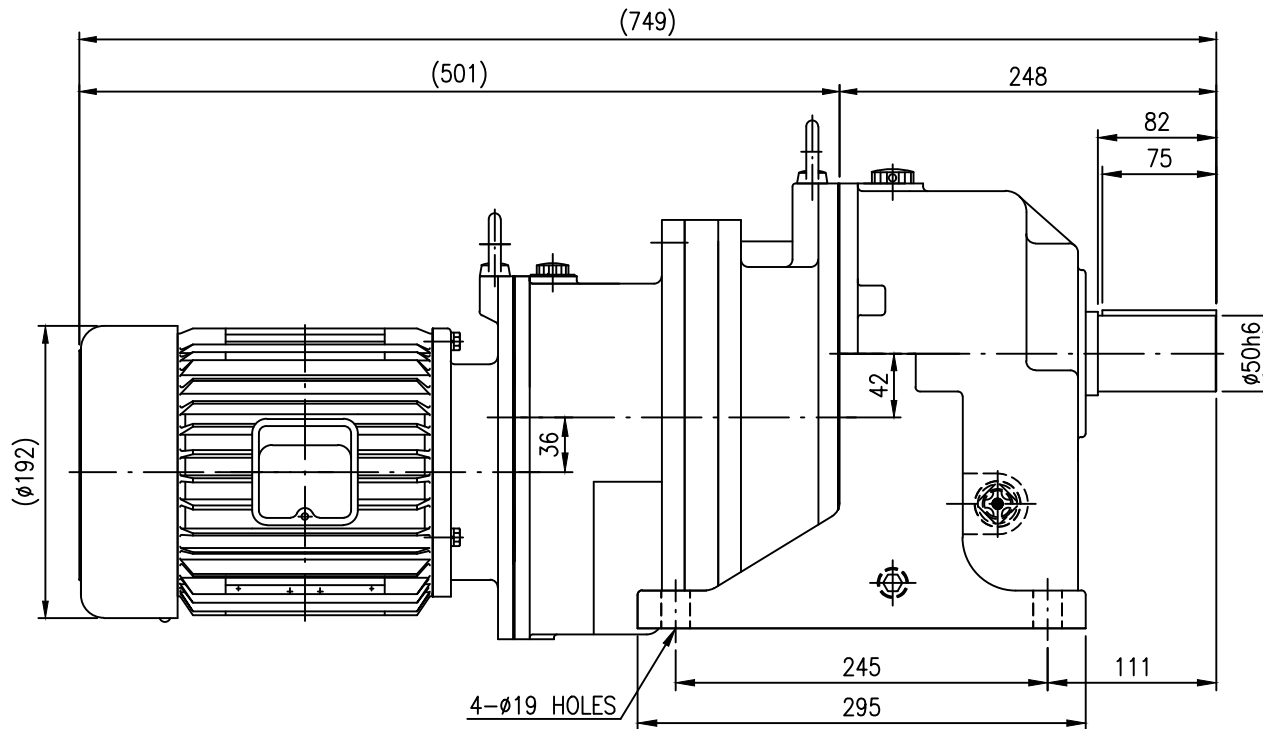

(주)MAX.TORQUE이하로 사용



OUTPUT SHAFT

HIGH RATIO KV153 +KF181	CAPACITY (kw)	1.5KW		WEIGHT (kg)
	REDUCTION RATIO	1/150	1/200	
	OUTPUT R.P.M	12	9	
	Max.TORQUE Kg.f.m	101	101	

TOOTH CHAMFERING	MODULE						표기외 일반 공차	본 도면은 (주)케이지엠의 기밀 자산입니다. 본 도면은 지적 재산권 관련 법규에 의하여 보호되며, (주)케이지엠으로 부터 문서에 의한 승인 없이 본 도면의 전부 또는 일부를 복사 또는 배포하거나, 타인에게 누설할 수 없습니다.
	5	5-15	15					
HQ. T	C1	0.2	0.5	1.0			각도 : ±0.2°	6 - 30 : ±0.1
	C2	1.0	1.5	2.0			CHAMFER: C1.0	30 - 120 : ±0.15
HC & HQ. I	C1	0.5	1.0	2.0			FILLET: R1.0	120 - 315 : ±0.2
	C2	2.0	3.0	5.0			마무리: ▽	315 - 1000 : ±0.3
				M=8(R0.1-1M)	M=8-15(R0.3M)	M=15(R0.3M)	1000 이상 : ±0.5	

OUT LINE DWG							
No.	DESCRIPTION	SPECIFICATION	MAT'L	Q'TY	W/T	REMARK	
TITLE SPEC.	HIGH RATIO GEARED MOTOR V153+KF181 2HP 4P 삼상 RATIO=1/150~1/200		CUSTOMER STANDARD TYPE				
	DRAWN	KSS	SCALE	1 / 1	UNIT	mm	
DESIGN	YHH	DATE	2018.04.05	PROJECTION			
CHECKED		REF. No.				REV. No.	
APPROVED		DRAWING No.	KGM-KF181+V153-HT-02-00-000				
 (주) 케이 지 엠 KOREA GEARED MOTOR							

M5*0.8
M6* 1
M8*1.25
M10*1.5
M12*1.75
M16* 2
M18*2.5
M20*2.5
M22*2.5
M24*3