

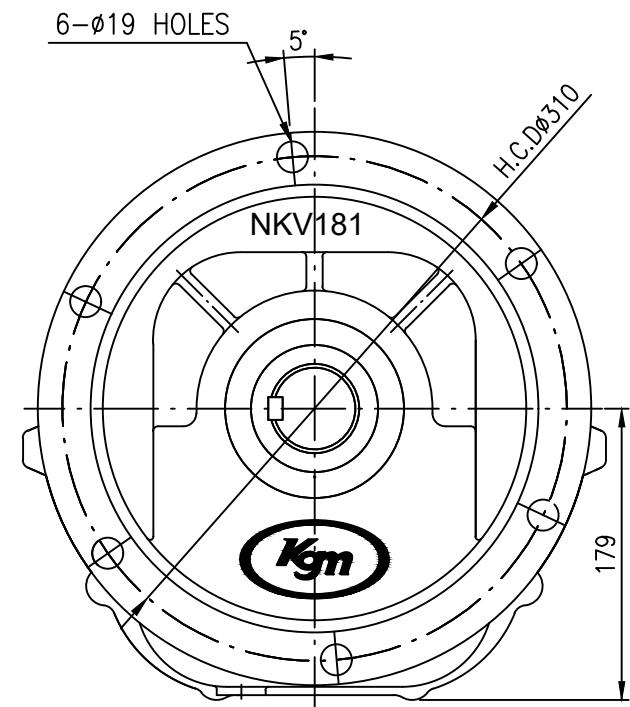


NO.	REVISION	DATE	DESIGNED	CHECKED	APPROVED
△					
△					

KV181+V153-K-2HP 4P 삼상

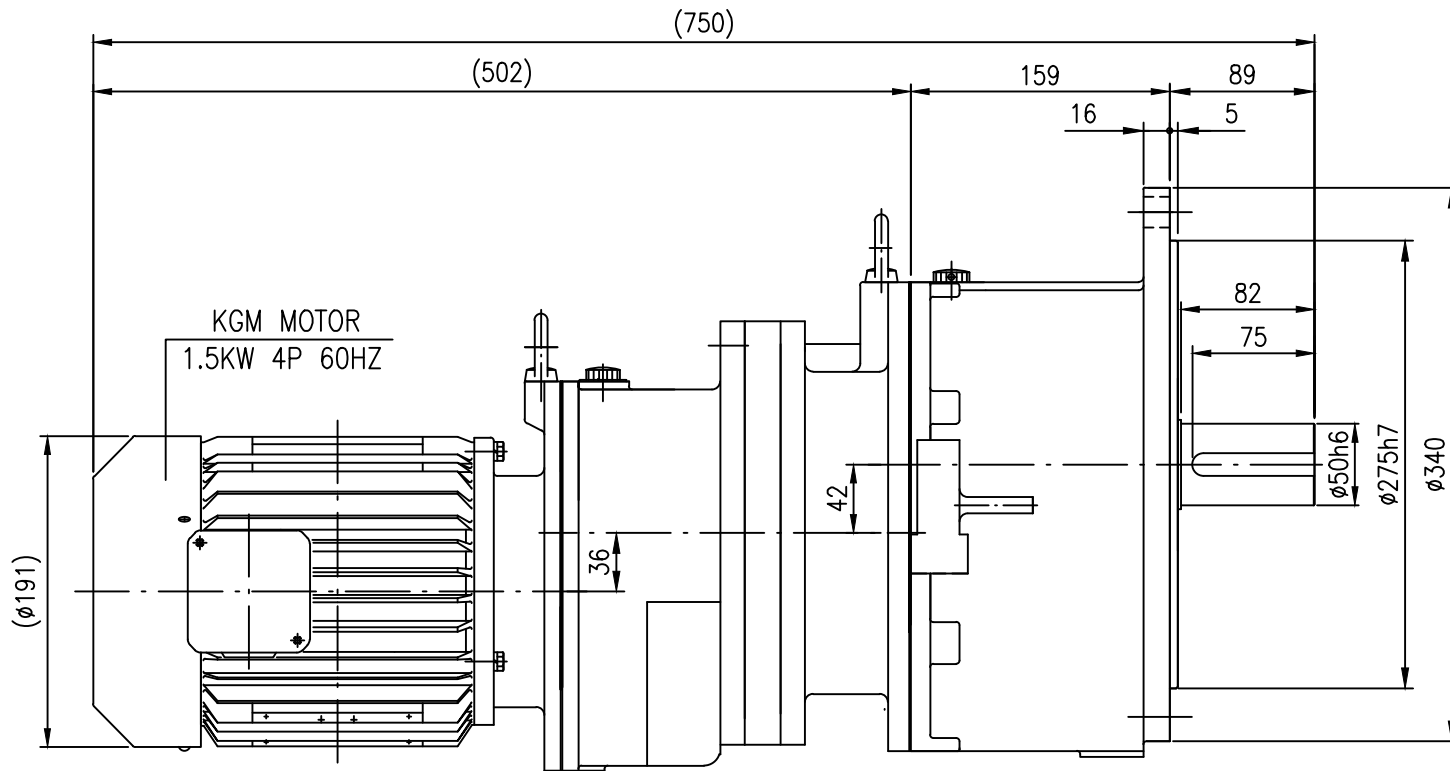

(주)MAX.TORQUE이하로 사용



OUTPUT SHAFT

HIGH RATIO KV153 +KV181	CAPACITY (Kw)	1.5KW		WEIGHT (Kg) 115
	REDUCTION RATIO	1/150	1/200	
	OUTPUT R.P.M	12	9	
	Max.TORQUE Kgf.m	101	101	

M5*0.8
M6* 1
M8*1.25
M10*1.5
M12*1.75
M16* 2
M18*2.5
M20*2.5
M22*2.5
M24*3

TOOTH CHAMFERING		MODULE			표기외 일반 공차
HQ, T		5	5-15	15	
C1	C1	0.2	0.5	1.0	각도 : ±0.2° 6 - 30 : ±0.1 CHAMFER: C1.0 30 - 120 : ±0.15 FILLET: R1.0 120 - 315 : ±0.2
	C2	1.0	1.5	2.0	
C1	C1	0.5	1.0	2.0	마무리: ▽ 315 - 1000 : ±0.3 1000 이상 : ±0.5
	C2	2.0	3.0	5.0	

본 도면은 (주)케이지엠의 기술 재산입니다. 본 도면은 지적 재산권 관련 법규에 의하여 보호되며, (주)케이지엠으로 부터 문서에 의한 승인 없이는 본 도면의 전부 또는 일부를 복사 또는 배포하거나, 타인에게 누설할 수 없습니다.

OUT LINE DWG						
No.	DESCRIPTION	SPECIFICATION	MAT'L	Q'TY	W/T	REMARK
TITLE SPEC.	HIGH RATIO GEARED MOTOR		CUSTOMER			
	KGM MOTOR V153+KV181 2HP 4P 삼상		STANDARD TYPE			
	RATIO=1/150~1/200					
DRAWN	KSS	SCALE	1 / 1	UNIT	mm	
DESIGN	YHH	DATE	2021.02.09	PROJECTION		
CHECKED		REF. No.			REV. No.	
APPROVED		DRAWING No.	KGM-KV181+V153-VT-02-00-000			
		(주) 케이 지 엠				
		KOREA GEARED MOTOR				