
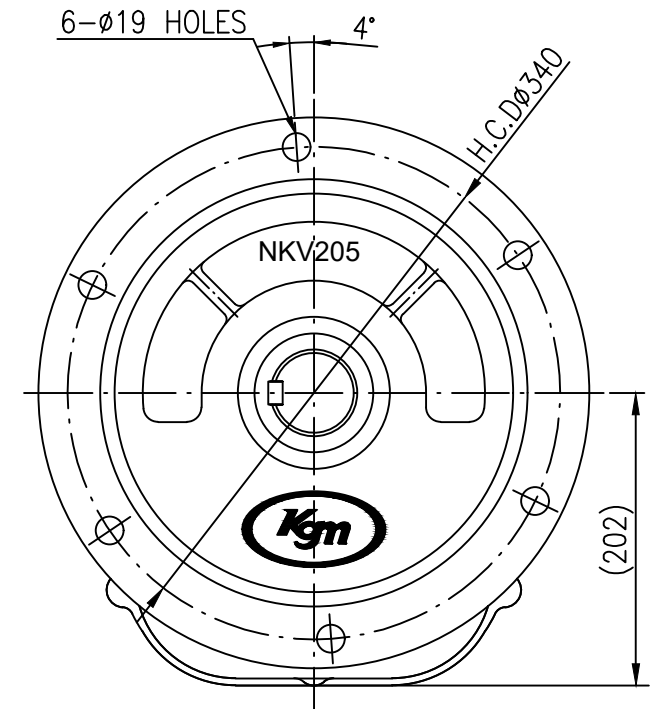



NO.	REVISION	DATE	DESIGNED	CHECKED	APPROVED
△					
△					

KV205+V153-2HP 4P 삼상

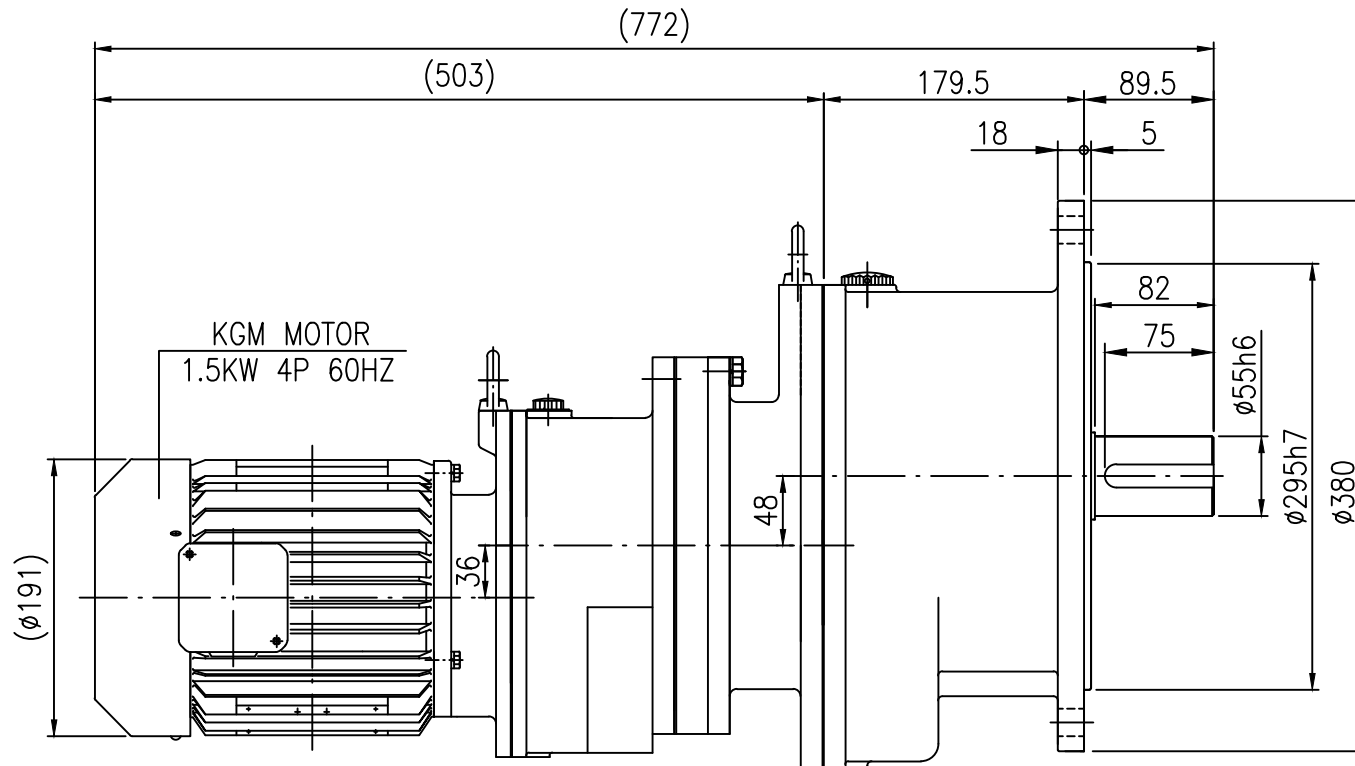

(주)MAX.TORQUE이하로 사용

HIGH RATIO KV153 +KV205	CAPACITY (Kw)	1.5KW	WEIGHT (Kg) 132
	REDUCTION RATIO	1/300	
	OUTPUT R.P.M	6	
	Max.TORQUE Kgf.m	118	



OUTPUT SHAFT

M5*0.8
M6* 1
M8*1.25
M10*1.5
M12*1.75
M16* 2
M18*2.5
M20*2.5
M22*2.5
M24*3

TOOTH CHAMFERING	MODULE			표기외 일반 공차	각도 : ±0.2°	6 - 30 : ±0.1	CHAMFER: C1.0	30 - 120 : ±0.15	FILLET: R1.0	120 - 315 : ±0.2	마무리: ▽	315 - 1000 : ±0.3	1000 이상 : ±0.5
	5	5-15	15										
HQ, T	C1	0.2	0.5	1.0	1.0/1	1.65-2.35°M	1.0/1	1.65-2.35°M	1.0/1	1.65-2.35°M	1.0/1	1.65-2.35°M	1.0/1
	C2	1.0	1.5	2.0									
HC & HQ. I	C1	0.5	1.0	2.0	M<8(R0.1-1M)	M=8-15(R0.3M)	M>15(R0.3M)	1.0/1	1.65-2.35°M	1.0/1	1.65-2.35°M	1.0/1	1.65-2.35°M
	C2	2.0	3.0	5.0									

본 도면은 (주)케이지엠의
기술 재산입니다. 본 도면
은 지적 재산권 관련 법규
에 의하여 보호되며,
(주)케이지엠으로 부터
문서에 의한 승인 없이는
본 도면의 전부 또는 일부
를 복사 또는 배부거나, 타
인에게 누설할 수 없습니다.

OUT LINE DWG							
No.	DESCRIPTION	SPECIFICATION	MAT'L	Q'TY	W/T	REMARK	
TITLE SPEC.	HIGH RATIO GEARED MOTOR V153+KV205 KGM MOTOR 2HP 4P 삼상		CUSTOMER STANDARD TYPE				
	RATIO=1/300						
DRAWN	KSS	SCALE	1 / 1	UNIT	mm		
DESIGN	YHH	DATE	2021.02.10	PROJECTION	1		
CHECKED		REF. No.					
APPROVED		DRAWING No.	KGM-KV205+V153-VT-02-300-00	REV. No.			
Kgm (주) 케이 지 엠		KOREA GEARED MOTOR					