

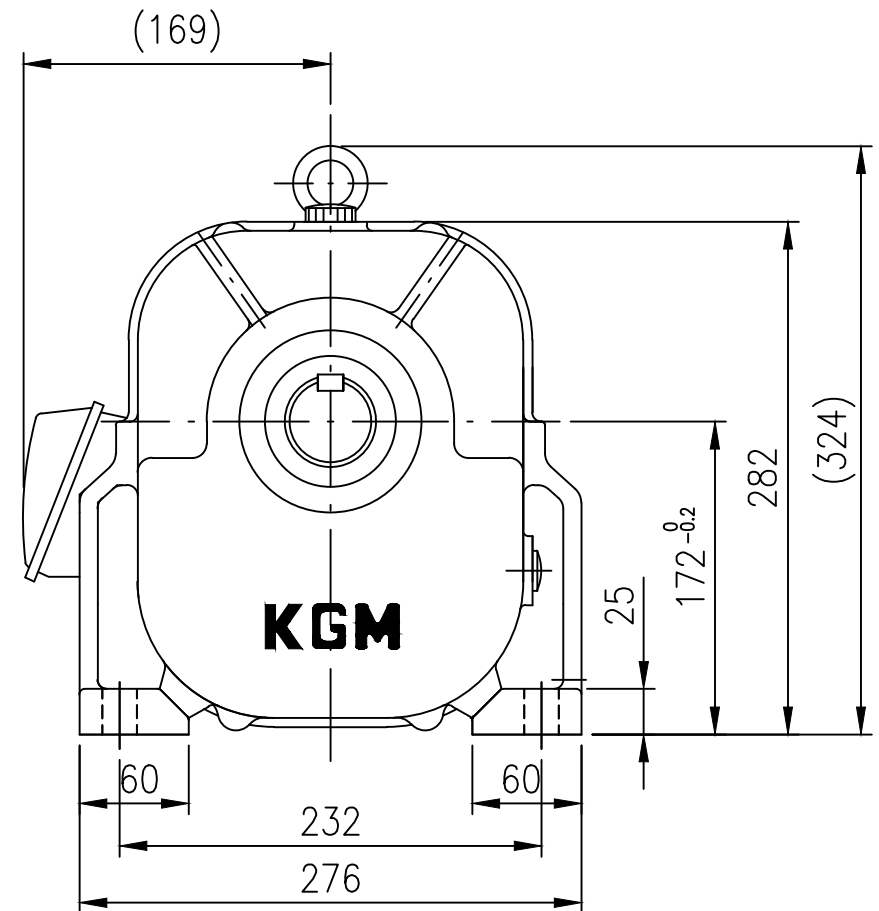


NO.	REVISION	DATE	DESIGNED	CHECKED	APPROVED
△					
△					

KF172-2HP 4P 삼상

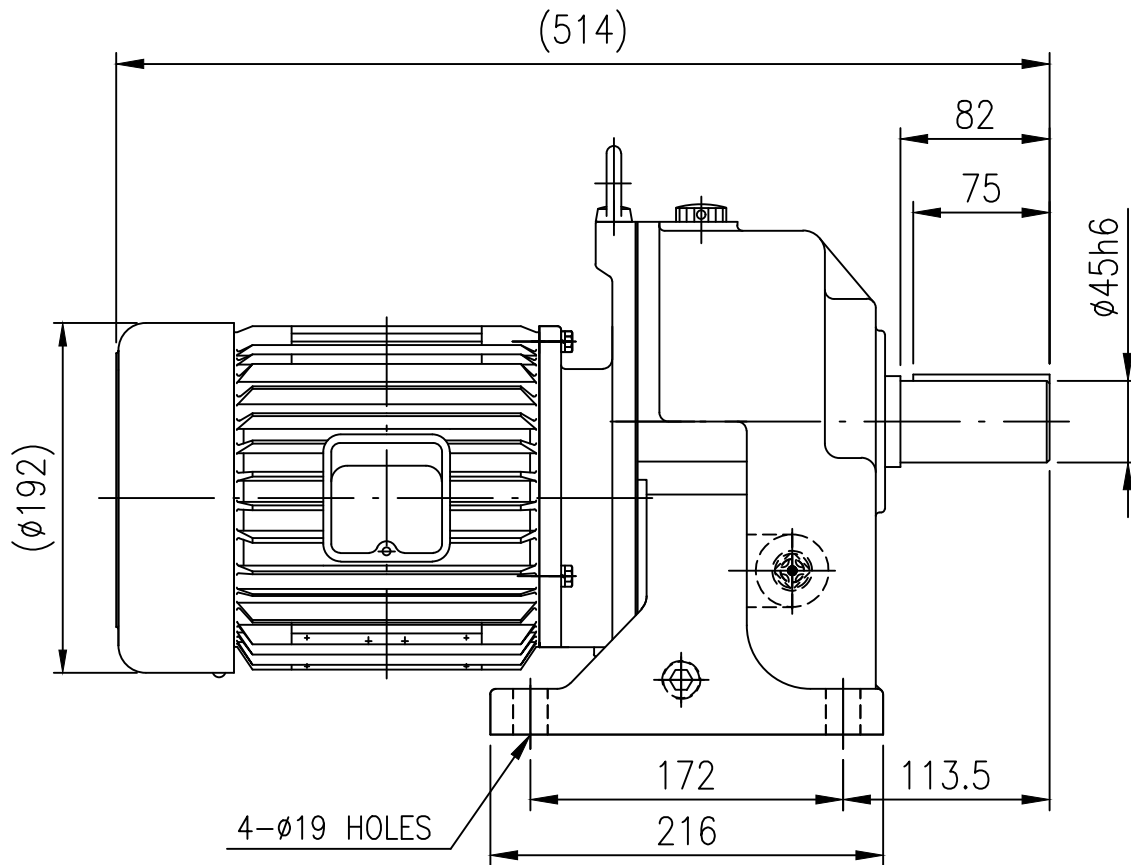

OUTPUT SHAFT

(주)MAX.TORQUE; 57.2Kg-m이하로 사용

KF172	CAPACITY (Kw)	1.5Kw 4P		WEIGHT (Kg)
	REDUCTION RATIO	1/100	1/120	
	OUTPUT R.P.M	18	15	

TOOTH CHAMFERING		MODULE						표기외 일반 공차
		5	5-15	15				
HQ, T	C1	0.2	0.5	1.0				각도 : ±0.2°
	C2	1.0	1.5	2.0				6 - 30 : ±0.1
HC & HQ, I	C1	0.5	1.0	2.0				CHAMFER: C1.0
	C2	2.0	3.0	5.0				30 - 120 : ±0.15

본 도면은 (주)케이지엠의 기술 재산입니다. 본 도면은 지적 재산권 관련 법규에 의하여 보호되며, (주)케이지엠으로 부터 문서에 의한 승인 없이는 본 도면의 전부 또는 일부를 복사 또는 배포거나, 타인에게 누설할 수 없습니다.

OUT LINE DWG							
No.	DESCRIPTION	SPECIFICATION	MAT'L	Q'TY	W/T	REMARK	
TITLE SPEC.		GEARED MOTOR KF172 2HP 4P 1=1/100~1/120 OUT LINE DWG	CUSTOMER STANDARD TYPE				
DRAWN	KSS	SCALE	1 / 1	UNIT	mm		
DESIGN	YHH	DATE	2019.07.25	PROJECTION	1		
CHECKED		REF. No.				REV. No.	△
APPROVED		DRAWING No.	KGM-KF172-HT-02-0D-000				
		(주) 케이 지 엠 KOREA GEARED MOTOR					

M5*0.8
M6* 1
M8*1.25
M10*1.5
M12*1.75
M16* 2
M18*2.5
M20*2.5
M22*2.5
M24*3