



NO.	REVISION	DATE	DESIGNED	CHECKED	APPROVED
△					
△					

KV172-K-3HP 4P

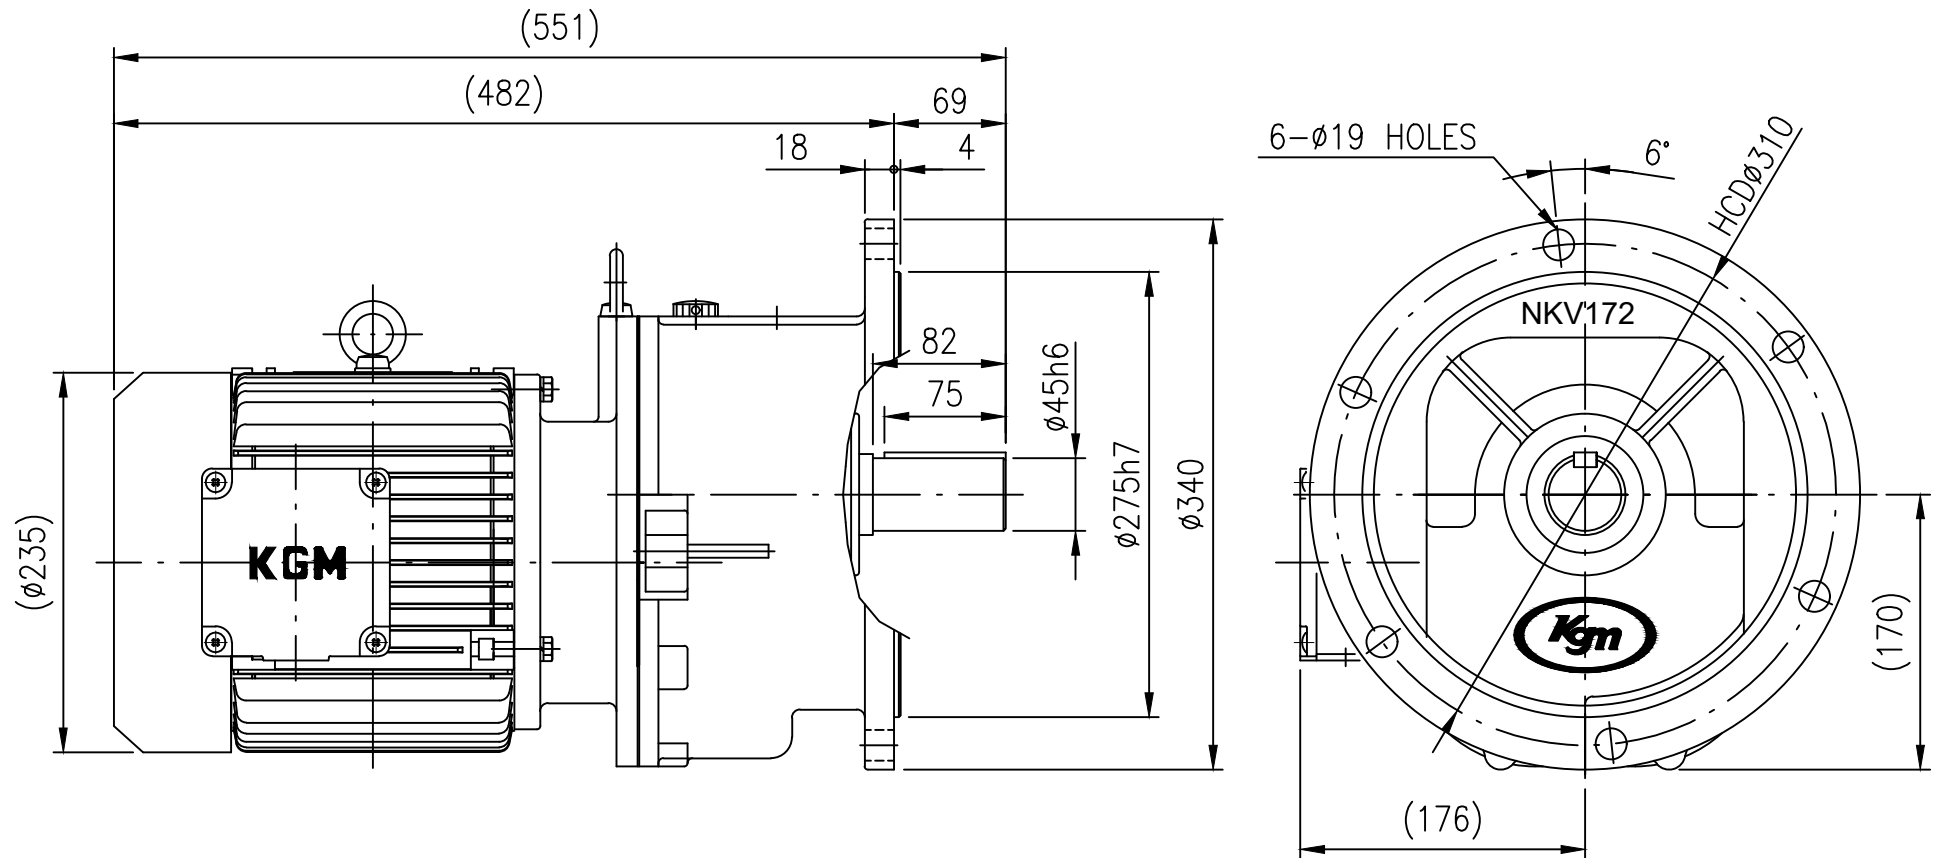

KV172	CAPACITY (Kw)	2.2Kw 4P					WEIGHT (Kg)
	REDUCTION RATIO	1/5	1/10	1/15	1/20	1/30	
	OUTPUT R.P.M	360	180	120	90	60	

TOOTH CHAMFERING	MODULE			표기외 일반 공차	본 도면은 (주)케이지엠의 기술 재산입니다. 본 도면은 지적 재산과 관련 법규에 의하여 보호되며, (주)케이지엠으로 부터 문서에 의한 승인 없이 본 도면의 전부 또는 일부를 복사 또는 배포하거나, 타인에게 누설할 수 없습니다.
	5	5-15	15		
HQ. T	C1	0.2	0.5	1.0	각도 : ±0.2° 6 - 30 : ±0.1 30 - 120 : ±0.15 120 - 315 : ±0.2 315 - 1000 : ±0.3 1000 이상 : ±0.5
	C2	1.0	1.5	2.0	
HC & HQ. I	C1	0.5	1.0	2.0	표기외 일반 공차 본 도면은 (주)케이지엠의 기술 재산입니다. 본 도면은 지적 재산과 관련 법규에 의하여 보호되며, (주)케이지엠으로 부터 문서에 의한 승인 없이 본 도면의 전부 또는 일부를 복사 또는 배포하거나, 타인에게 누설할 수 없습니다.
	C2	2.0	3.0	5.0	

OUT LINE DWG					
No.	DESCRIPTION	SPECIFICATION	MAT'L	Q'TY	W/T
KV172 GEARED MOTOR					
KGM MOTOR 3HP 4P I=1/5~1/30					
OUT LINE DWG					
TITLE SPEC.	KGM MOTOR 3HP 4P I=1/5~1/30		CUSTOMER		
DRAWN	KSS	SCALE	1 / 1	UNIT	mm
DESIGN	YH	DATE	2019.09.07	PROJECTION	1st Angle
CHECKED		REF. No.		REV. No.	△
APPROVED		DRAWING No.	KGM-KV172-VT-03-00-00		

M5*0.8
M6* 1
M8*1.25
M10*1.5
M12*1.75
M16* 2
M18*2.5
M20*2.5
M22*2.5
M24*3

Kgm (주) 케이 지 엠
KOREA GEARED MOTOR