



NO.	REVISION	DATE	DESIGNED	CHECKED	APPROVED
△					
△					

KF270+V172-K-3HP 4P

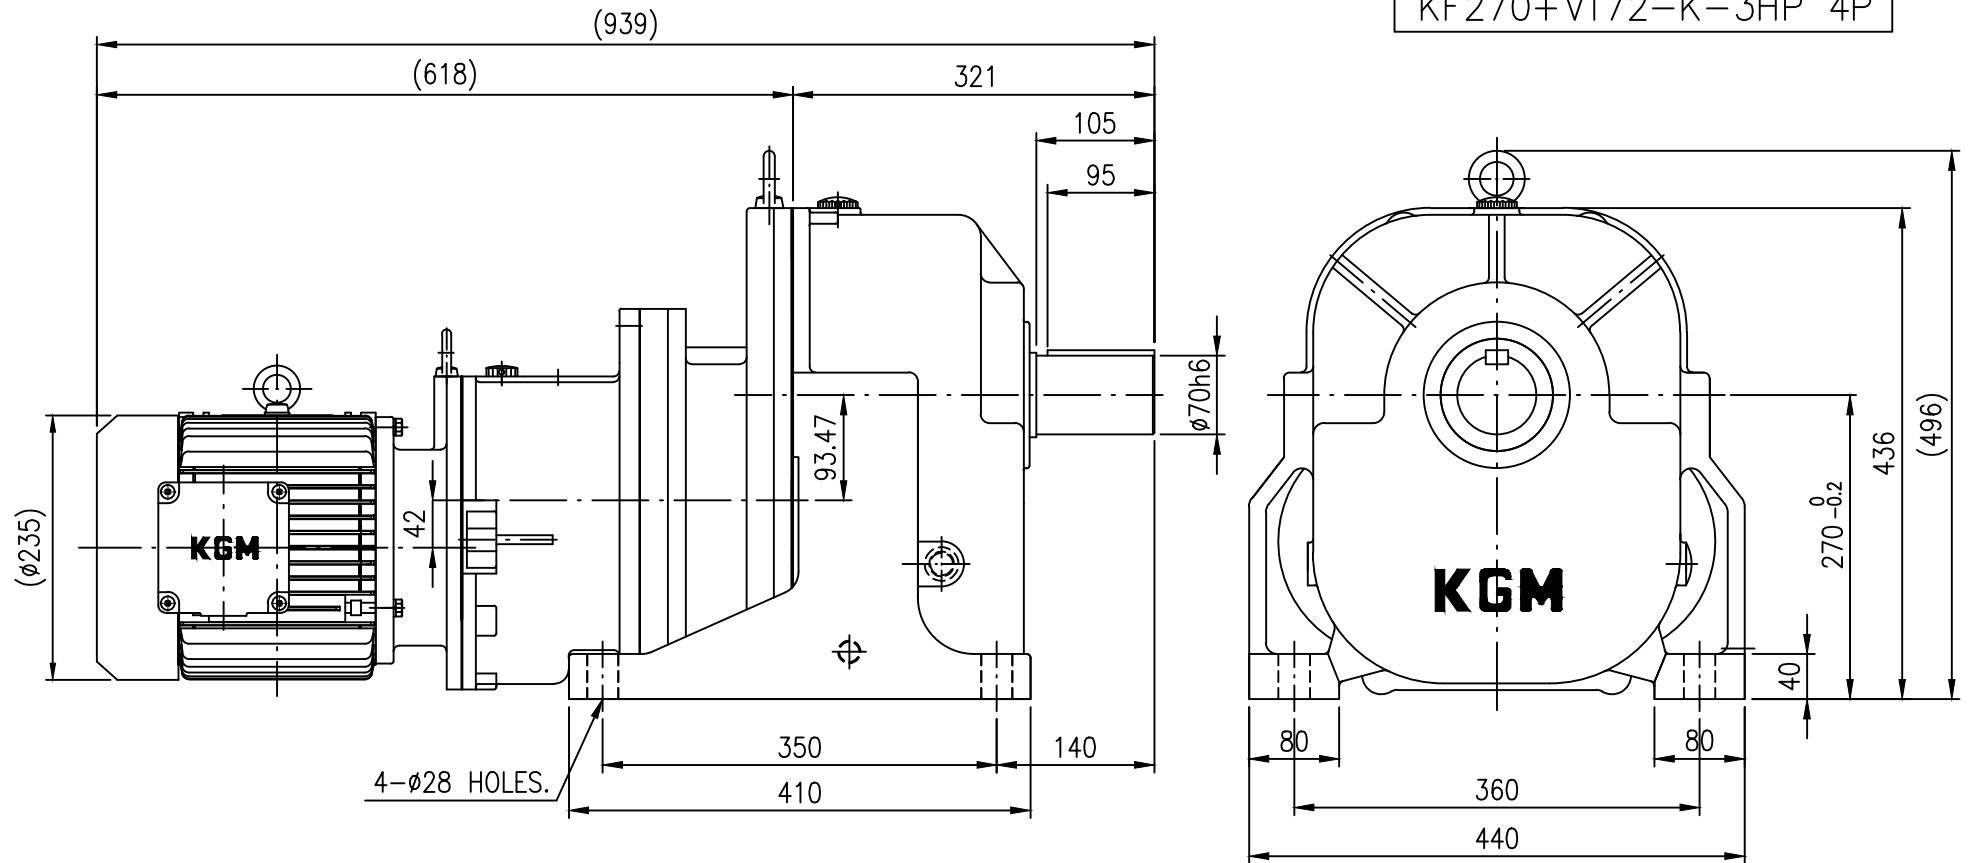

(주)MAX.TORQUE이하로 사용



OUTPUT SHAFT

HIGH RATIO KV172 +KF270	CAPACITY (Kw)	2.2Kw 4P		WEIGHT (kg) 200
	REDUCTION RATIO	1/150	1/200	
	OUTPUT R.P.M	12	9	
	Max.TORQUE Kgf.m	147	147	

TOOTH CHAMFERING	MODULE			표기외 일반 공차	본 도면은 (주)케이지엠의 기밀 재산입니다. 본 도면은 지적 재산과 관련 법규에 의하여 보호되며, (주)케이지엠으로 부터 문서에 의한 승인 없이 본 도면의 전부 또는 일부를 복사 또는 배포하거나, 타인에게 누설할 수 없습니다.
	5	5-15	15		
HQ. T	C1	0.2	0.5	1.0	각도 : ±0.2° 6 - 30 : ±0.1 CHAMFER: C1.0 30 - 120 : ±0.15 FILLET: R1.0 120 - 315 : ±0.2 마무리 : ▽ 315 - 1000 : ±0.3 1000 이상 : ±0.5
	C2	1.0	1.5	2.0	
HC & HQ. I	C1	0.5	1.0	2.0	1.85-2.35° 1.85-2.35° M=8(R0.1-1M) M=8-15(R0.3M) M=15(R0.3M)
	C2	2.0	3.0	5.0	

OUT LINE DWG					
No.	DESCRIPTION	SPECIFICATION	MAT'L	Q'TY	W/T
TITLE SPEC.		HIGH RATIO GEARED MOTOR V172+KF270 KGM MOTOR 3HP 4P RATIO=1/150~1/200			
DRAWN		KSS			
DESIGN		YHH			
CHECKED		REF. No.			
APPROVED		DRAWING No.			
CUSTOMER		STANDARD TYPE			
UNIT		1 / 1			
PROJECTION		2019.08.16			
REV. No.		KGM-KF270+V172-HF-03-00-000			

M5*0.8
M6* 1
M8*1.25
M10*1.5
M12*1.75
M16* 2
M18*2.5
M20*2.5
M22*2.5
M24*3