

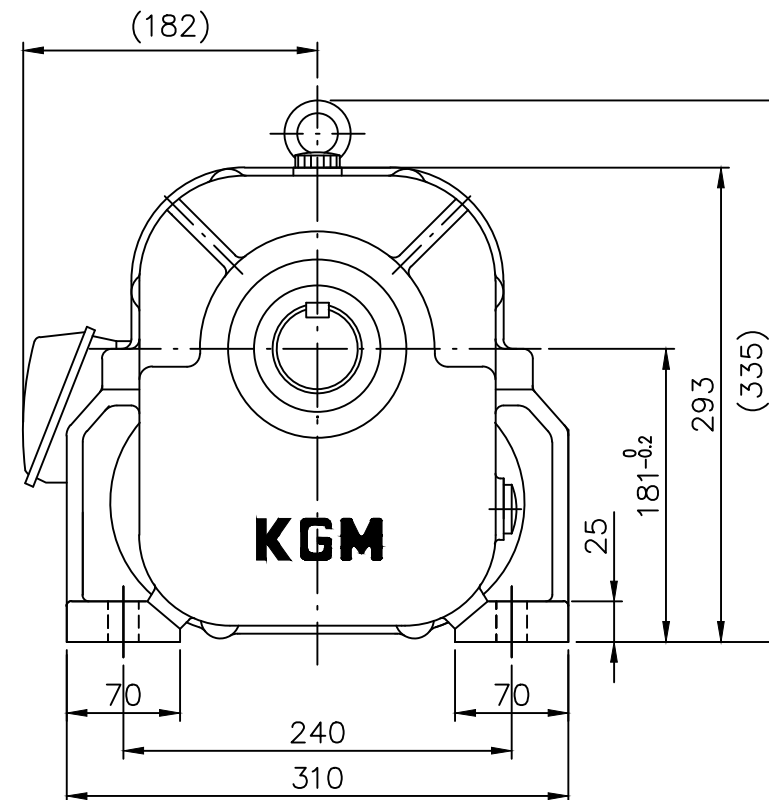


NO.	REVISION	DATE	DESIGNED	CHECKED	APPROVED
△					
△					

KF181-3HP 4P

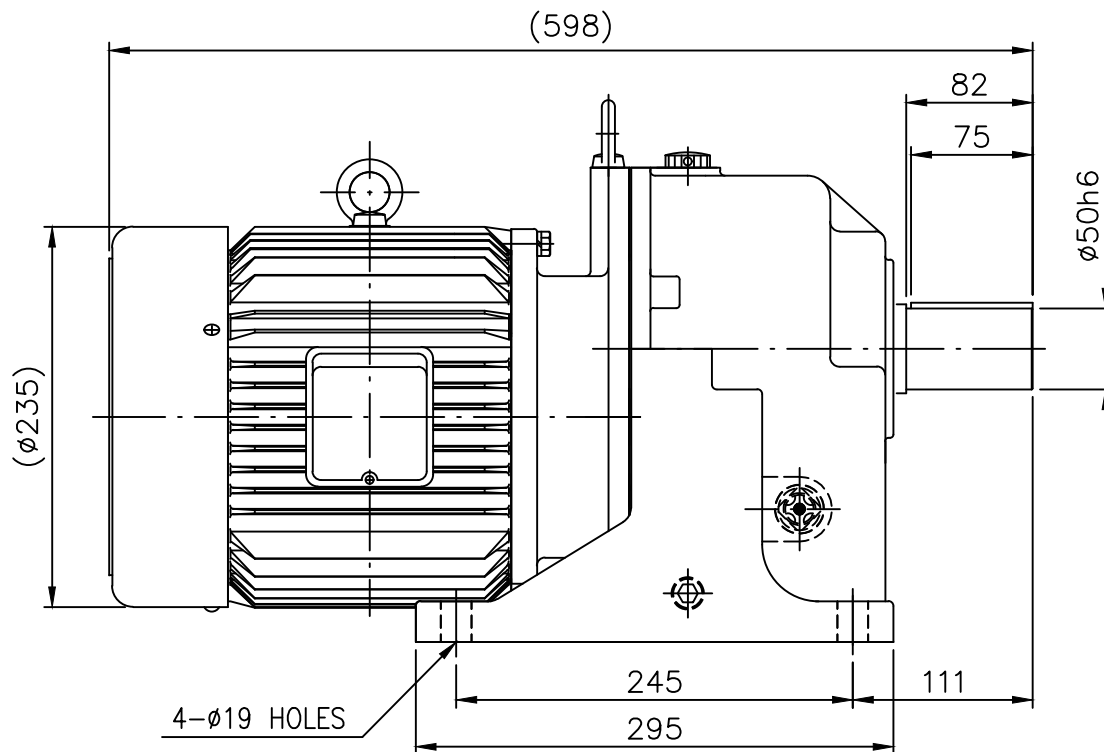

OUTPUT SHAFT

(주)MAX.TORQUE; 67.8Kg-m이하로 사용

KF181	CAPACITY (Kw)	2.2Kw 4P				WEIGHT (Kg)
	REDUCTION RATIO	1/40	1/50	1/60	1/75	
	OUTPUT R.P.M	45	36	30	24	

TOOTH CHAMFERING		MODULE			표기외 일반 공차	본 도면은 (주)케이지엠의 기술 재산입니다. 본 도면은 지적 재산과 관련 법규에 의하여 보호되며, (주)케이지엠으로 부터 문서에 의한 승인 없이 본 도면의 전부 또는 일부를 복사 또는 배포하거나, 타인에게 누설할 수 없습니다.
HO. T		5	5-15	15		
C1	0.2	0.5	1.0		각도 : ±0.2°	6 - 30 : ±0.1
	C2	1.0	1.5	2.0	CHAMFER: C1.0	30 - 120 : ±0.15
C1	0.5	1.0	2.0		FILLET: R1.0	120 - 315 : ±0.2
	C2	2.0	3.0	5.0	마무리: ▽	315 - 1000 : ±0.3
HC & HQ. I						1000 이상 : ±0.5

OUT LINE DWG					
No.	DESCRIPTION	SPECIFICATION	MAT'L	Q'TY	W/T
TITLE SPEC.		GEARED MOTOR	CUSTOMER		
		KF181 3HP 4P IE3 I=1/40~1/75	STANDARD TYPE		
DRAWN		KSS	SCALE	1 / 1	UNIT mm
DESIGN		YHH	DATE	2019.07.30	PROJECTION
CHECKED			REF. No.		REV. No. △
APPROVED			DRAWING No.	KGM-KF181-HT-03-00-00	
(주) 케이 지 엠 KOREA GEARED MOTOR					

M5*0.8
M6* 1
M8*1.25
M10*1.5
M12*1.75
M16* 2
M18*2.5
M20*2.5
M22*2.5
M24*3