

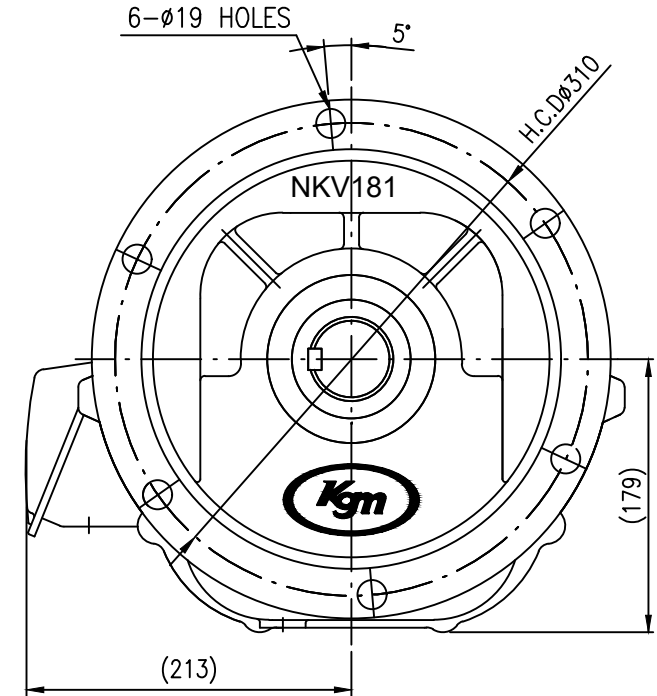


NO.	REVISION	DATE	DESIGNED	CHECKED	APPROVED
△					
△					

KV181-10HP 4P

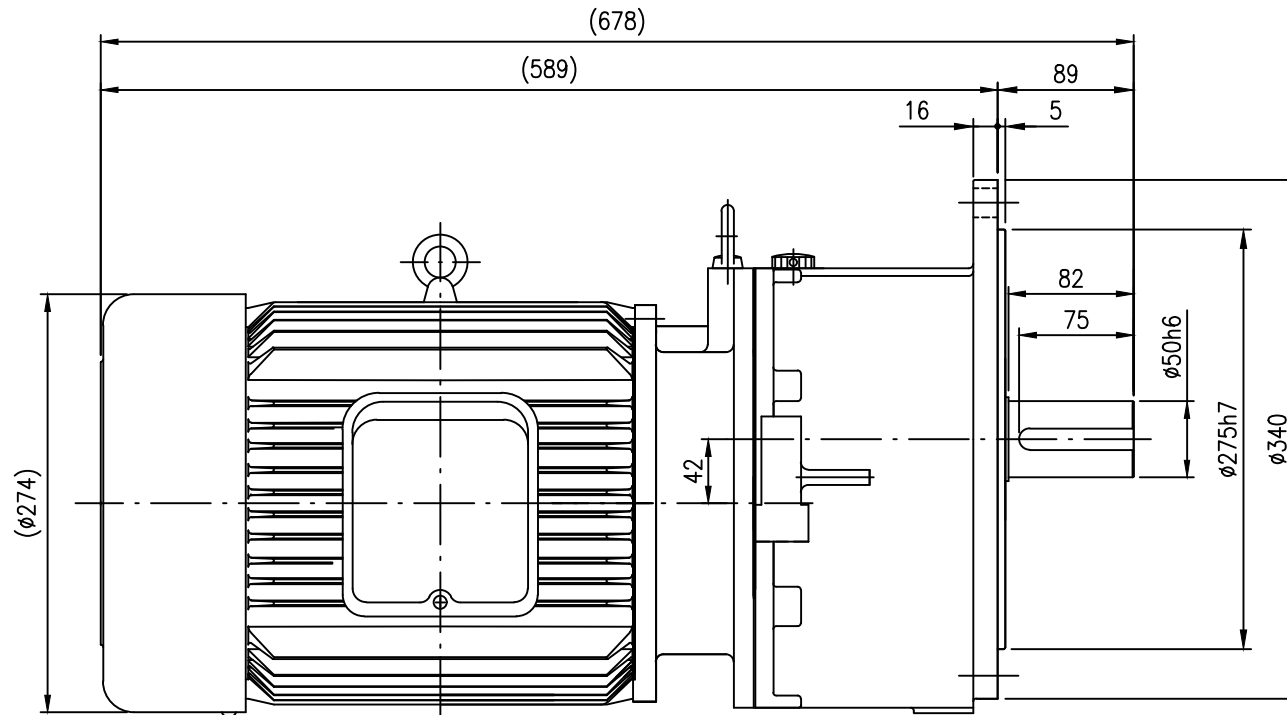

OUTPUT SHAFT

KV181	CAPACITY (Kw)	7.5Kw 4P		WEIGHT (Kg)
	REDUCTION RATIO	1/5	1/10	
	OUTPUT R.P.M	360	180	

TOOTH CHAMFERING	H.Q. T	MODULE			표기외 일반 공차	본 도면은 (주)케이지엠의 기술 재산입니다. 본 도면은 지적 재산과 관련 법규에 의하여 보호되며, (주)케이지엠으로 부터 문서에 의한 승인 없이 본 도면의 전부 또는 일부를 복사 또는 배포하거나, 타인에게 누설할 수 없습니다.
		5	5-15	15		
C1	0.2	0.5	1.0	M=8(R0.1-1M)	M=8-15(R0.3M)	M=15(R0.3M)
	C2	1.0	1.5	2.0		
C1	0.5	1.0	2.0	M=8(R0.1-1M)	M=8-15(R0.3M)	M=15(R0.3M)
	C2	2.0	3.0	5.0		

OUT LINE DWG					
No.	DESCRIPTION	SPECIFICATION	MAT'L	Q'TY	W/T
REMARK					
TITLE SPEC.			CUSTOMER		
KV181 10HP 4P I=1/5~1/10			STANDARD TYPE		
OUT LINE DWG					
DRAWN	KSS	SCALE	1 / 1	UNIT	mm
DESIGN	YHH	DATE	2019.09.04	PROJECTION	1st Angle
CHECKED		REF. No.		REV. No.	△
APPROVED		DRAWING No.	KGM-KV181-VT-10-00-00		

M5*0.8
M6* 1
M8*1.25
M10*1.5
M12*1.75
M16* 2
M18*2.5
M20*2.5
M22*2.5
M24*3