

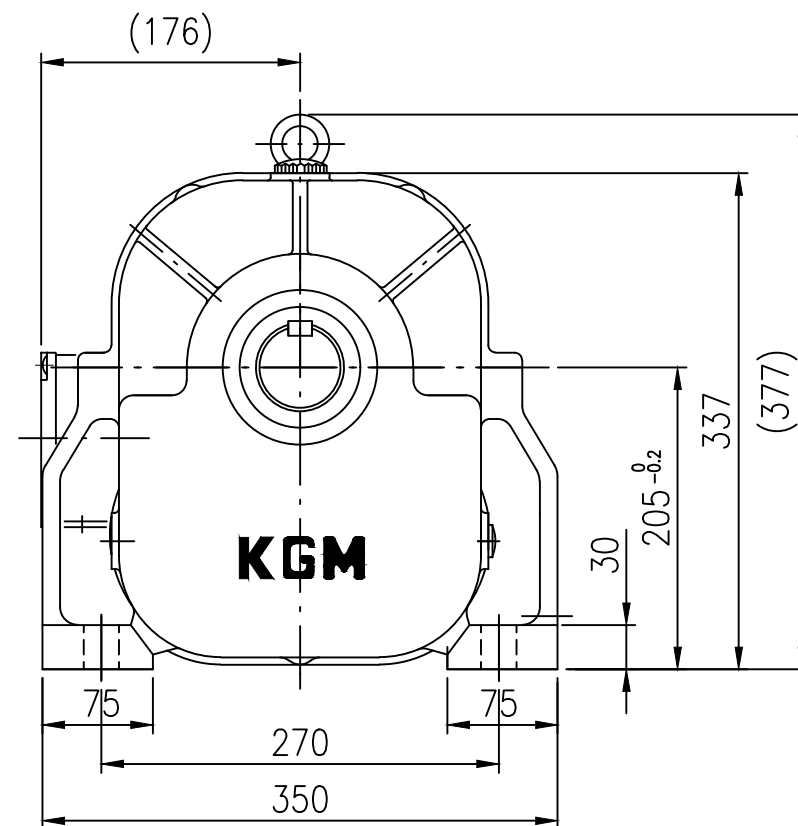


NO.	REVISION	DATE	DESIGNED	CHECKED	APPROVED
△					
△					

KF205-K-3HP 4P

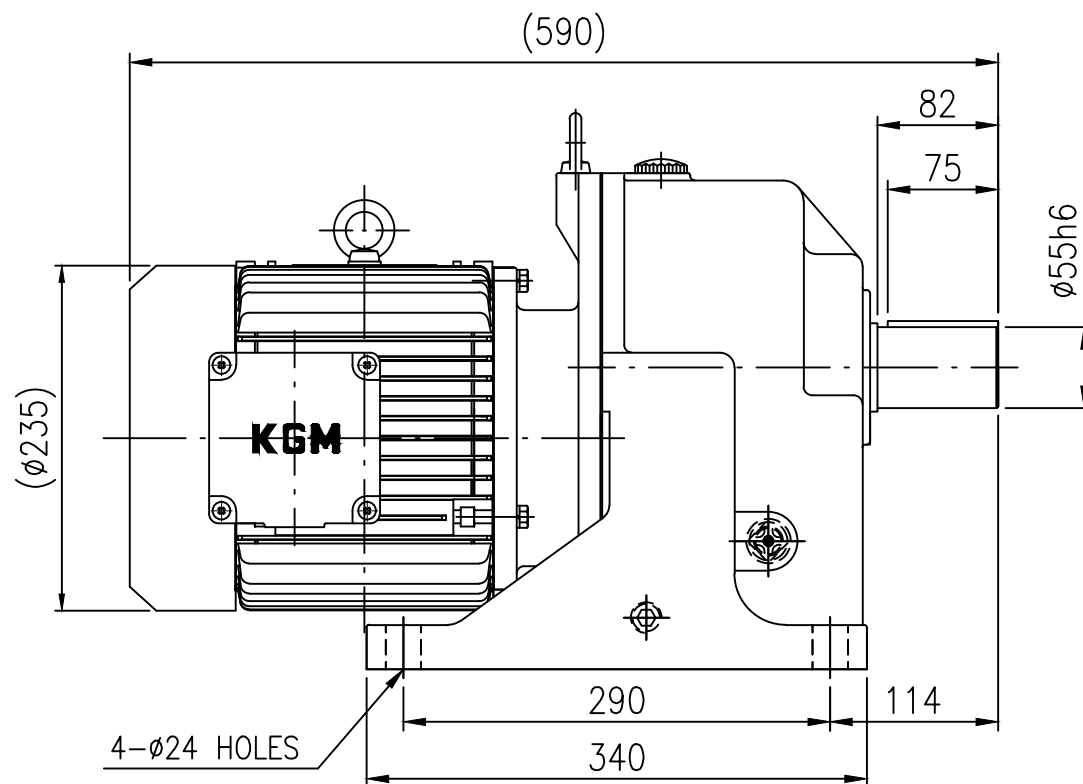

OUTPUT SHAFT

(주)MAX.TORQUE; 85Kg-m 이하로 사용.

KF205	CAPACITY (Kw)	2.2Kw 4P			WEIGHT (kg)
	REDUCTION RATIO	1/90	1/100	1/120	
	OUTPUT R.P.M	20	18	15	
					106

TOOTH CHAMFERING	H.Q. T	MODULE			표기외 일반 공차	본 도면은 (주)케이지엠의 기술 재산입니다. 본 도면은 지적 재산과 관련 법규에 의하여 보호되며, (주)케이지엠으로 부터 문서에 의한 승인 없이 본 도면의 전부 또는 일부를 복사 또는 배포하거나, 타인에게 누설할 수 없습니다.
		5	5-15	15		
C1	0.2	0.5	1.0		각도 : ±0.2°	6 - 30 : ±0.1
	C2	1.0	1.5	2.0	CHAMFER: C1.0	30 - 120 : ±0.15
C1	0.5	1.0	2.0		FILLET: R1.0	120 - 315 : ±0.2
	C2	2.0	3.0	5.0	마무리: ▽	315 - 1000 : ±0.3
HC & HQ. I						1000 이상 : ±0.5

	OUT LINE DWG								
No.	DESCRIPTION		SPECIFICATION		MAT'L	Q'TY	W/T	REMARK	
TITLE SPEC.			KF205 GEARED MOTOR KGM MOTOR 3HP 4P 1=1/90~1/120		CUSTOMER				
			OUT LINE DWG		STANDARD TYPE				
DRAWN	KSS	SCALE	1 / 1		UNIT	mm			
DESIGN	YHH	DATE	2019.09.07		PROJECTION				
CHECKED		REF. No.			REV. No.				
APPROVED		DRAWING No.	KGM-KF205-HT-03-0D-000						
 (주) 케이 지 엠 KOREA GEARED MOTOR									

M5*0.8
M6* 1
M8*1.25
M10*1.5
M12*1.75
M16* 2
M18*2.5
M20*2.5
M22*2.5
M24*3