

A

B


C

D

E

F

OUTPUT SHAFT

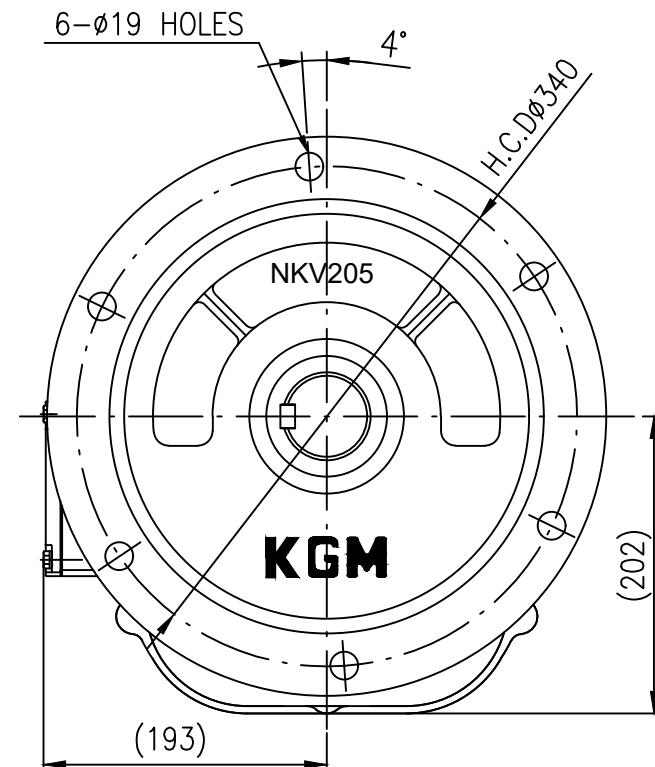

TOOTH CHAMFERING		MODULE					표기와 일반 공차	
		0.5	5-15	15				
HQ. T	C1	0.2	0.5	1.0			각도 : $\pm 0.2^\circ$	6 - 30 : ± 0.1
	C2	1.0	1.5	2.0			CHAMFER: C1,0	30 - 120 : ± 0.15
HC & HQ. I	C1	0.5	1.0	2.0			FILLET: R1.0	120 - 315 : ± 0.2
	C2	2.0	3.0	5.0	M=8(R0.1-1M)	M=8-15(R0.3M)	M>15(R0.3M)	마우리: 
								1000 이상 : ± 0.5

본 도면은 (주)에이치엠기어가 작성한 것으로서, 무단으로 복제 또는 배포하는 것은 법적 제재를 받게 되어 보호되며, (주)에이치엠기어 또는 부속품에서 사용된 기어의 일반적인 모든 형태의 전부 또는 일부를 복제 또는 배포하기, 임의적 개조 수정을 금지합니다.

No.	DESCRIPTION	SPECIFICATION	MAT'L	Q'TY	W/T	REMARKS		
TITLE SPEC.	KV205 GEARED MOTOR KGM MOTOR 7.5HP 4P I=1/30	CUSTOMER	STANDARD TYPE					
DRAWN KSS	SCALE	1 / 1	UNIT	mm				
DESIGN YHH	DATE	2020.11.17	PROJECTION					
CHECKED	REF. No.			REV. No.				
APPROVED	DRAWING No.	KGM-KV205-VT-7.5-30-00						
(주) 케이지엠 KOREA GEARED MOTOR								