

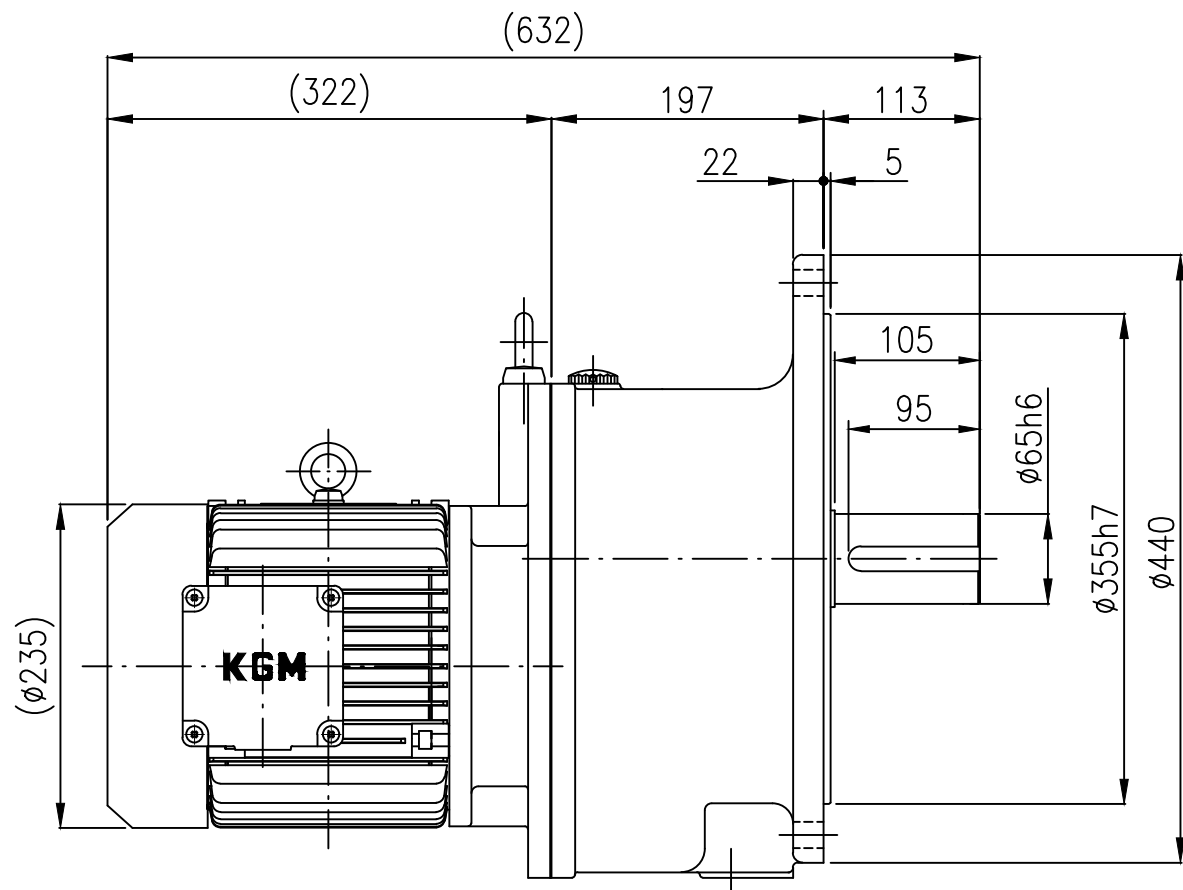


NO.	REVISION	DATE	DESIGNED	CHECKED	APPROVED
△					
△					

KV235-K-3HP 4P



6- ϕ 19 HOLES

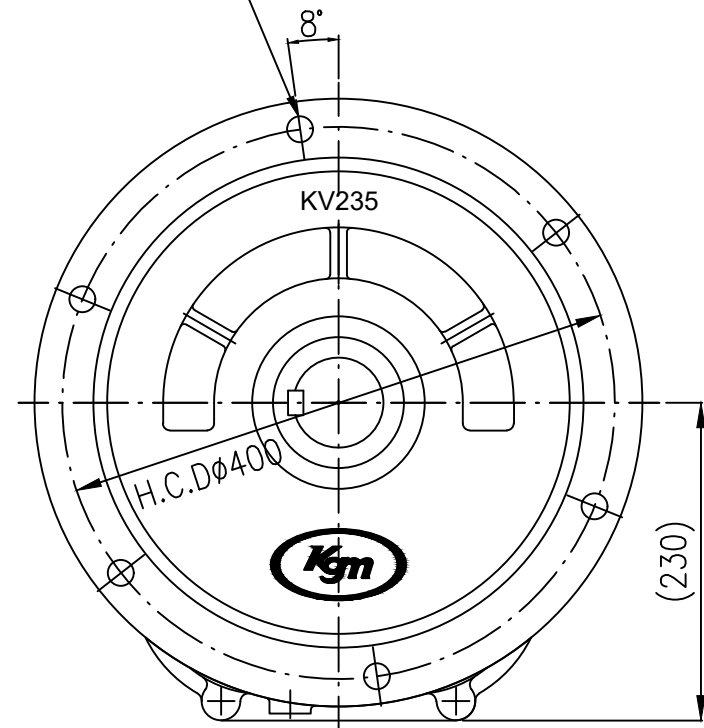

OUTPUT SHAFT

(주)MAX.TORQUE; 110Kg-m이하로 사용

KV235	CAPACITY (Kw)	2.2Kw 4P			WEIGHT (kg)
	REDUCTION RATIO	1/90	1/100	1/120	
	OUTPUT R.P.M	20	18	15	

TOOTH CHAMFERING	MODULE	5	5-15	15	표기외 일반 공차	본 도면은 (주)케이지엠의 기술 재산입니다. 본 도면은 지적 재산과 관련 법규에 의하여 보호되며, (주)케이지엠으로 부터 문서에 의한 승인 없이 본 도면의 전부 또는 일부를 복사 또는 배포하거나, 타인에게 누설할 수 없습니다.
HQ. T	C1	0.2	0.5	1.0	각도 : $\pm 0.2^\circ$	6 - 30 : ± 0.1
	C2	1.0	1.5	2.0	CHAMFER: C1.0	30 - 120 : ± 0.15
HC & HQ. I	C1	0.5	1.0	2.0	FILLET: R1.0	120 - 315 : ± 0.2
	C2	2.0	3.0	5.0	마무리 : ∇	315 - 1000 : ± 0.3
						1000 이상 : ± 0.5

M5*0.8
M6* 1
M8*1.25
M10*1.5
M12*1.75
M16* 2
M18*2.5
M20*2.5
M22*2.5
M24*3

OUTLINE DWG					
No.	DESCRIPTION	SPECIFICATION	MAT'L	Q'TY	W/T
KV235 GEARED MOTOR					
KGM MOTOR 3HP 4P 1=1/90~1/120					
OUT LINE DWG					
TITLE SPEC.	CUSTOMER		STANDARD TYPE		
DRAWN	KSS	SCALE	N / S	UNIT	mm
DESIGN	YHH	DATE	2020.10.23	PROJECTION	1st Angle
CHECKED		REF. No.			REV. No.
APPROVED		DRAWING No.	KGM-KV235-VT-03-00-000		
(주) 케이 지 엠 KOREA GEARED MOTOR					