

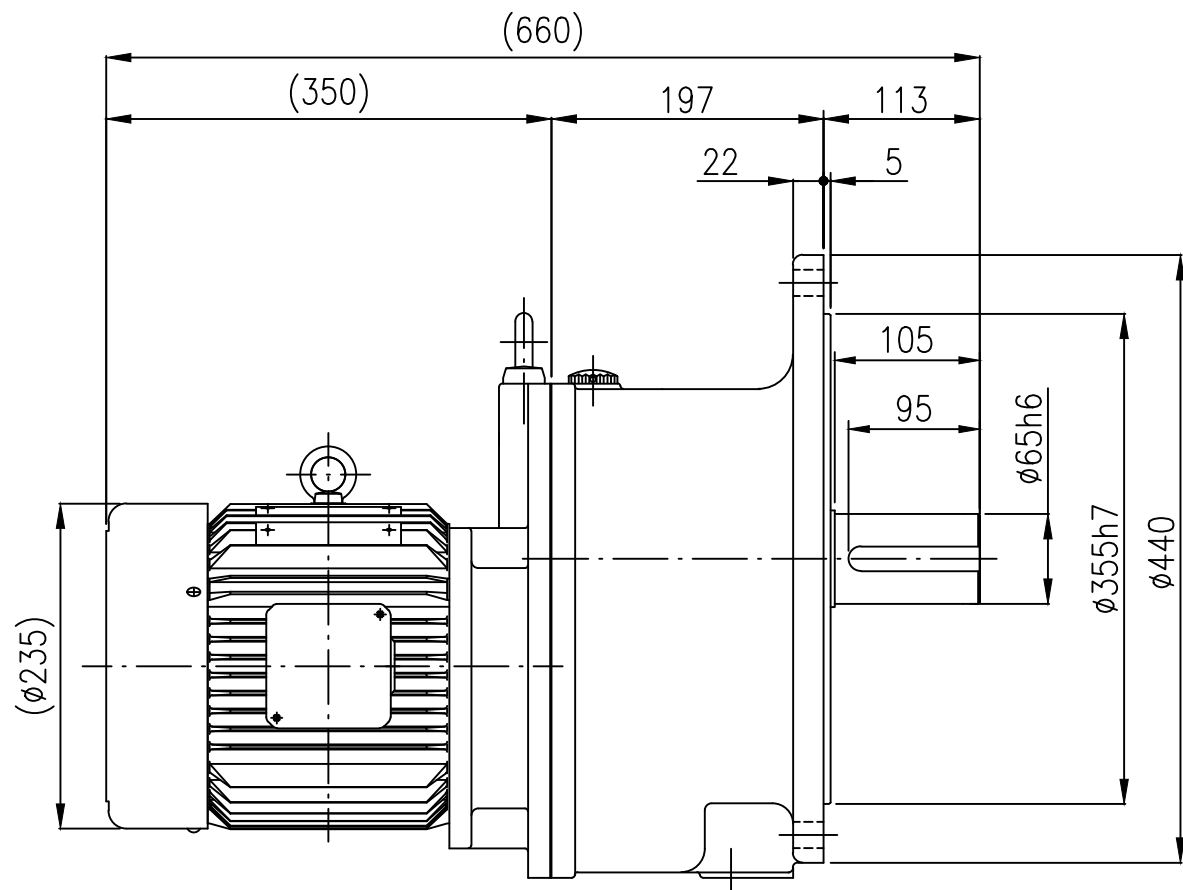


NO.	REVISION	DATE	DESIGNED	CHECKED	APPROVED
△					
△					

KV235-3HP 4P



6- ϕ 19 HOLES

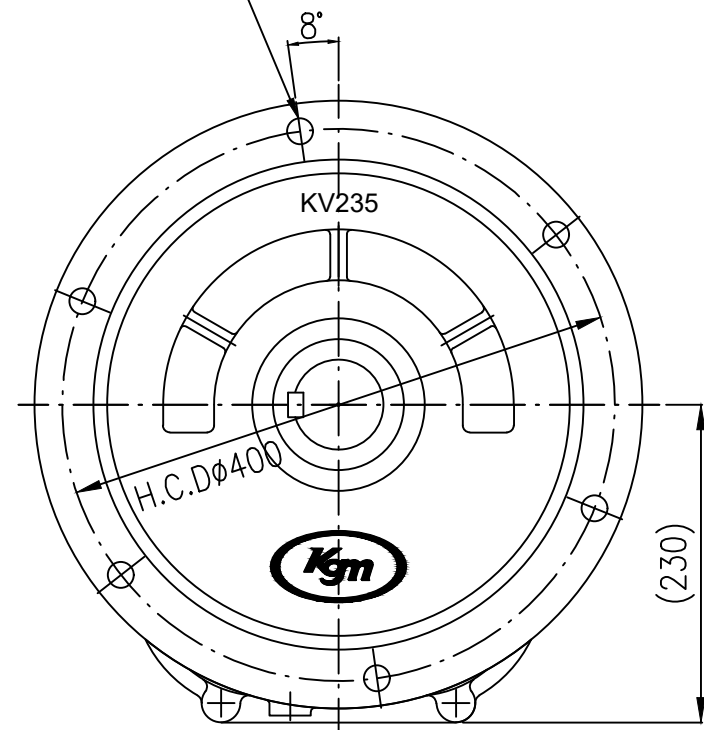

OUTPUT SHAFT

(주)MAX.TORQUE; 110Kg-m이하로 사용

KV235	CAPACITY (Kw)	2.2Kw 4P			WEIGHT (kg)
	REDUCTION RATIO	1/90	1/100	1/120	
	OUTPUT R.P.M	20	18	15	

TOOTH CHAMFERING	MODULE			표기외 일반 공차	본 도면은 (주)케이지엠의 기술 재산입니다. 본 도면은 지적 재산과 관련 법규에 의하여 보호되며, (주)케이지엠으로 부터 문서에 의한 승인 없이 본 도면의 전부 또는 일부를 복사 또는 배포하거나, 타인에게 누설할 수 없습니다.
	5	5-15	15		
HQ. T	C1	0.2	0.5	1.0	각도 : $\pm 0.2^\circ$
	C2	1.0	1.5	2.0	6 - 30 : ± 0.1
HC & HQ. I	C1	0.5	1.0	2.0	CHAMFER: C1.0
	C2	2.0	3.0	5.0	30 - 120 : ± 0.15
					FILLET: R1.0
					120 - 315 : ± 0.2
					마무리 : ∇
					315 - 1000 : ± 0.3
					1000 이상 : ± 0.5

	OUTLINE DWG							
No.	DESCRIPTION		SPECIFICATION		MAT'L	Q'TY	W/T	REMARK
TITLE SPEC.	GEARED MOTOR			CUSTOMER				
	KV235 3HP 4P IE3 I=1/90~1/120			STANDARD TYPE				
	OUT LINE DWG							
DRAWN	KSS	SCALE	N / S	UNIT	mm			
DESIGN	YHH	DATE	2019.08.09	PROJECTION				
CHECKED	REF. No.					REV. No.		
APPROVED	DRAWING No.		KGM-KV235-VT-03-0D-00			△		
 (주) 케이지엠								
KOREA GEARED MOTOR								

M5*0.8
M6* 1
M8*1.25
M10*1.5
M12*1.75
M16* 2
M18*2.5
M20*2.5
M22*2.5
M24*3