

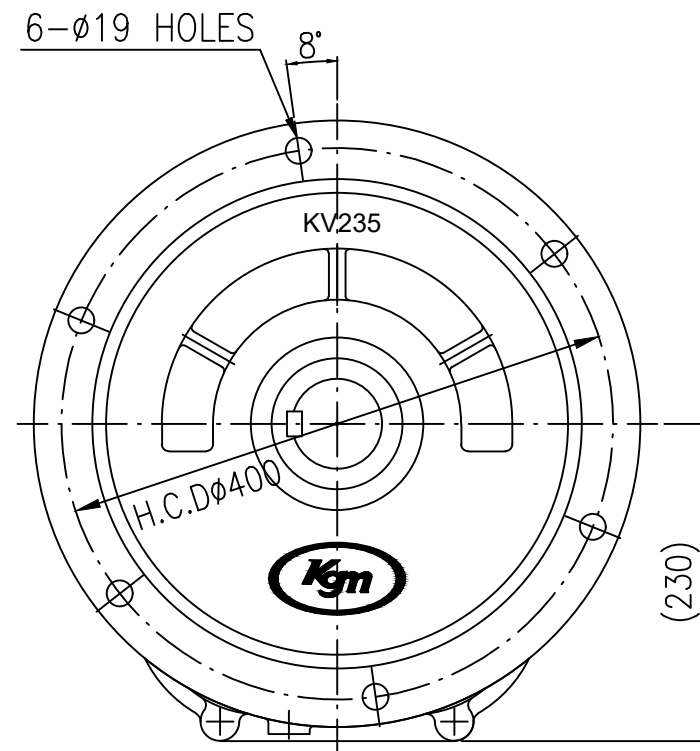


NO.	REVISION	DATE	DESIGNED	CHECKED	APPROVED
△					
△					

KV235-K-5HP 4P

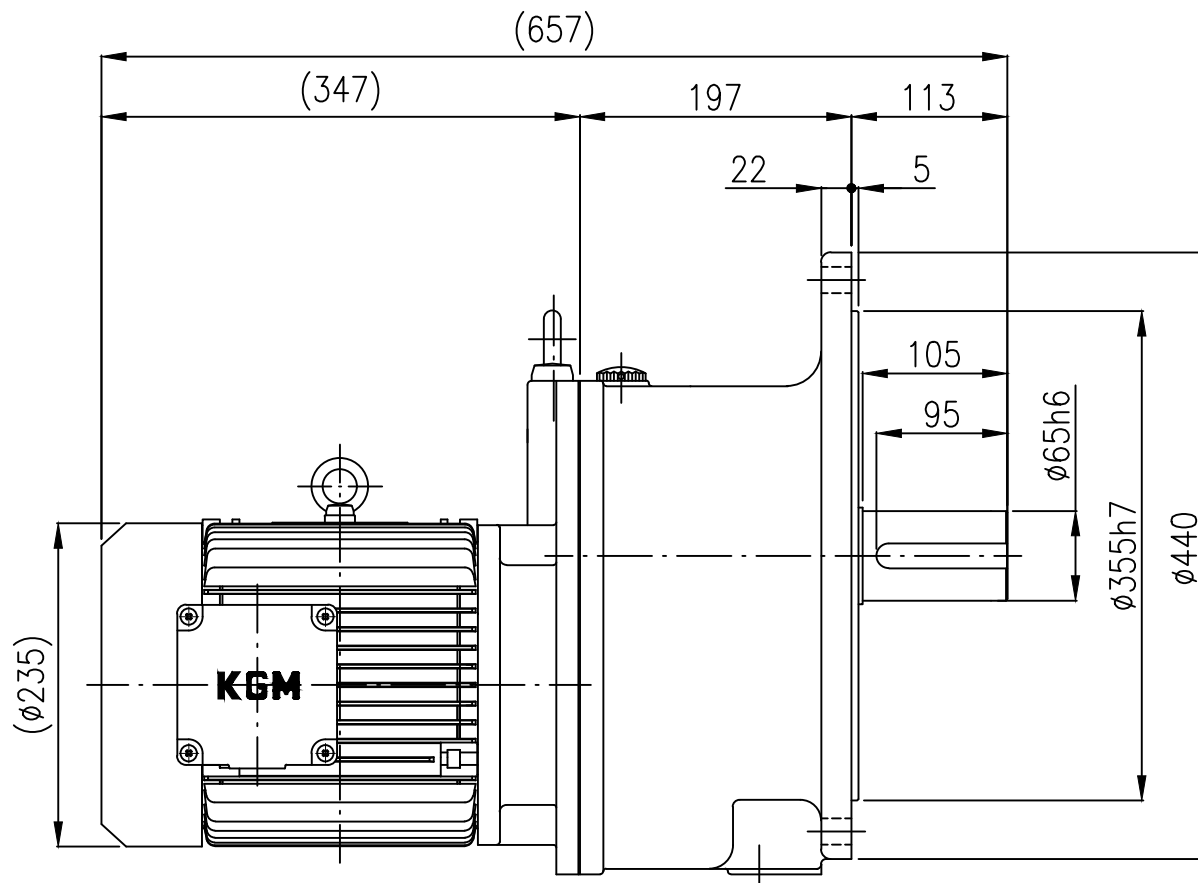

(주)MAX.TORQUE ; 113Kg-m 이하로 사용.

KV235	CAPACITY (Kw)	3.7Kw 4P	WEIGHT (Kg)
	REDUCTION RATIO	1/75	
	OUTPUT R.P.M	24	

TOOTH CHAMFERING	MODULE			표기외 일반 공차	본 도면은 (주)케이지엠의 기술 재산입니다. 본 도면은 지적 재산과 관련 법규에 의하여 보호되며, (주)케이지엠으로 부터 문서에 의한 승인 없이 본 도면의 전부 또는 일부를 복사 또는 배포하거나, 타인에게 누설할 수 없습니다.
	5	5-15	15		
HQ. T	C1	0.2	0.5	1.0	각도 : ±0.2° 6 - 30 : ±0.1 CHAMFER: C1.0 30 - 120 : ±0.15 FILLET: R1.0 120 - 315 : ±0.2 마무리: ▽ 315 - 1000 : ±0.3 1000 이상 : ±0.5
	C2	1.0	1.5	2.0	
HC & HQ. I	C1	0.5	1.0	2.0	본 도면은 (주)케이지엠의 기술 재산입니다. 본 도면은 지적 재산과 관련 법규에 의하여 보호되며, (주)케이지엠으로 부터 문서에 의한 승인 없이 본 도면의 전부 또는 일부를 복사 또는 배포하거나, 타인에게 누설할 수 없습니다.
	C2	2.0	3.0	5.0	
M=8(R0.1-1M) M=8-15(R0.3M) M=15(R0.3M)					

OUTLINE DWG											
No.	DESCRIPTION		SPECIFICATION		MAT'L		Q'TY		W/T		REMARK
TITLE SPEC.	KV235 GEARED MOTOR				CUSTOMER						
	KGM MOTOR 5HP 4P I=1/75				STANDARD TYPE						
	OUT LINE DWG										
DRAWN	KSS	SCALE		N / S		UNIT		mm			
DESIGN	YHH	DATE		2020.10.28		PROJECTION					
CHECKED			REF. No.						REV. No.		
APPROVED			DRAWING No.		KGM-KV235-VT-05-75-0D						
 (주) 케이지엠											
KOREA GEARED MOTOR											