

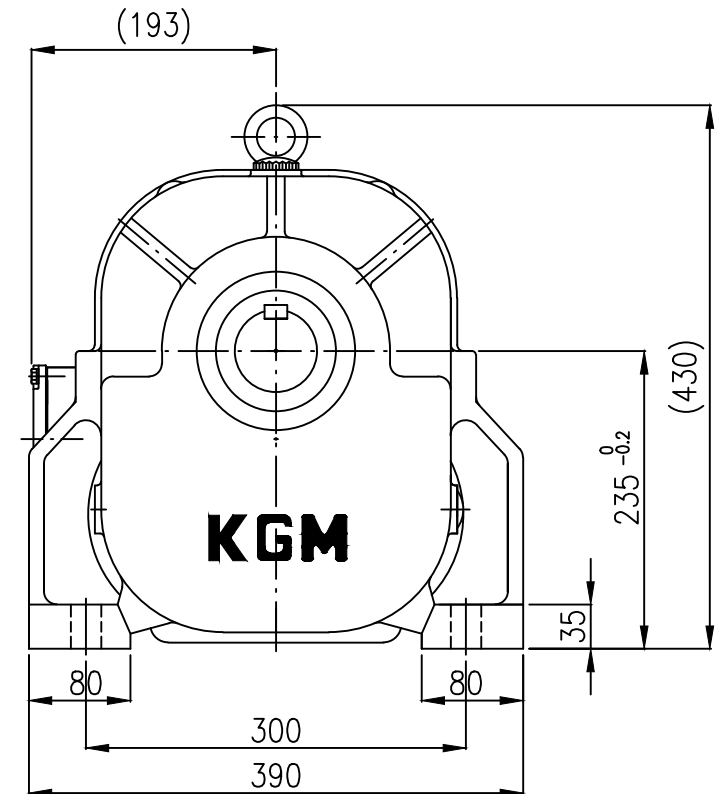


NO.	REVISION	DATE	DESIGNED	CHECKED	APPROVED
△					
△					

KF235-K-10HP 4P

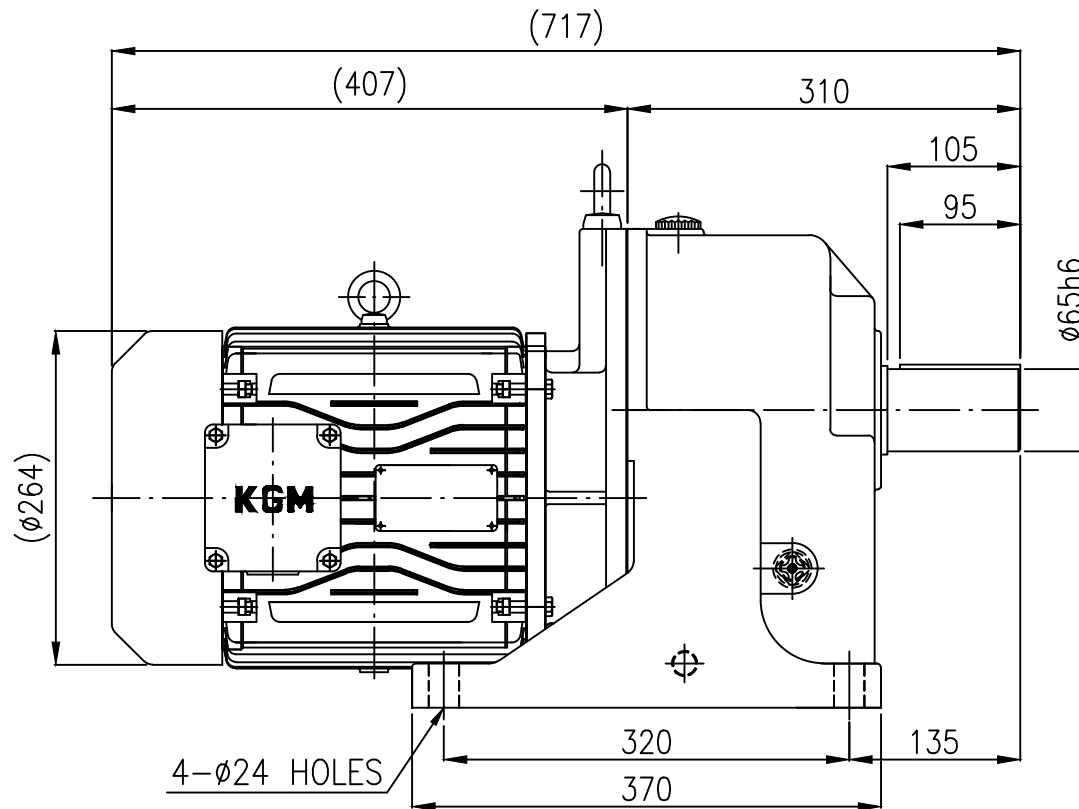

(주)MAX.TORQUE; 139.9Kg-m이하로 사용



KF235	CAPACITY (Kw)	7.5Kw 4P			WEIGHT (Kg)
	REDUCTION RATIO	1/40	1/50	1/60	
	OUTPUT R.P.M	45	36	30	

TOOTH CHAMFERING	H.Q. T	MODULE			표기외 일반 공차	본 도면은 (주)케이지엠의 기밀 자산입니다. 본 도면은 지적 재산과 관련 법규에 의하여 보호되며, (주)케이지엠으로 부터 문서에 의한 승인 없이 본 도면의 전부 또는 일부를 복사 또는 배포하거나, 타인에게 누설할 수 없습니다.
		5	5-15	15		
C1	C1	0.2	0.5	1.0	각도 : ±0.2°	6 - 30 : ±0.1
	C2	1.0	1.5	2.0	CHAMFER: C1.0	30 - 120 : ±0.15
C1	C1	0.5	1.0	2.0	FILLET: R1.0	120 - 315 : ±0.2
	C2	2.0	3.0	5.0	마무리 : ▽	315 - 1000 : ±0.3
C1	C1	0.5	1.0	2.0		1000 이상 : ±0.5
	C2	2.0	3.0	5.0		

M5*0.8
M6* 1
M8*1.25
M10*1.5
M12*1.75
M16* 2
M18*2.5
M20*2.5
M22*2.5
M24*3

OUT LINE DWG							
No.	DESCRIPTION	SPECIFICATION	MAT'L	Q'TY	W/T	REMARK	
TITLE SPEC.		KF235 GEARED MOTOR		CUSTOMER			
		KGM MOTOR 10HP 4P I=1/40~1/60		STANDARD TYPE			
DRAWN		KSS	SCALE	1 / 1	UNIT	mm	
DESIGN		YHH	DATE	2020.10.20	PROJECTION	1st Angle	
CHECKED			REF. No.				
APPROVED			DRAWING No.	KGM-KF235-HT-10-00-00			
			REV. No.				



(주) 케이 지 엠
KOREA GEARED MOTOR