

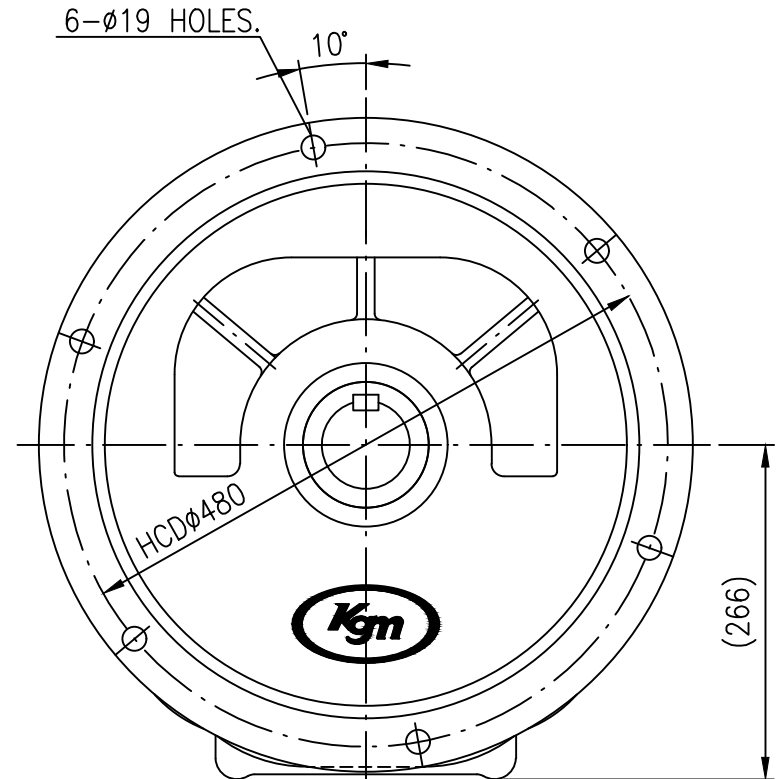


NO.	REVISION	DATE	DESIGNED	CHECKED	APPROVED
△					
△					

KV270-3HP 4P

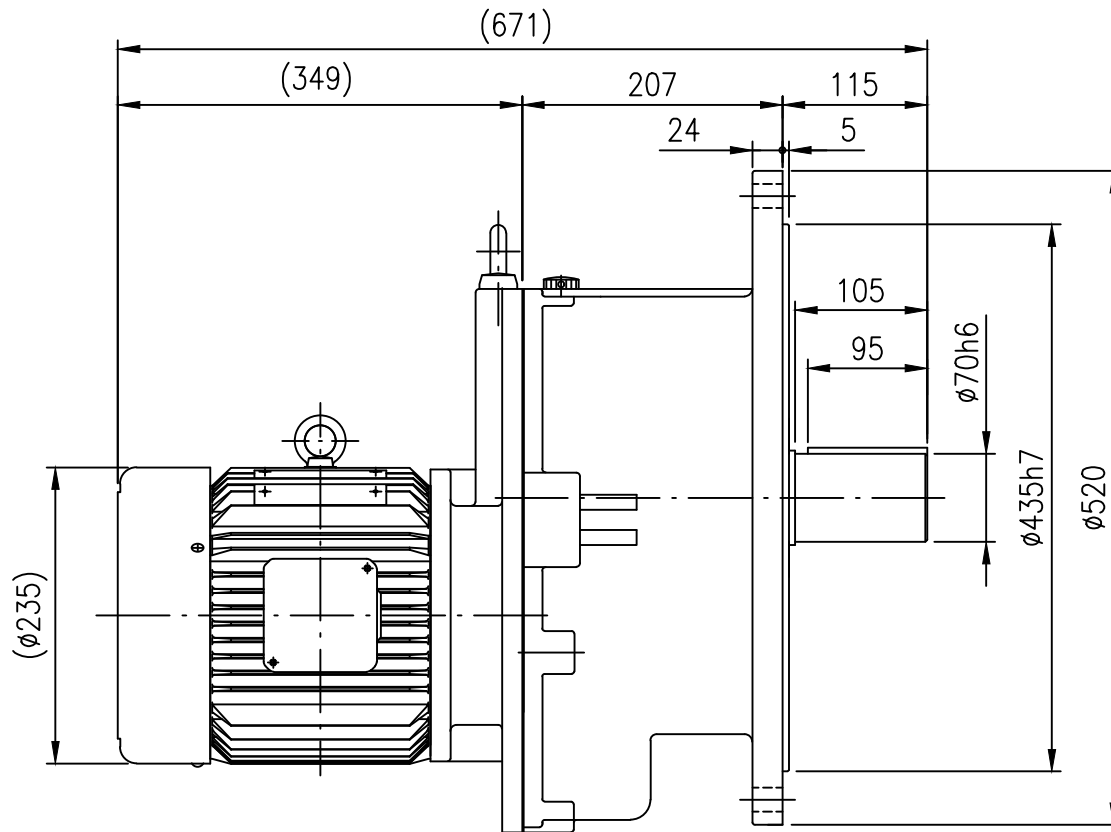

OUTPUT SHAFT

KV270	CAPACITY (Kw)	2.2Kw 4P	WEIGHT (Kg)	180
	REDUCTION RATIO	1/120		
	OUTPUT R.P.M	15		

TOOTH CHAMFERING	MODULE			표기외 일반 공차	본 도면은 (주)케이지엠의 기술 재산입니다. 본 도면은 지적 재산권 관련 법규에 의하여 보호되며, (주)케이지엠으로 부터 문서에 의한 승인 없이 어느 도면의 전부 또는 일부를 복사 또는 배포하거나, 타인에게 누설할 수 없습니다.
	5	5-15	15		
HQ. T	C1	0.2	0.5	1.0	각도 : ±0.2°
	C2	1.0	1.5	2.0	6 - 30 : ±0.1
					CHAMFER: C1.0
					30 - 120 : ±0.15
					FILLET: R1.0
					120 - 315 : ±0.2
HC & HQ. I	C1	0.5	1.0	2.0	마무리 : ▽
	C2	2.0	3.0	5.0	315 - 1000 : ±0.3
					1000 이상 : ±0.5

OUT LINE DWG		SPECIFICATION		MAT'L		Q'TY		W/T		REMARK	
No.	DESCRIPTION	SPECIFICATION		MAT'L		Q'TY		W/T		REMARK	
TITLE		GEARED MOTOR		CUSTOMER							
SPEC.		KV270 3HP 4P IE3 1=1/120		STANDARD TYPE							
DRAWN		KSS		SCALE		N / S		UNIT		mm	
DESIGN		YH		DATE		2019.08.09		PROJECTION		1:1	
CHECKED				REF. No.				REV. No.		△	
APPROVED				DRAWING No.		KGM-KV270-VT-03-00-00					

M5*0.8
M6* 1
M8*1.25
M10*1.5
M12*1.75
M16* 2
M18*2.5
M20*2.5
M22*2.5
M24*3