

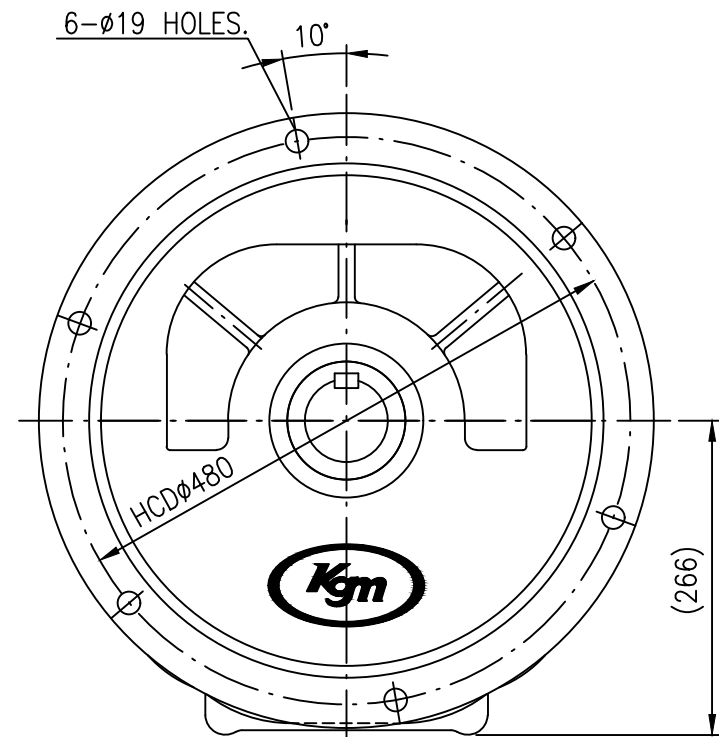


NO.	REVISION	DATE	DESIGNED	CHECKED	APPROVED
△					
△					

KV270-K-7.5HP 4P

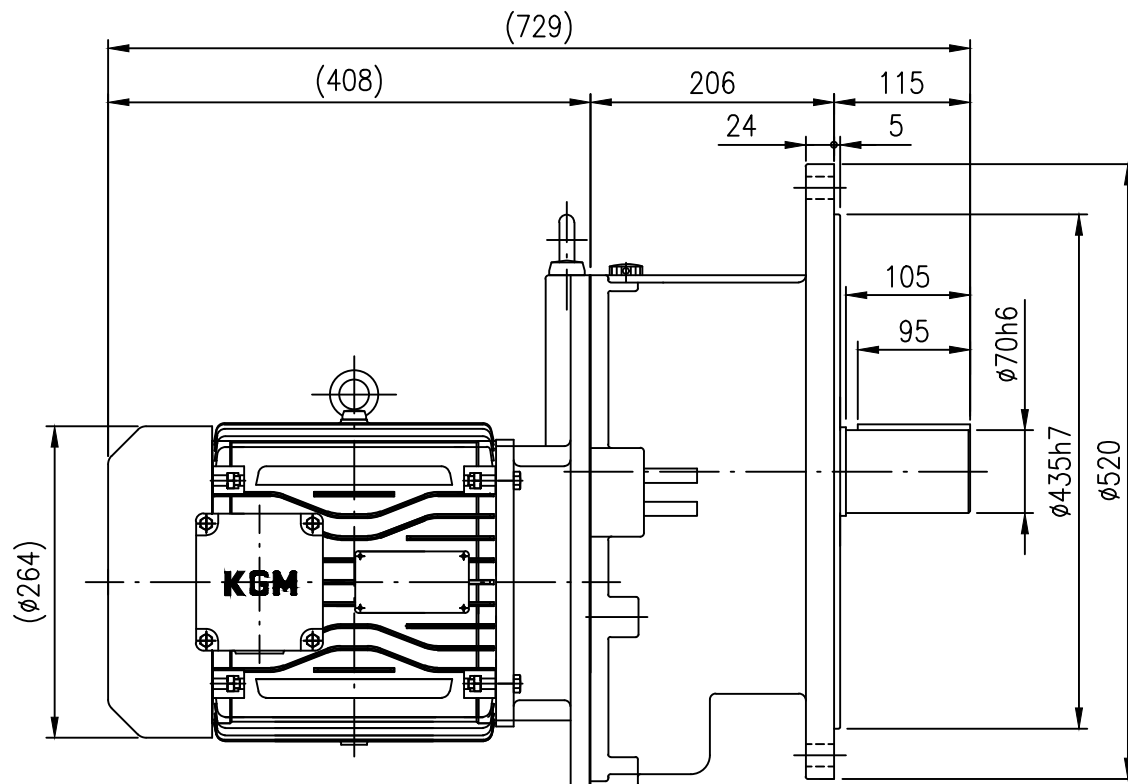

OUTPUT SHAFT

(주)MAX.TORQUE ; 193Kg-m 이하로 사용.

KV270	CAPACITY (Kw)	5.5Kw 4P			WEIGHT (Kg)
	REDUCTION RATIO	1/75	1/90	1/100	
	OUTPUT R.P.M	24	20	18	

TOOTH CHAMFERING	MODULE			표기외 일반 공차	본 도면은 (주)케이지엠의 기밀 재산입니다. 본 도면은 지적 재산과 관련 법규에 의하여 보호되며, (주)케이지엠으로 부터 문서에 의한 승인 없이는 본 도면의 전부 또는 일부를 복사 또는 배포하거나, 타인에게 누설할 수 없습니다
	5	5-15	15		
HQ. T	C1	0.2	0.5	1.0	각도 : ±0.2° 6 - 30 : ±0.1 30 - 120 : ±0.15 120 - 315 : ±0.2 315 - 1000 : ±0.3 1000 이상 : ±0.5
	C2	1.0	1.5	2.0	
HC & HQ. I	C1	0.5	1.0	2.0	CHAMFER: C1.0 1.85-2.35T.M
	C2	2.0	3.0	5.0	
M=8(R0.1-1M) M=8-15(R0.3M) M=15(R0.3M)					

OUT LINE DWG		SPECIFICATION		MAT'L	Q'TY	W/T	REMARK
No.	DESCRIPTION	KV270 GEARED MOTOR					
TITLE SPEC.		KGM MOTOR 7.5HP 4P 1=1/75-1/100		CUSTOMER STANDARD TYPE			
DRAWN		SCALE		N / S	UNIT	mm	
DESIGN		DATE		2020.11.17	PROJECTION	1st	
CHECKED		REF. No.					
APPROVED		DRAWING No.		KGM-KV270-VT-7.5-00-00			
		REV. No.					

M5*0.8
M6* 1
M8*1.25
M10*1.5
M12*1.75
M16* 2
M18*2.5
M20*2.5
M22*2.5
M24*3