

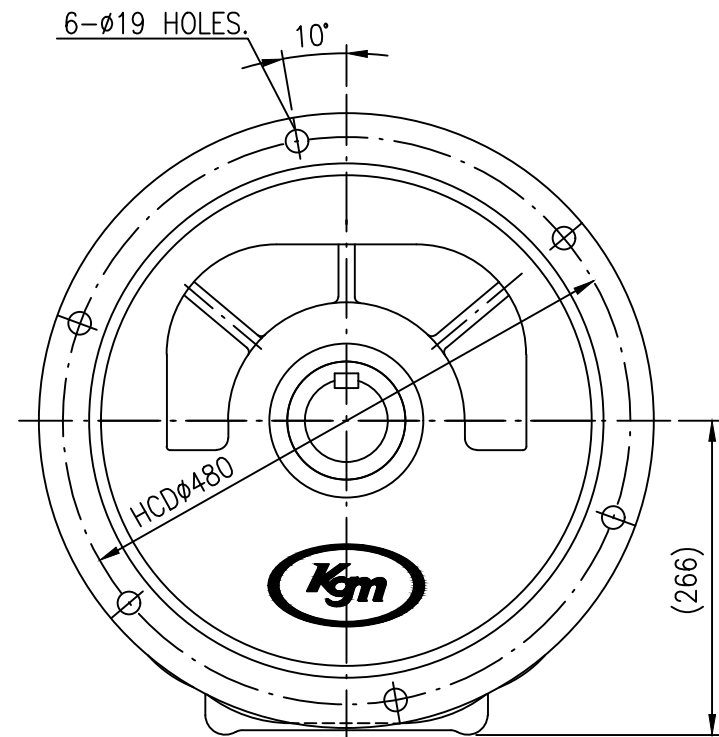


NO.	REVISION	DATE	DESIGNED	CHECKED	APPROVED
△					
△					

KV270-10HP 4P

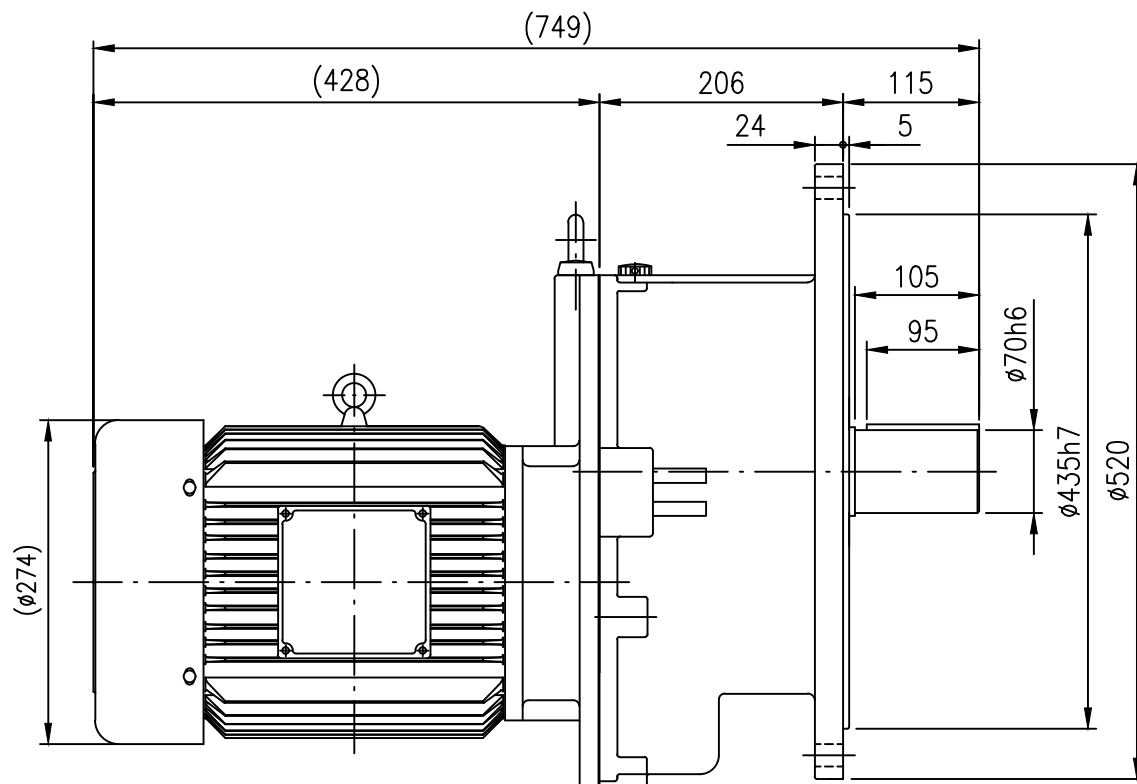

OUTPUT SHAFT

(주)MAX.TORQUE; 201Kg-m이하로 사용

KV270	CAPACITY (Kw)	7.5Kw 4P	WEIGHT (Kg)	220
	REDUCTION RATIO	1/60		
	OUTPUT R.P.M	30		

TOOTH CHAMFERING	H.Q. T	MODULE			표기외 일반 공차	본 도면은 (주)케이지엠의 기술 재산입니다. 본 도면은 지적 재산과 관련 법규에 의하여 보호되며, (주)케이지엠으로 부터 문서에 의한 승인 없이는 본 도면의 전부 또는 일부를 복사 또는 배부하거나, 타인에게 누설할 수 없습니다.
		5	5-15	15		
C1	0.2	0.5	1.0		각도 : ±0.2°	6 - 30 : ±0.1
	C2	1.0	1.5	2.0	CHAMFER: C1.0	30 - 120 : ±0.15
C1	0.5	1.0	2.0		FILLET: R1.0	120 - 315 : ±0.2
	C2	2.0	3.0	5.0	마무리: ▽	315 - 1000 : ±0.3
HC & HQ. I		M=8(R0.1-1M)			1000 이상 : ±0.5	
		M=8-15(R0.3M)				
		M=15(R0.3M)				

M5*0.8
M6* 1
M8*1.25
M10*1.5
M12*1.75
M16* 2
M18*2.5
M20*2.5
M22*2.5
M24*3

	OUT LINE DWG						
No.	DESCRIPTION		SPECIFICATION	MAT'L	Q'TY	W/T	REMARK
TITLE SPEC.		GEARED MOTOR		CUSTOMER			
		KV270 10HP 4P I=1/60					
		OUT LINE DWG					
		STANDARD TYPE					
DRAWN	KSS	SCALE	N / S	UNIT	mm		
DESIGN	YH	DATE	2019.09.04	PROJECTION			
CHECKED		REF. No.			REV. No.		
APPROVED		DRAWING No.	KGM-KV270-VT-10-60-0D				
		(주) 케이 지 엠					
		KOREA GEARED MOTOR					