
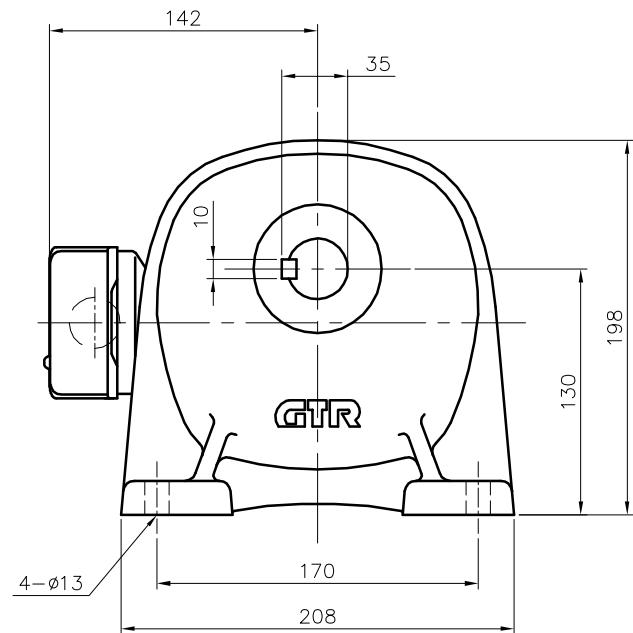


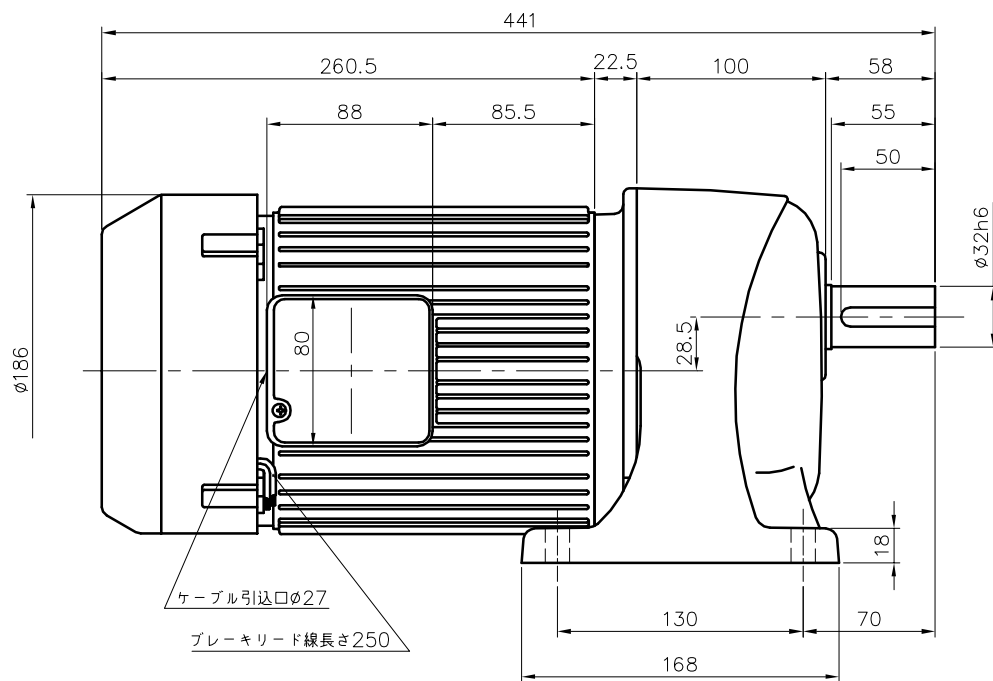

ブレーキ仕様

用途	保持用
方式	無励磁作動形（スプリングクローズ）
入力電圧	DC 90
容量	37 W（於75℃）
静摩擦トルク	14.7N・m（1.50kgf・m）

モータ仕様

名称	IPM モータ
出力	1.5 kW
極数	6
インバータ 入力電圧	三相 200~230V $\pm 10\%$
インバータ 入力周波数	50/60 Hz $\pm 5\%$
回転速度	1800 rpm
定格	連続
耐熱クラス	B種
保護方式	全閉外扇 IP44

減速機仕様

名称	GTR-ECO
枠番	32
減速比	1/5 1/10 1/15 1/20 1/25
潤滑	グリース
塗色	グレー（マンセル値 9B6/0.5）

注。出力軸キー寸法は JIS B 1301-1996 平行キーに依ります。

TITLE	G3L32N5~25 ^N -IPB150NT
-------	-----------------------------------

外形寸法図

DRAWING NO. G3L32N-IPB150NT

USER

NOTICE

APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE		UNIT	DATE
永坂	池田	森松	1 : 4		mm	2010.07.01
NISSEI CORPORATION						