
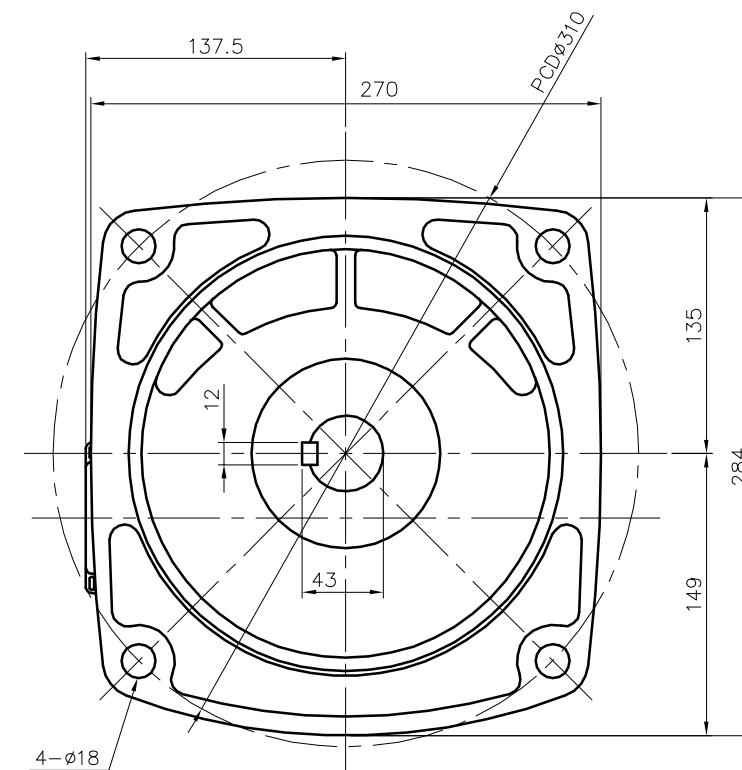


REVISIONS

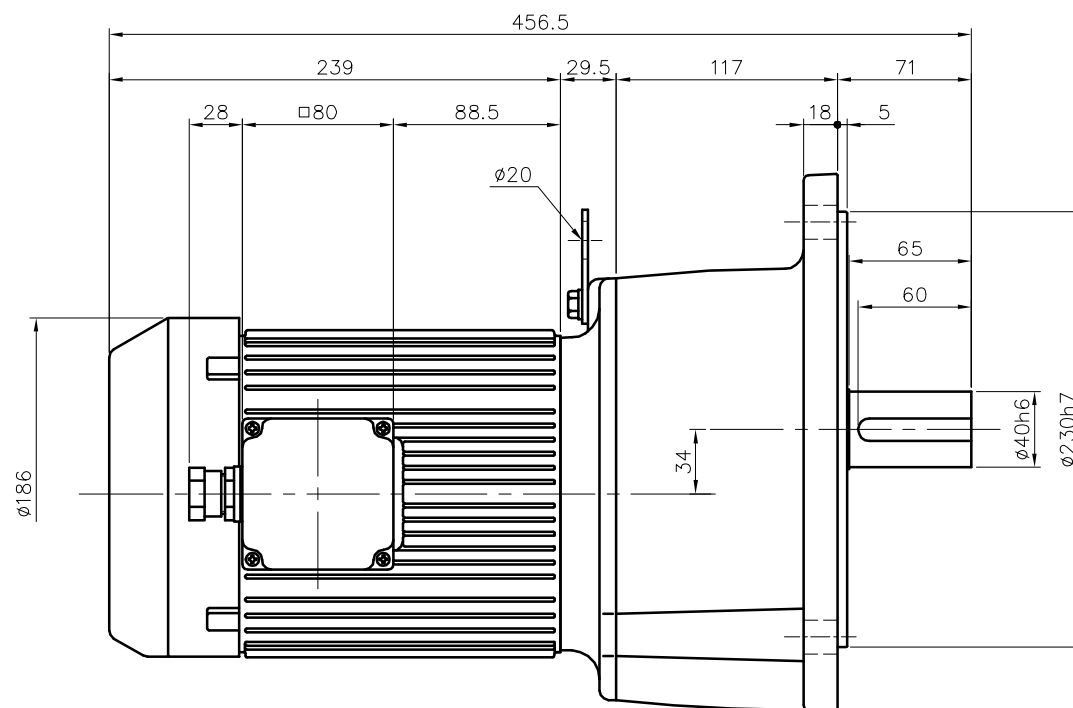

モータ仕様

名称	IPMモータ
出力	1.5 kW
極数	6
インバータ入力電圧	三相 200~230V ±10%
インバータ入力周波数	50/60 Hz ±5%
回転速度	1800 rpm
定格	連続
耐熱クラス	B種
保護方式	全閉外扇 IP65

減速機仕様

名称	GTR-ECO
枠番	40
減速比	1/30 1/40 1/50 1/60 1/80 1/100
潤滑	グリース
塗色	グレー (マンセル値 9B6/0.5)

注。適合コードは $\phi 8 \sim \phi 12$ です。

注。出力軸・キーの材質は S43C を使用しています。

注。ねじ類は鋼製となっています。

注。出力軸キー寸法は JIS B 1301-1996 平行キーに依ります。

TITLE G3F40N30~100^N-IPG150NE

外形寸法図

DRAWING NO. G3F40N-IPG150NE

USER

NOTICE

APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	UNIT	DATE
永坂	池田	森松	1:4	mm	2010.07.01
NISSEI CORPORATION					