
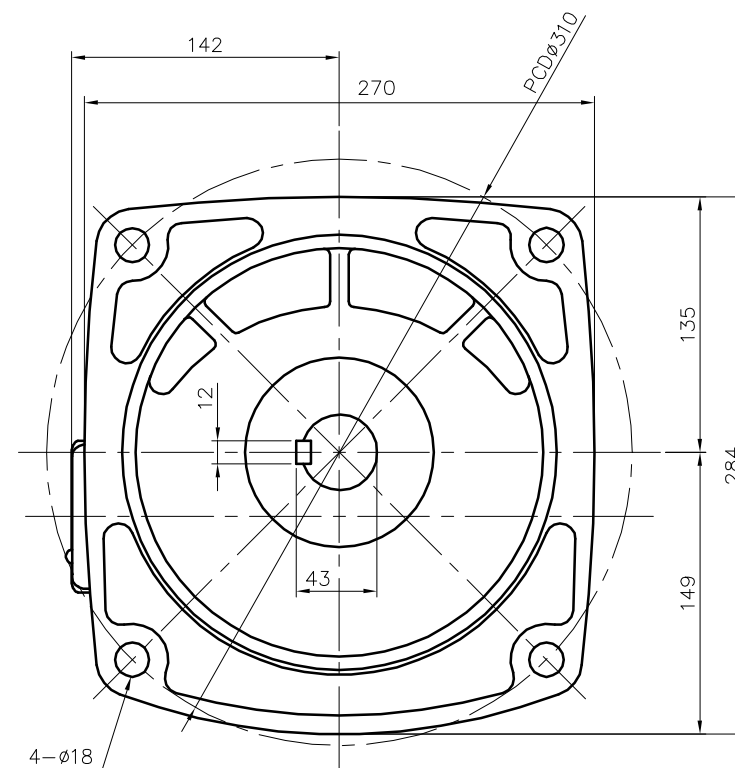


REVISIONS

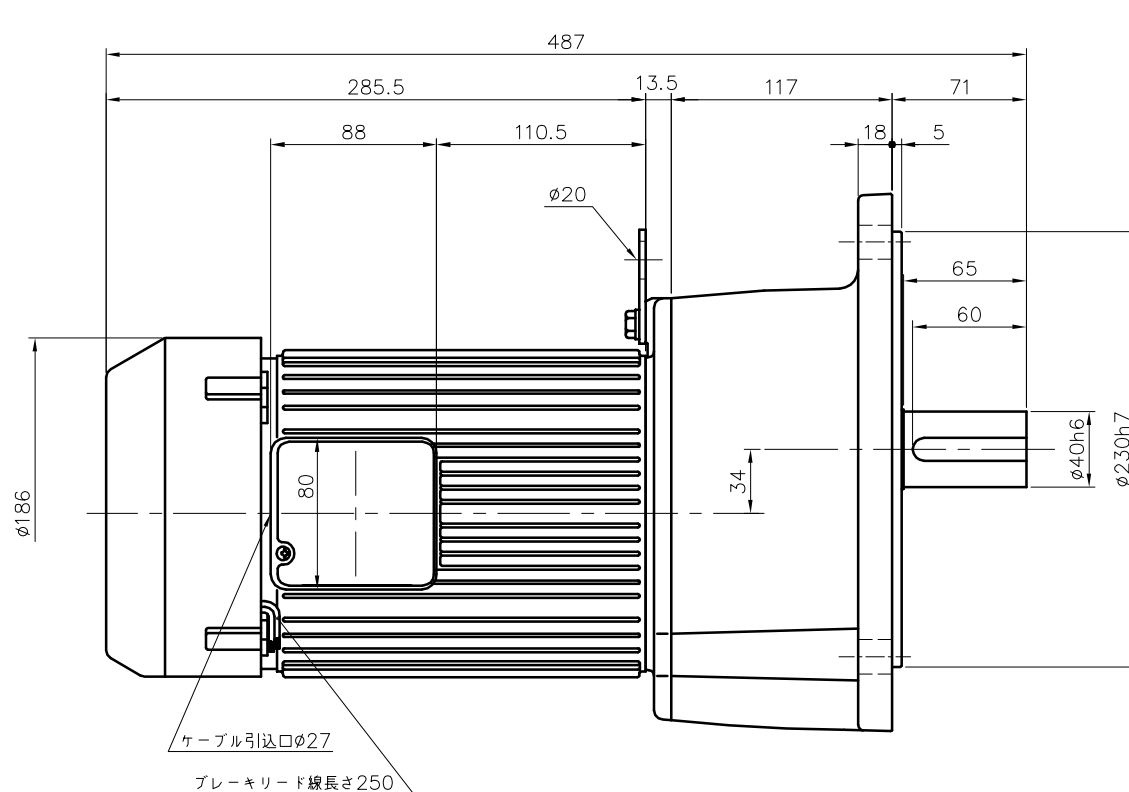

ブレーキ仕様

用途	保持用
方式	無励磁作動形（スプリングクローズ）
入力電圧	DC 90
容量	37 W（於75℃）
静摩擦トルク	21.6N・m（2.20kgf・m）

モータ仕様

名称	IPM モータ
出力	2.2 kW
極数	6
インバータ入力電圧	三相 200~230V ±10%
インバータ入力周波数	50/60 Hz ±5%
回転速度	1800 rpm
定格	連続
耐熱クラス	B種
保護方式	全閉外扇 IP44

減速機仕様

名称	GTR-ECO
枠番	40
減速比	1/5 1/10 1/15 1/20 1/25
潤滑	グリース
塗色	グレー（マンセル値 9B6/0.5）

注。出力軸キー寸法は JIS B 1301-1996 平行キーに依ります。

TITLE G3F40N5~25^N_L-IPB220NT

外形寸法図

DRAWING NO. G3F40N-IPB220NT

USER

NOTICE

APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	UNIT	DATE
永坂	池田	森松	1:4	mm	2010.07.01
NISSEI CORPORATION					