
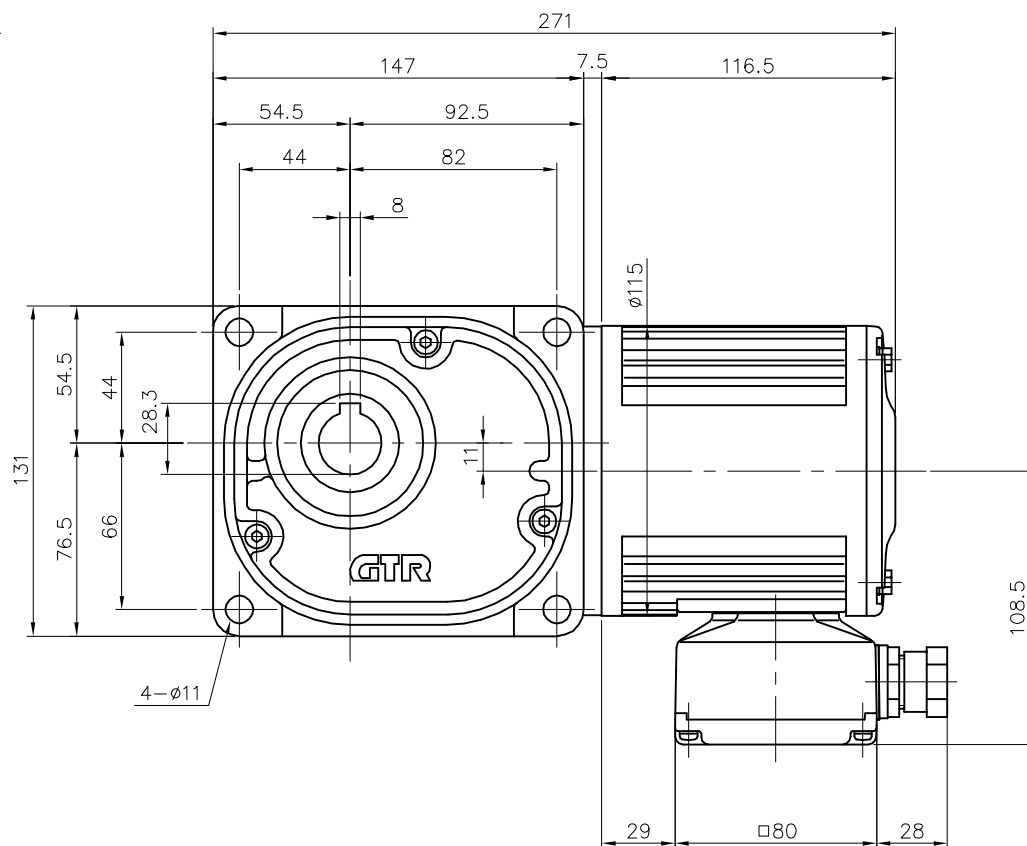
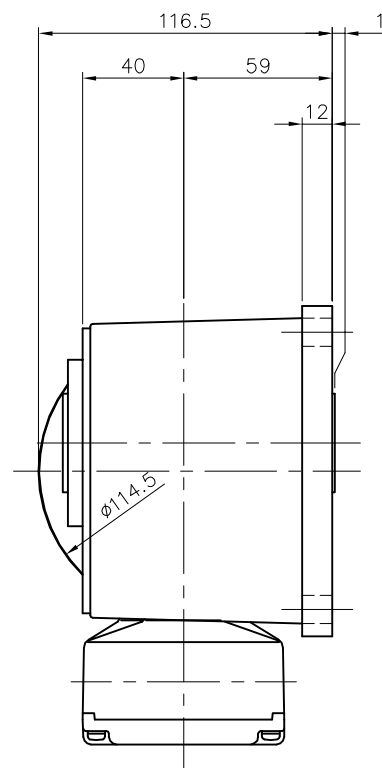


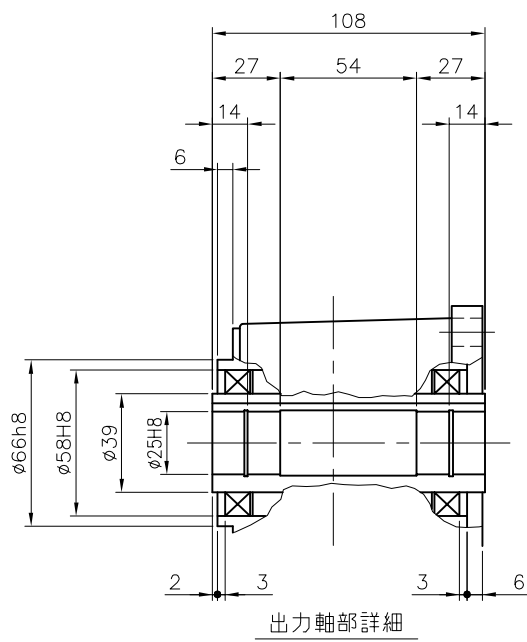

名称	IPM モータ
出力	0.1 kW
極数	4
インバータ 入力電圧	三相 200~230V ±10%
インバータ 入力周波数	50/60 Hz ±5%
回転速度	1800 rpm
定格	連続
耐熱クラス	B種
保護方式	全閉自冷 IP65

名称	GTR-ECO
枠番	25
減速比	1/10 1/12 1/15 1/20 1/25 1/30 1/40 1/50 1/60 1/80 1/100 1/120 1/160 1/200 1/240
潤滑	グリース
塗色	グレー (マンセル値 9B6/0.5)

注。適合コードは $\phi 8 \sim \phi 12$ です。

注。出力軸の材質は S43C を使用しています。

注。ねじ類は鋼製となっています。

注。出力軸キー溝寸法は JIS B1301-1996 平行キー用「普通形」に依ります。

TITLE FS25N10~240^N-IPG010NE
外形寸法図

DRAWING NO. FS25N-IPG010NE

USER

NOTICE

APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	UNIT	DATE
永坂	池田	森松	1:3	mm	2009.08.26
NISSEI CORPORATION					