
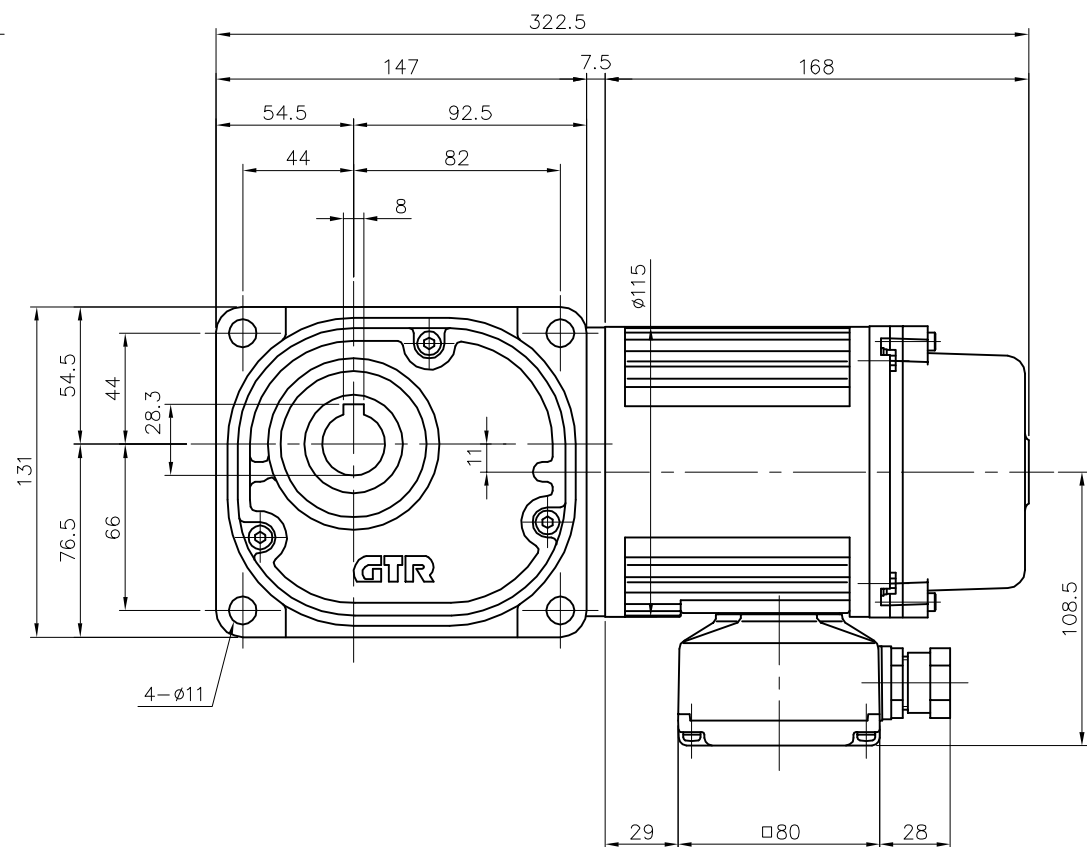
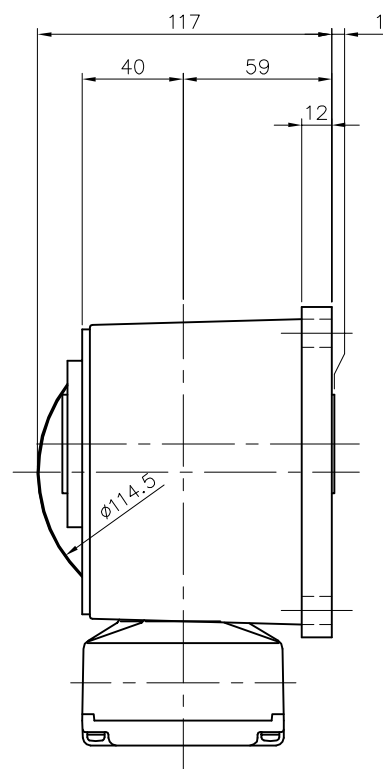


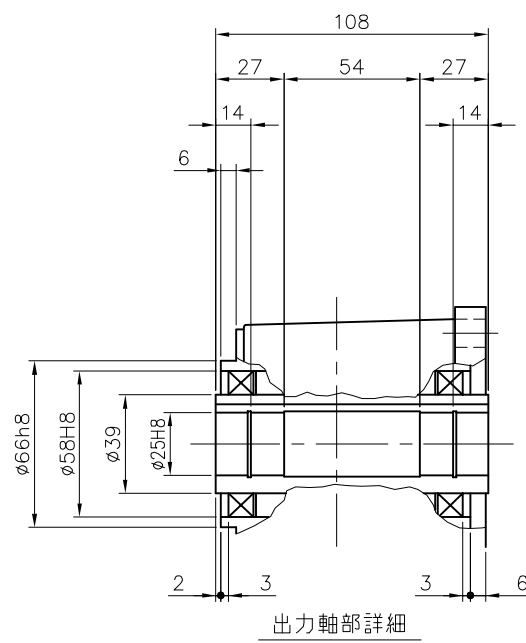

ブレーキ仕様

用途	保持用
方式	無励磁作動形（スプリングクローズ）
入力電圧	DC 90
容量	10 W（於75℃）
静摩擦トルク	0.98N・m（0.10kgf・m）

モータ仕様

名称	IPM モータ
出力	0.1 kW
極数	4
インバート 入力電圧	三相 200~230V $\pm 10\%$
インバート 入力周波数	50/60 Hz $\pm 5\%$
回転速度	1800 rpm
定格	連続
耐熱クラス	B種
保護方式	全閉自冷 IP65

減速機仕様

名称	GTR-ECO
枠番	25
減速比	1/10 1/12 1/15 1/20 1/25 1/30 1/40 1/50 1/60 1/80 1/100 1/120 1/160 1/200 1/240
潤滑	グリース
塗色	グレー（マンセル値 9B6/0.5）

注。適合コードは $\phi 8 \sim \phi 12$ です。

注。出力軸の材質は S43C を使用しています。

注。ねじ類は鋼製となっています。

注。出力軸キー溝寸法はJIS B1301-1996平行キー用「普通形」に依ります。

TITLE							FS25N10~240 ^N _L -IPHO1ONE						
							外形寸法図						
DRAWING NO. FS25N-IPHO1ONE													
USER													
NOTICE													
APPROVE		CHECK		DESIGN		SCALE				UNIT		DATE	
永坂		池田		森松		1 : 3				mm		2009.08.26	
								NISSEI CORPORATION					