



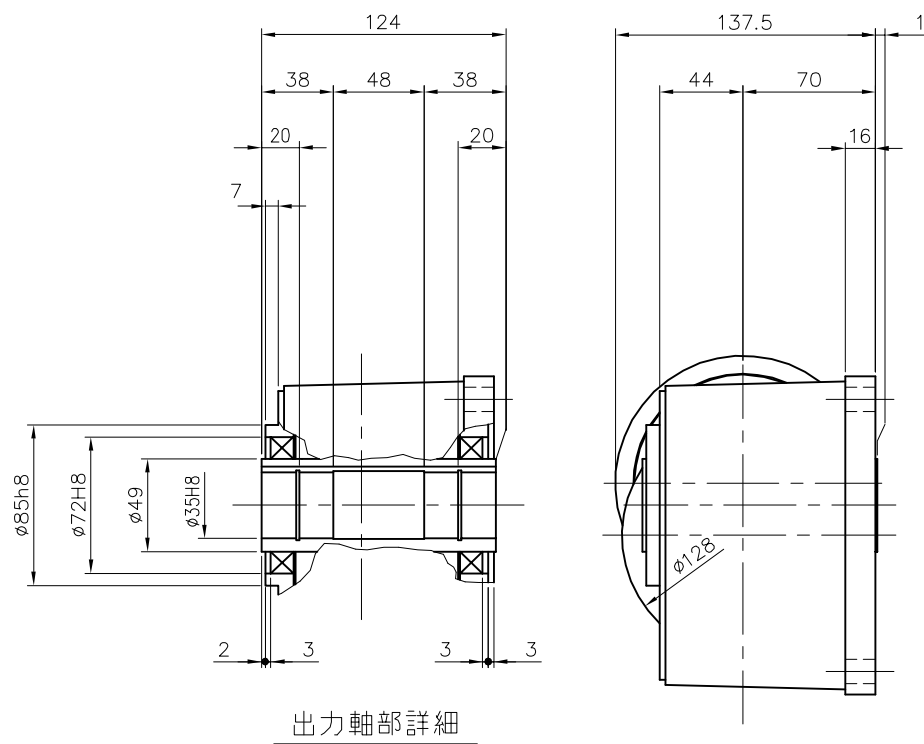

出力軸部詳細

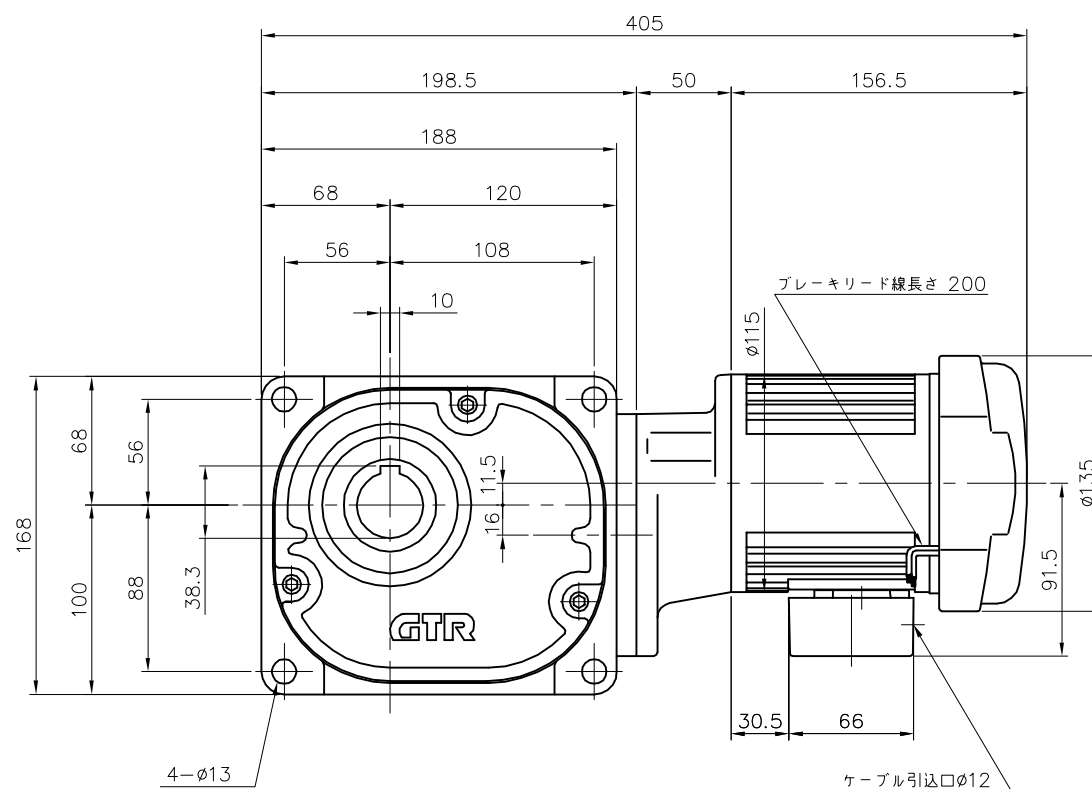

4-φ13

ケーブル引込口φ12

ブレーキ仕様

用途	保持用
方式	無励磁作動形（スプリングクローズ）
入力電圧	DC 90
容量	14 W（於75℃）
静摩擦トルク	0.98N・m（0.10kgf・m）

モータ仕様

名称	IPM モータ
出力	0.1 kW
極数	4
インバータ 入力電圧	三相 200~230V ±10%
インバータ 入力周波数	50/60 Hz ±5%
回転速度	1800 rpm
定格	連続
耐熱クラス	B種
保護方式	全閉外扇 IP40

減速機仕様

名称	GTR-ECO
枠番	35
減速比	1/600 1/750 1/900 1/1200 1/1500
潤滑	グリース
塗色	グレー（マンセル値 9B6/0.5）

注。出力軸キー溝寸法はJIS B1301-1996平行キー用「普通形」に依ります。

TITLE		FS35N600~15X ^N _L -IPB010NJ		
		外形寸法図		
DRAWING NO.		FS35N-IPB010NJ		
USER				
NOTICE				
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	UNIT
永坂	池田	森松	1:4	mm
		DATE		
		2009.08.26		
		NISSEI CORPORATION		