



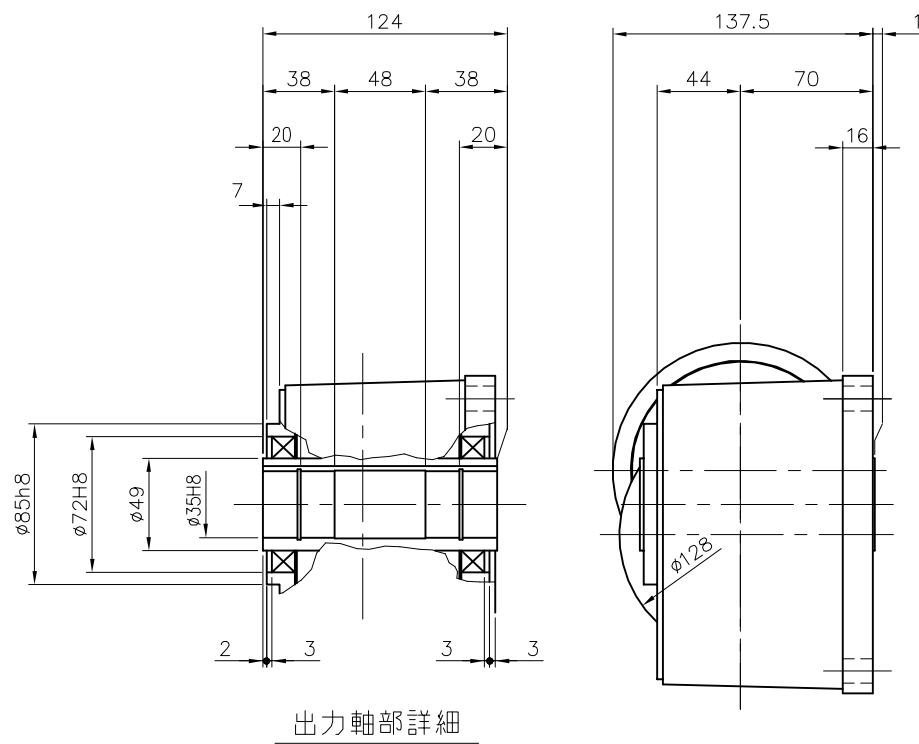

出力軸部詳細

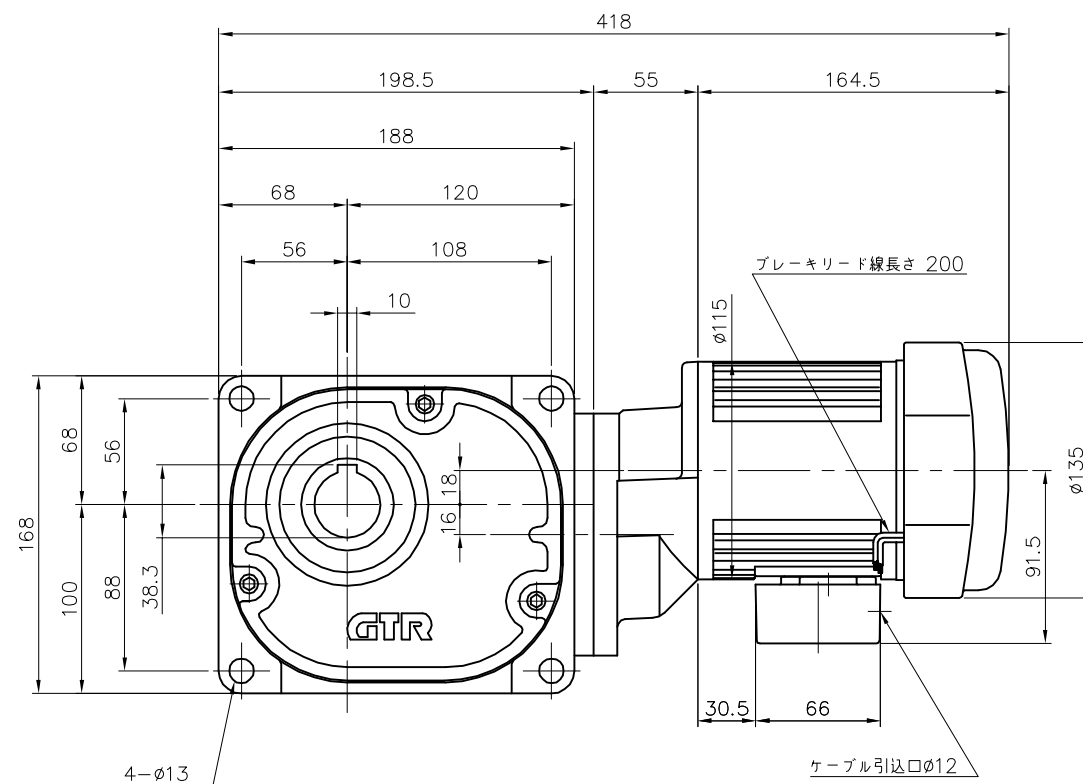

ケーブル引込口φ12

ブレーキ仕様

用途	保持用
方式	無励磁作動形 (スプリングクローズ)
入力電圧	DC 90
容量	14 W (於75℃)
静摩擦トルク	1.96N・m (0.20kgf・m)

モータ仕様

名称	IPMモータ
出力	0.2 kW
極数	4
インバータ入力電圧	三相 200~230V ±10%
インバータ入力周波数	50/60 Hz ±5%
回転速度	1800 rpm
定格	連続
耐熱クラス	B種
保護方式	全閉外扇 IP40

減速機仕様

名称	GTR-ECO
枠番	35
減速比	1/300 1/375 1/450
潤滑	グリース
塗色	グレー (マンセル値 9B6/0.5)

注。出力軸キー溝寸法はJIS B1301-1996平行キー用「普通形」に依ります。

TITLE		FS35N300~450 ^N -IPB020NJ			
		外形寸法図			
DRAWING NO.		FS35N-IPB020NJ			
USER					
NOTICE					
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	UNIT	DATE
永坂	池田	森松	1:4	mm	2009.08.26
NISSEI CORPORATION					