



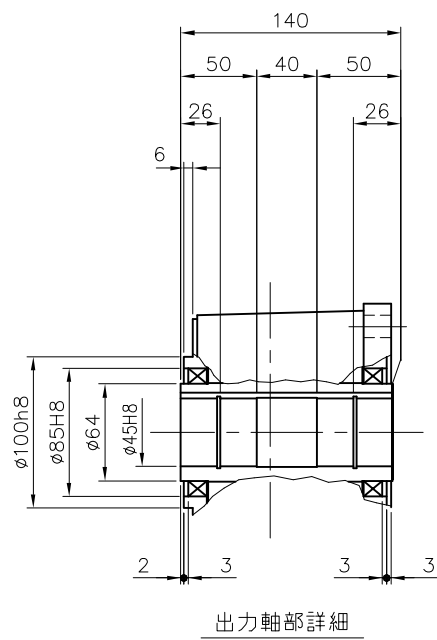


ブレーキ仕様

用途	保持用
方式	無励磁作動形（スプリングクローズ）
入力電圧	DC 90
容量	10 W（於75℃）
静摩擦トルク	1.96N・m（0.20kgf・m）

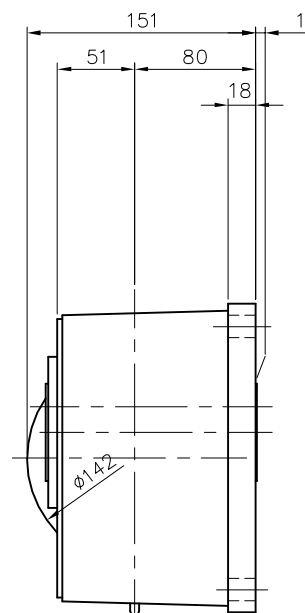

モータ仕様

名称	IPM モータ
出力	0.2 kW
極数	4
インバータ 入力電圧	三相 200~230V $\pm 10\%$
インバータ 入力周波数	50/60 Hz $\pm 5\%$
回転速度	1800 rpm
定格	連続
耐熱クラス	B種
保護方式	全閉自冷 IP65

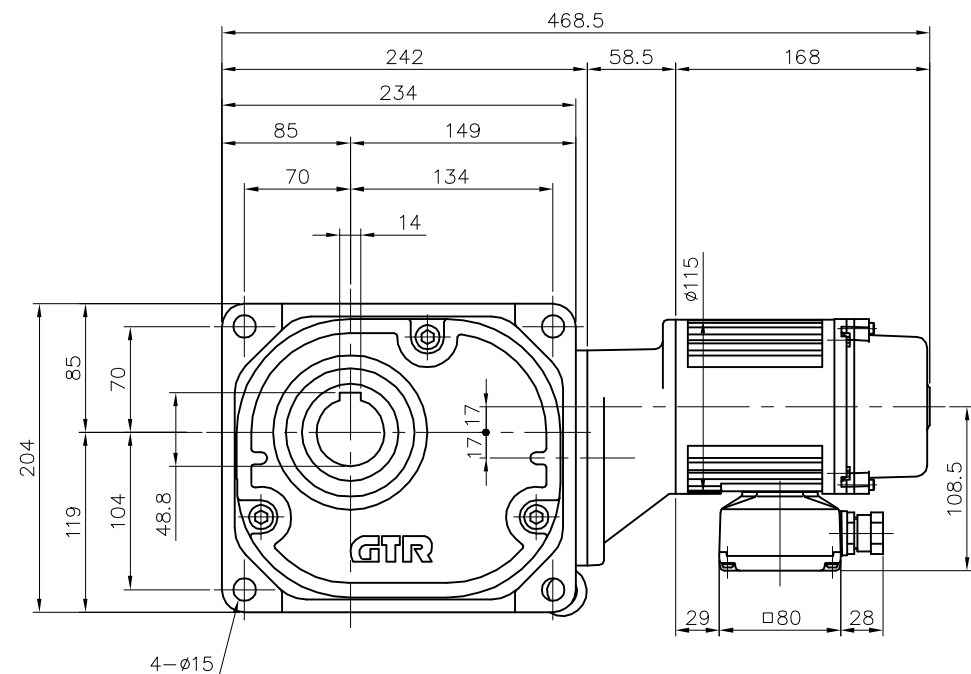

減速機仕様

名称	GTR-ECO
枠番	45
減速比	1/600 1/750 1/900 1/1200 1/1500
潤滑	グリース
塗色	グレー（マンセル値 9B6 /0.5）

注。適合コードは $\phi 8 \sim \phi 12$ です。

注。出力軸の材質は S43C を使用しています。

注。ねじ類は鋼製となっています。

注。出力軸キー溝寸法はJIS B1301-1996平行キー用「普通形」に依ります。

TITLE					FS45N600~15X _N -IPH020NE		
					外形寸法図		
DRAWING NO. FS45N-IPH020NE							
USER							
NOTICE							
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE		UNIT	DATE	
永坂	池田	森松	1:5		mm	2009.08.26	
				NISSEI CORPORATION			