



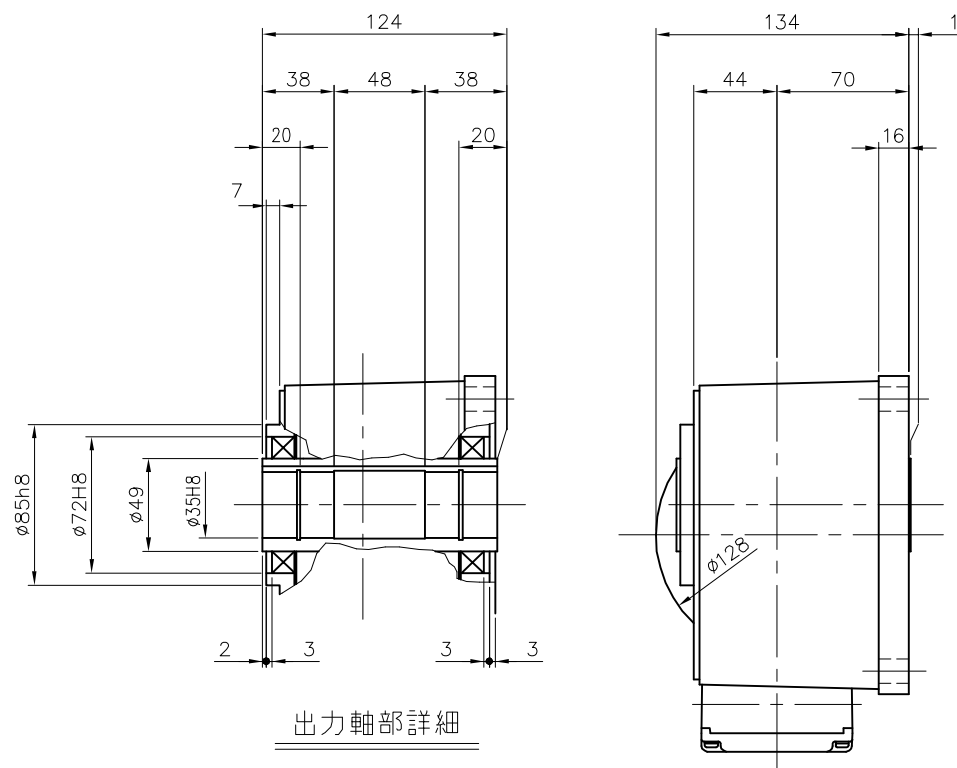

出力軸部詳細

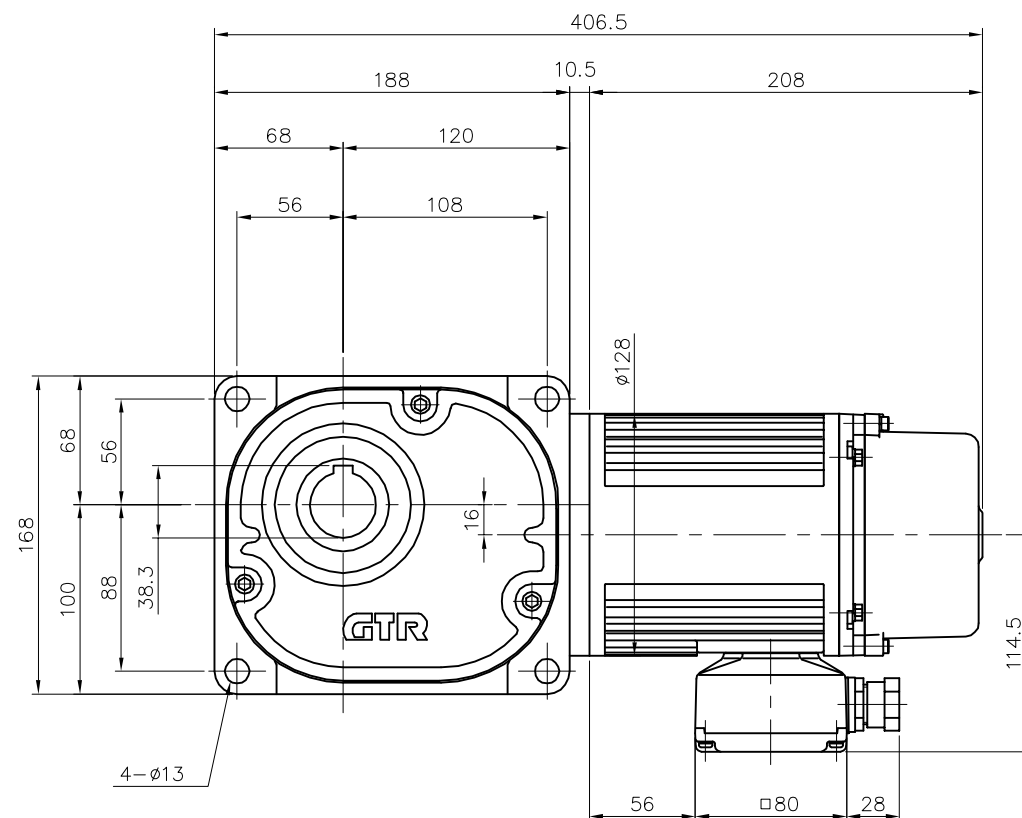

ブレーキ仕様

用途	保持用
方式	無励磁作動形（スプリングクローズ）
入力電圧	DC 90
容量	12 W（於75℃）
静摩擦トルク	3.92N・m（0.40kgf・m）

モータ仕様

名称	IPM モータ
出力	0.4 kW
極数	4
インバータ 入力電圧	三相 200~230V ±10%
インバータ 入力周波数	50/60 Hz ±5%
回転速度	1800 rpm
定格	連続
耐熱クラス	B種
保護方式	全閉自冷 IP65

減速機仕様

名称	GTR-ECO
枠番	35
減速比	1/5 1/7.5 1/10 1/12 1/15 1/20 1/25 1/30 1/40 1/50 1/60 1/80 1/100 1/120 1/160 1/200 1/240
潤滑	グリース
塗色	グレー（マンセル値 9B6/0.5）

注。適合コードは $\phi 8 \sim \phi 12$ です。

注。出力軸の材質は S43C を使用しています。

注。ねじ類は鋼製となっています。

注。出力軸キー溝寸法はJIS B1301-1996平行キー用「普通形」に依ります。

TITLE		FS35N5~240 ^N -IPHO4ONE			
		外形寸法図			
DRAWING NO.		FS35N-IPHO4ONE			
USER					
NOTICE					
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	UNIT	DATE
永坂	池田	森松	1:4	mm	2009.08.26
NISSEI CORPORATION					