
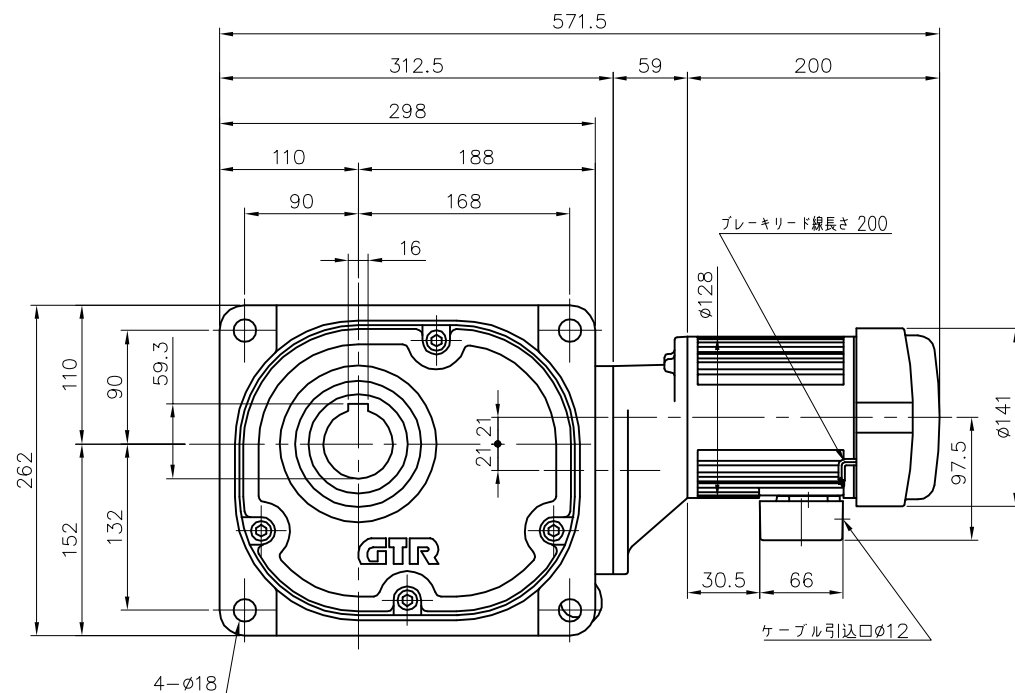


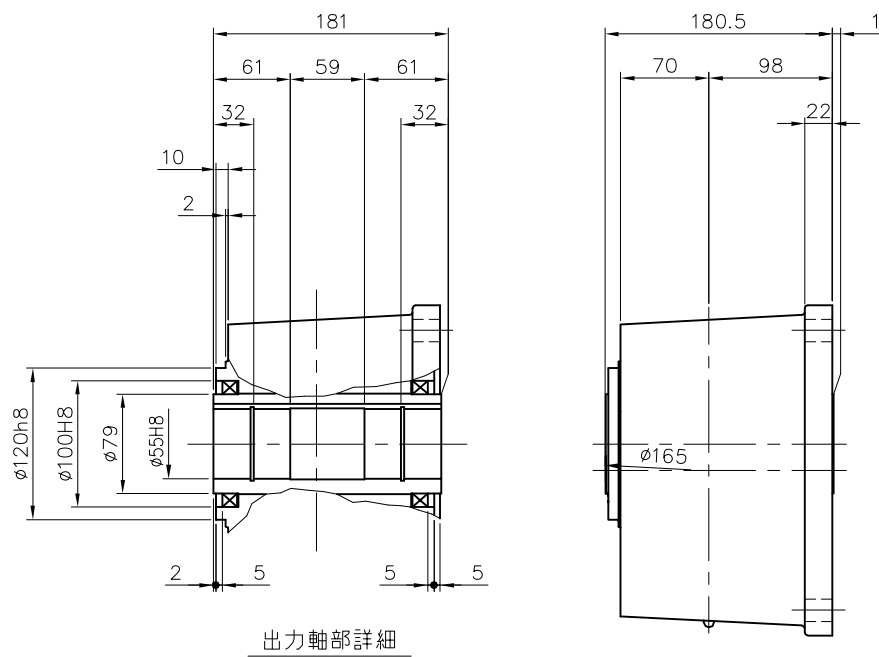

ブレーキ仕様

用途	保持用
方式	無励磁作動形 (スプリングクローズ)
入力電圧	DC 90
容量	16 W (於75℃)
静摩擦トルク	3.92N・m (0.40kgf・m)

モータ仕様

名称	IPM モータ
出力	0.4 kW
極数	4
インバータ 入力電圧	三相 200~230V ±10%
インバータ 入力周波数	50/60 Hz ±5%
回転速度	1800 rpm
定格	連続
耐熱クラス	B種
保護方式	全閉外扇 IP40

減速機仕様

名称	GTR-ECO
枠番	55
減速比	1/600 1/750 1/900 1/1200 1/1500
潤滑	グリース
塗色	グレー (マンセル値 9B6/0.5)

注。出力軸キー溝寸法はJIS B1301-1996平行キー用「普通形」に依ります。

TITLE		FS55N600~15X ^N _L -IPB040NJ			
		外形寸法図			
DRAWING NO.		FS55N-IPB040NJ			
USER					
NOTICE					
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	UNIT	DATE
永坂	池田	森松	1:6	mm	2009.08.26
		NISSEI CORPORATION			