




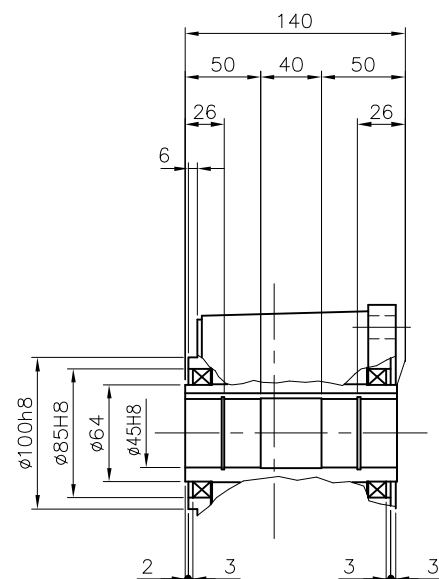

出力軸部詳細

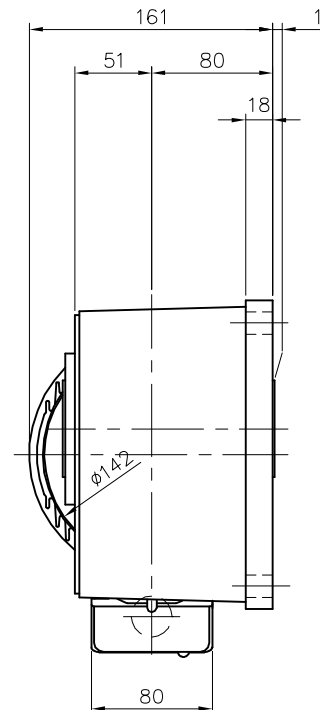

モータ仕様

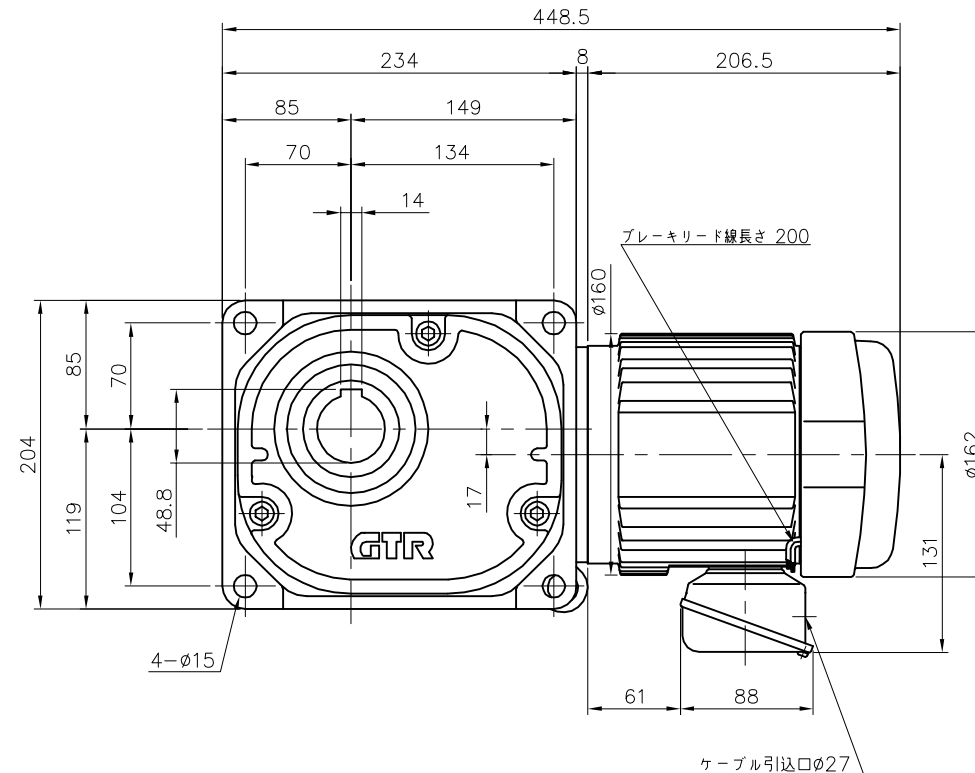

減速機仕様

ブレーキ仕様

用途	保持用
方式	無励磁作動形 (スプリングクローズ)
入力電圧	DC 90
容量	24 W (於75℃)
静摩擦トルク	7.35N・m (0.75kgf・m)

名称	IPM モータ
出力	0.75 kW
極数	6
インバータ 入力電圧	三相 200~230V ±10%
インバータ 入力周波数	50/60 Hz ±5%
回転速度	1800 rpm
定格	連続
耐熱クラス	B種
保護方式	全閉外扇 IP44

名称	GTR-ECO
枠番	45
減速比	1/5 1/7.5 1/10 1/12 1/15 1/20 1/25 1/30 1/40 1/50 1/60 1/80 1/100 1/120 1/160 1/200 1/240
潤滑	グリース
塗色	グレー (マンセル値 9B6/0.5)

注。出力軸キー溝寸法はJIS B1301-1996平行キー用「普通形」に依ります。

TITLE FS45N5~240 ^N -IPB075NT						
外形寸法図						
DRAWING NO. FS45N-IPB075NT						
USER						
NOTICE						
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	UNIT	DATE	
永坂	池田	森松	1:5	mm	2009.08.26	
NISSEI CORPORATION						