

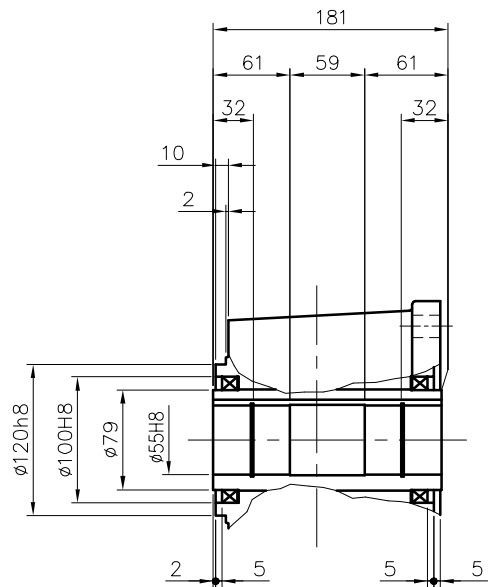


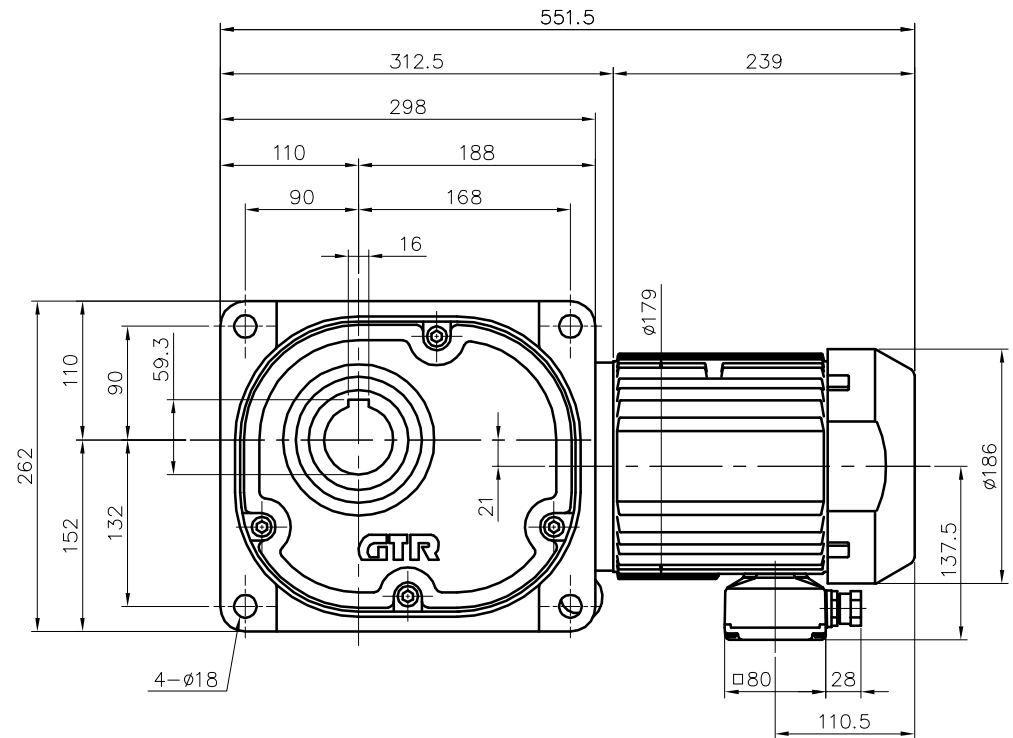

出力軸部詳細

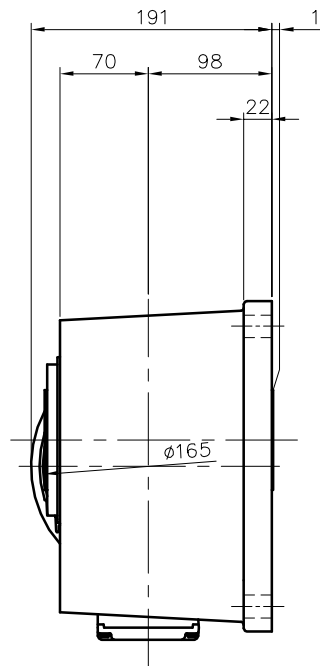

モータ仕様

名称	IPM モータ
出力	1.5 kW
極数	6
インバータ 入力電圧	三相 200~230V $\pm 10\%$
インバータ 入力周波数	50/60 Hz $\pm 5\%$
回転速度	1800 rpm
定格	連続
耐熱クラス	B種
保護方式	全閉外扇 IP65

減速機仕様

名称	GTR-ECO
枠番	55
減速比	1/5 1/7.5 1/10 1/12
	1/15 1/20 1/25 1/30
	1/40 1/50 1/60 1/80
	1/100 1/120 1/160
	1/200 1/240
潤滑	グリース
塗色	グレー（マンセル値 9B6/0.5）

注。適合コードは $\phi 8 \sim \phi 12$ です。

注。出力軸・キーの材質は S43C を使用しています。

注。ねじ類は鋼製となっています。

注。出力軸キー溝寸法はJIS B1301-1996平行キー用「普通形」に依ります。

TITLE					FS55N5~240 ^N _L -IPG150NE		
					外形寸法図		
DRAWING NO. FS55N-IPG150NE							
USER							
NOTICE							
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE		UNIT	DATE	
永坂	池田	森松	1 : 6		mm	2010.07.01	
				NISSEI CORPORATION			