
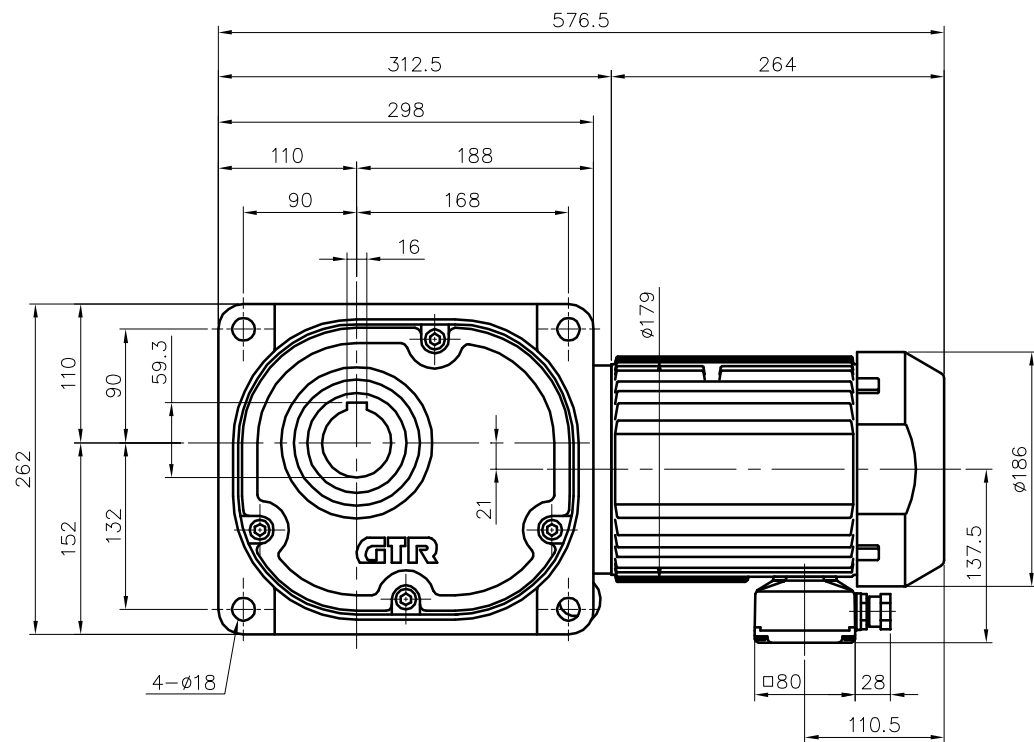
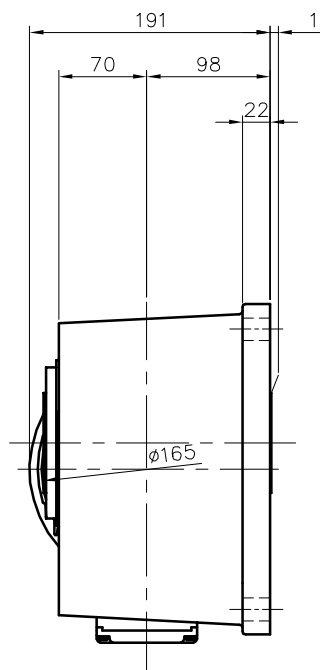


REVISIONS

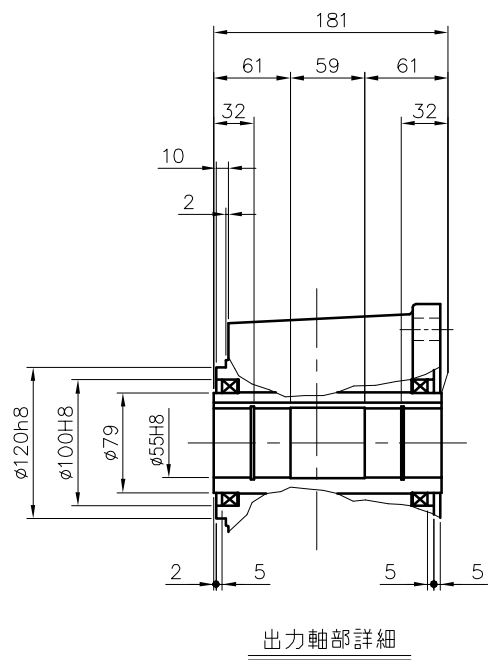

モータ仕様

名称	IPMモータ
出力	2.2 kW
極数	6
インバータ入力電圧	三相 200~230V ±10%
インバータ入力周波数	50/60 Hz ±5%
回転速度	1800 rpm
定格	連続
耐熱クラス	B種
保護方式	全閉外扇 IP65

減速機仕様

名称	GTR-ECO
枠番	55
減速比	1/5 1/7.5 1/10 1/12 1/15 1/20 1/25 1/30 1/40 1/50 1/60 1/80 1/100 1/120
潤滑	グリース
塗色	グレー (マンセル値 9B6/0.5)

注。適合コードは $\phi 8 \sim \phi 12$ です。
 注。出力軸・キーの材質は S43C を使用しています。
 注。ねじ類は鋼製となっています。
 注。出力軸キー溝寸法は JIS B1301-1996 平行キー用「普通形」に依ります。

TITLE		FS55N5~120 ^N _L -IPG220NE			
		外形寸法図			
DRAWING NO.		FS55N-IPG220NE			
USER					
NOTICE					
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE		UNIT
永坂	池田	森松	1:6		mm
		DATE			
		2010.07.01			
		NISSEI CORPORATION			