



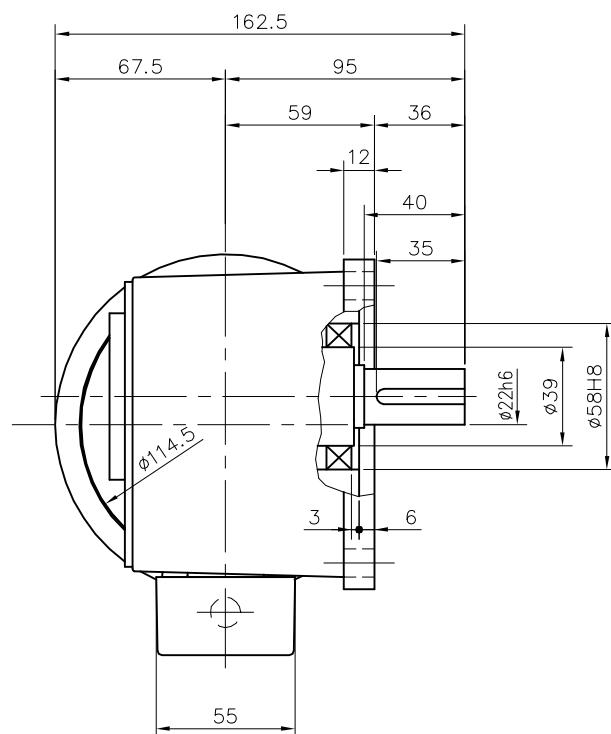

ブレーキ仕様

用途	保持用
方式	無励磁作動形 (スプリングクローズ)
入力電圧	DC 90
容量	14 W (於75℃)
静摩擦トルク	0.98N・m (0.10kgf・m)

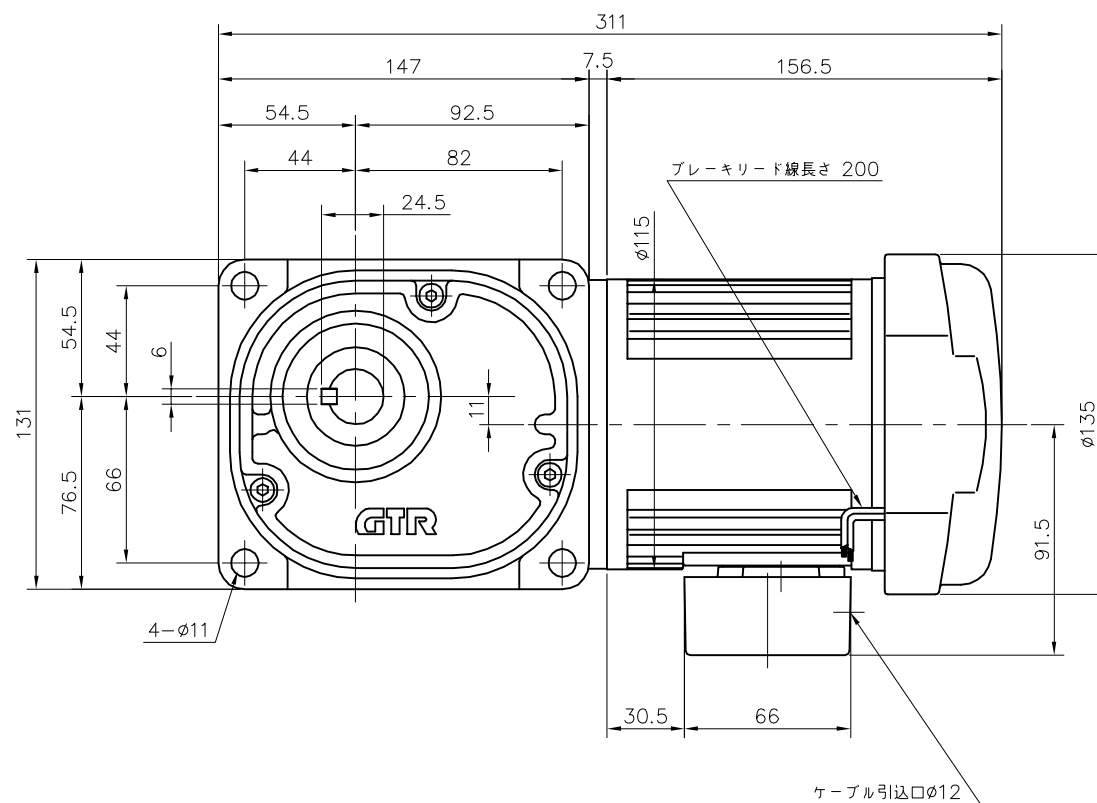

モータ仕様

名称	IPM モータ
出力	0.1 kW
極数	4
インバータ 入力電圧	三相 200~230V $\pm 10\%$
インバータ 入力周波数	50/60 Hz $\pm 5\%$
回転速度	1800 rpm
定格	連続
耐熱クラス	B種
保護方式	全閉外扇 IP40

減速機仕様

名称	GTR-ECO
枠番	22L
減速比	1/10 1/12 1/15 1/20 1/25 1/30 1/40 1/50 1/60 1/80 1/100 1/120 1/160 1/200 1/240
潤滑	グリース
塗色	グレー (マンセル値 9B6/0.5)

注。出力軸キヤ寸法は JIS B 1301-1996 平行キヤに依ります。

TITLE		FF22L10~240 ^N -IPB010NJ			
		外形寸法図			
DRAWING NO.		FF22L-IPB010NJ			
USER					
NOTICE					
APPROVE	CHECK	DESIGN	SCALE	UNIT	DATE
永坂	池田	森松	1:3	mm	2009.09.07
		NISSEI CORPORATION			